

## TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK JELZŐ FÉSZEKSEL, FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS RÖGZÍTŐGOMBBAL

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

### Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

### Felszerelhető jelző:

A K650 vagy K660 típusú gravitációs pozíciójelzőket használja. A jelző csak függőleges helyzetben használható (vízszintes géptengely). A jelzőt és a megfelelő d7 hernyócsavart külön kell megvásárolni. A jelzőre vonatkozó további információk a K650 és K660 termékek oldalain találhatók.

(\*) A KS08050.T01 adapterrel a K650050 jelző szerelhető fel.

### Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

### Oldalsó fogantyú:

Forgó fogantyú, cikksz M144.

### Zárógomb:

G793-36 hengeres zárógomb menetes szegeccsel.

### Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

### Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

A jelzőt külön kell megrendelni.


Kérésre és speciális mennyiségek esetében módosítani lehet a jelző fészkét.



## Átmérő/jelző kombinációk:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 vagy K660080

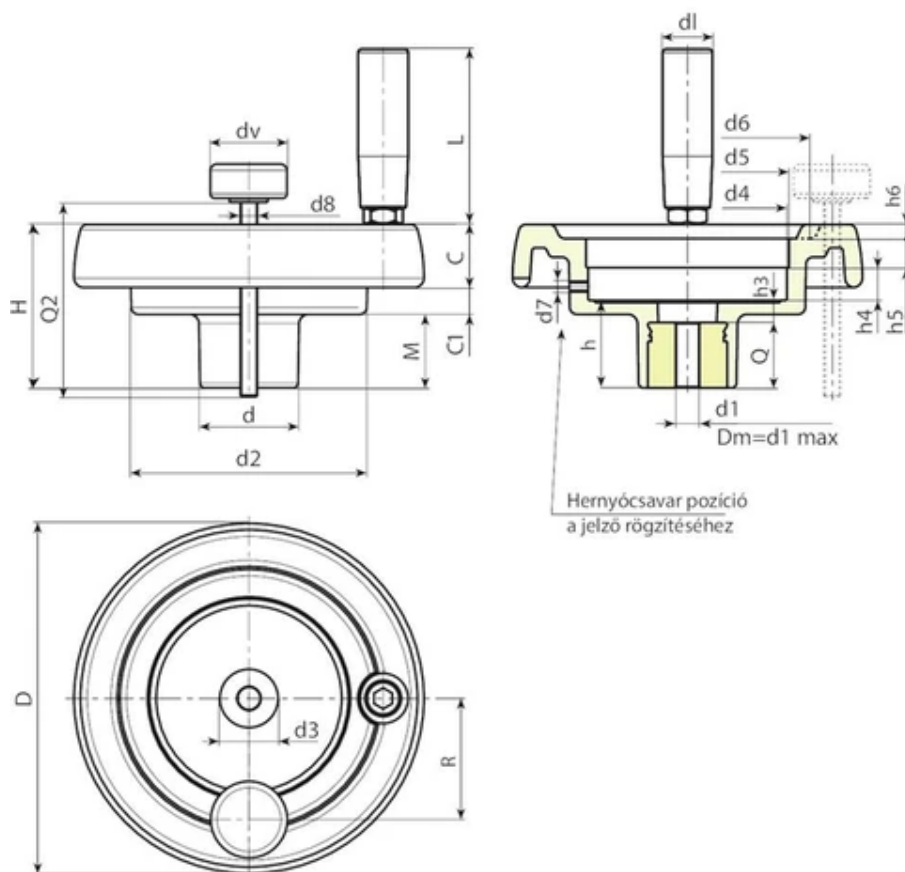

| Kód          | art.                | D   | H    | d  | d2  | M    | C    | C1   | d3 | d4   | d5  | d6  | d7 | h  | h3 | h4   | h5   |
|--------------|---------------------|-----|------|----|-----|------|------|------|----|------|-----|-----|----|----|----|------|------|
| K903130.0002 | K903130.T080P6.801P | 130 | 65.5 | 42 | 98  | 87.5 | 23,5 | 13,5 | 29 | 85.2 | 80* | 90  | M6 | 34 | 10 | 13.5 | 12.5 |
| K903150.0001 | K903150.T080P6.801P | 149 | 69   | 42 | 101 | 31   | 25.5 | 12.5 | 29 | 85.2 | 80* | 106 | M6 | 37 | 9  | 13.5 | 12.5 |
| K903175.0001 | K903175.T080P6.801P | 174 | 73   | 41 | 114 | 30   | 31.5 | 11.5 | 26 | 85.2 | 80* | 126 | M6 | 39 | 11 | 13.5 | 12.5 |
| K903200.0001 | K903200.T080P6.801P | 201 | 71   | 46 | 136 | 24.5 | 32   | 14.5 | 30 | 85.2 | 80* | 145 | M6 | 35 | 12 | 13.6 | 12.5 |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

Q2 = Kérésre.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm)

| Kód          | art.                | h6  | R  | d8 | dl | L  | Dm | d1  | Q  | Tömeg (g) |
|--------------|---------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----------|
| K903130.0002 | K903130.T080P6.801P | 5   | 54 | M8 | 21 | 65 | 20 | 6.8 | 24 | 426       |
| K903150.0001 | K903150.T080P6.801P | 6.5 | 57 | M8 | 23 | 76 | 20 | 6.8 | 28 | 555       |
| K903175.0001 | K903175.T080P6.801P | 8   | 60 | M8 | 25 | 86 | 20 | 6.8 | 28 | 782       |
| K903200.0001 | K903200.T080P6.801P | 10  | 74 | M8 | 25 | 86 | 22 | 6.8 | 23 | 950       |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

Q2 = Kérésre.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm)