

TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK JELZŐ FÉSZEKSEL ÉS FORGÓ FOGANTYÚVAL M129

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

Forgó fogantyú, cikksz M129.

Felszerelhető jelző:

A K650 vagy K660 típusú gravitációs pozíciójelzőket használja. A jelző csak függőleges helyzetben használható (vízszintes géptengely). A jelzőt és a megfelelő d7 hernyócsavart külön kell megvásárolni. A jelzőre vonatkozó további információk a K650 és K660 termékek oldalain találhatók.

(*) A KS08050.T01 adapterrel a K650050 jelző szerelhető fel.

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

A jelzőt külön kell megrendelni.


Kérésre és speciális mennyiségek esetében módosítani lehet a jelző fészkét.

Átmérő/jelző kombinációk:

d5=50 --> K650050



d5=80 --> K650080 vagy K660080

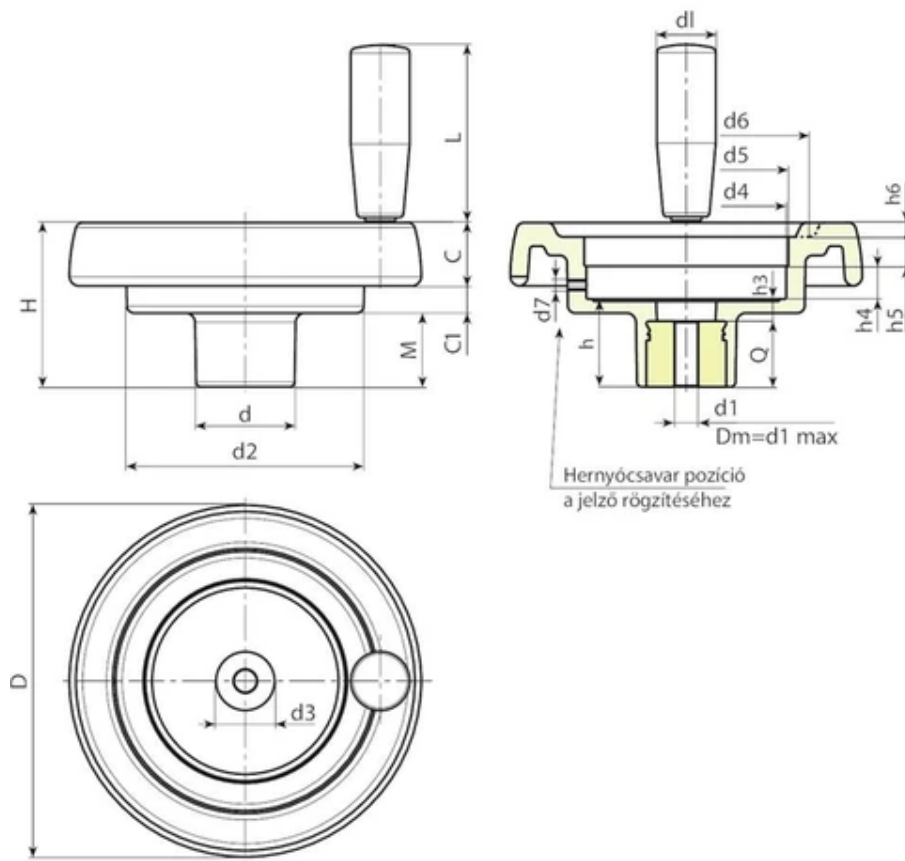

Kód	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K906087.0002	K906087.T050P6.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12
K906100.0002	K906100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12
K906130.0001	K906130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K906150.0004	K906150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K906175.0001	K906175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K906200.0001	K906200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

Kód	art.	h6	dl	L	Dm	d1	Q	Tömeg (g)
K906087.0002	K906087.T050P6.801P	3	20	52	12	5.8	20	197
K906100.0002	K906100.T050P6.801P	3.5	20	52	12	6.8	20	212
K906130.0001	K906130.T080P6.801P	5	23	62	20	6.8	24	410
K906150.0004	K906150.T080P6.801P	6.5	25	72	20	6.8	28	522
K906175.0001	K906175.T080P6.801P	8	25	81	20	6.8	28	750
K906200.0001	K906200.T080P6.801P	10	25	81	22	6.8	23	910

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).