

## CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 12.5 GOLYÓVAL ÉS CSÚSZÁSMENTES TALPPAL

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

### Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

P701:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).

P701CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.5 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

### Csúszásmentes talp:

Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Gyorscsatlakozós szerelvény.

### Talajrögzítés:


A műanyag formázásával kapott átmenő furat.

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



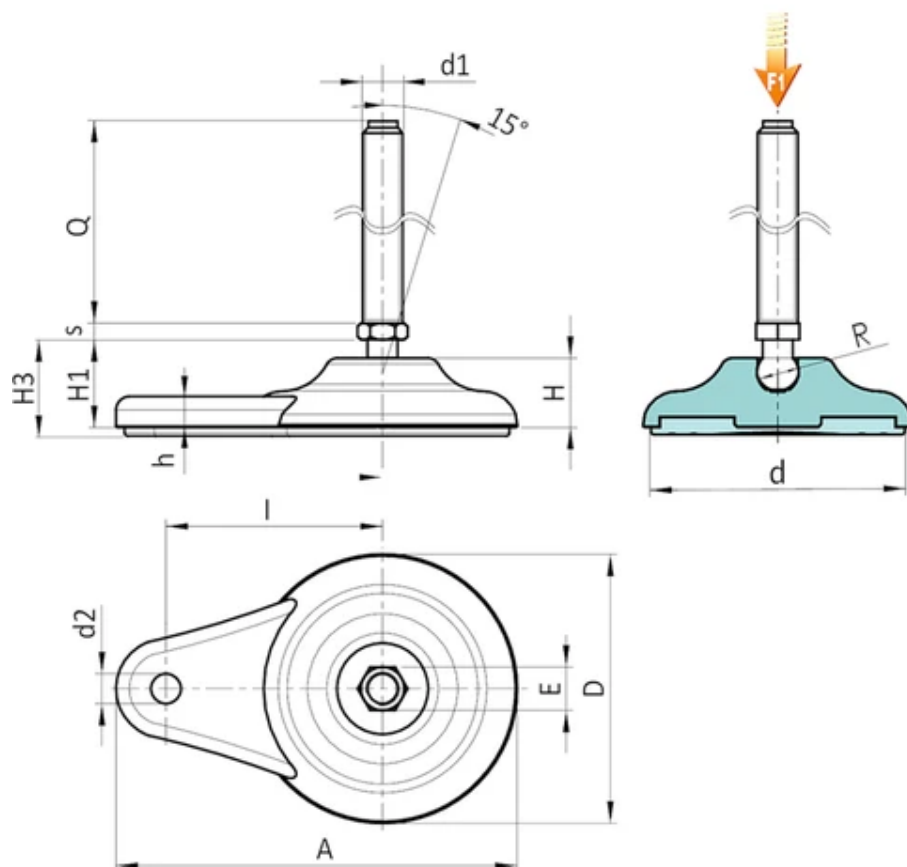

**P701 változat: Csepp alakú rögzítőláb talajrögzítéssel - A típusú szárral - (hatszögletű talppal) és 12.5 golyóval - SBS csúszásmentes talppal.**

| Kód          | Art.               | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R    | d1 6g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|-------|-----|-----------|---------|
| P701080.0015 | P701080.TM08X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8    | 45  | 72        | 10      |
| P701080.0016 | P701080.TM08X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8    | 70  | 79        | 10      |
| P701080.0001 | P701080.TM10X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10   | 45  | 97        | 10      |
| P701080.0003 | P701080.TM10X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10   | 70  | 109       | 10      |
| P701080.0005 | P701080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10   | 100 | 146       | 10      |
| P701080.0007 | P701080.TM12X4501  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12   | 45  | 107       | 10      |
| P701080.0009 | P701080.TM12X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12   | 70  | 124       | 10      |
| P701080.0012 | P701080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12   | 100 | 168       | 10      |

**P701CIN változat: Csepp alakú rögzítőláb talajrögzítéssel - A típusú szárral - rozsdamentes acél - (hatszögletű talppal) és 12.5 golyóval - SBS csúszásmentes talppal**

| Kód          | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R    | d1  | 6g  | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|------|-----|-----|-----|-----------|---------|
| P701080.0017 | P701080.TM08X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8  | 45  | 72  | 10        |         |
| P701080.0018 | P701080.TM08X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M8  | 70  | 79  | 10        |         |
| P701080.0002 | P701080.TM10X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10 | 45  | 97  | 10        |         |
| P701080.0004 | P701080.TM10X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M10 | 70  | 109 | 10        |         |
| P701080.0008 | P701080.TM12X4501CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12 | 45  | 107 | 10        |         |
| P701080.0010 | P701080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12 | 70  | 124 | 10        |         |
| P701080.0013 | P701080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 70 | 12.5 | M12 | 100 | 168 | 10        |         |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.

Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.