

16

## CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 15 GOLYÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES TALPPAL

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

### Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

P703:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).

P703CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

### Csúszásmentes talp:

Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Gyorscsatlakozós szerelvény.

### Talajrögzítés:


A műanyag formázásával kapott átmenő furat.

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



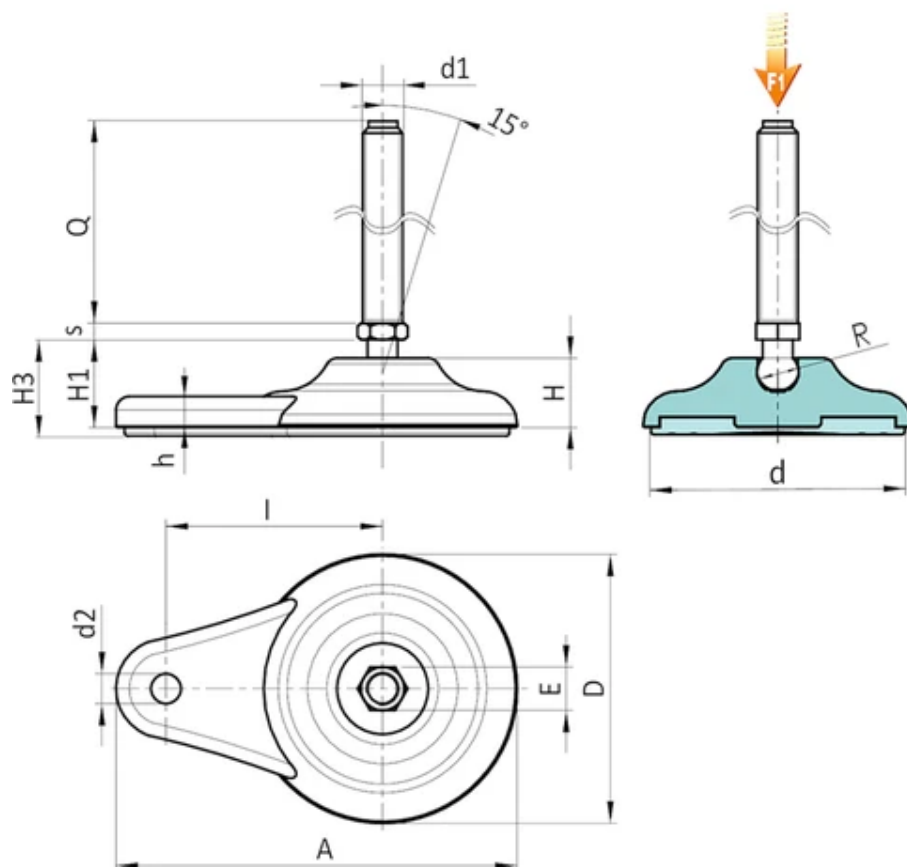

**P703 változat: Csepp alakú rögzítőláb talajrögzítéssel - A típusú szárral - (hatszögletű talppal) és 15 golyóval - SBS csúszásmentes talppal.**

| Kód          | Art.               | D  | H  | l  | H1 | H3 | h | A   | E  | s   | d2 | d  | R  | d16g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|-----|----|----|----|------|-----|-----------|---------|
| P703080.0001 | P703080.TM12X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12  | 50  | 143       | 13      |
| P703080.0002 | P703080.TM12X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12  | 70  | 156       | 13      |
| P703080.0004 | P703080.TM12X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12  | 90  | 171       | 13      |
| P703080.0006 | P703080.TM12X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12  | 110 | 187       | 13      |
| P703080.0009 | P703080.TM14X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 50  | 155       | 13      |
| P703080.0010 | P703080.TM14X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 70  | 185       | 13      |
| P703080.0012 | P703080.TM14X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 90  | 196       | 13      |
| P703080.0013 | P703080.TM14X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 110 | 213       | 13      |
| P703080.0016 | P703080.TM14X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 150 | 230       | 13      |
| P703080.0017 | P703080.TM16X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 50  | 171       | 13      |
| P703080.0032 | P703080.TM16X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 70  | 197       | 13      |
| P703080.0020 | P703080.TM16X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 90  | 223       | 13      |
| P703080.0022 | P703080.TM16X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 110 | 248       | 13      |
| P703080.0024 | P703080.TM16X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 130 | 274       | 13      |
| P703080.0026 | P703080.TM16X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 150 | 299       | 13      |
| P703080.0028 | P703080.TM16X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 170 | 327       | 13      |
| P703080.0030 | P703080.TM16X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 190 | 350       | 13      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P703CIN változat: Csepp alakú rögzítőláb talajrögzítéssel - A típusú szárral - rozsdamentes acél - (hatszögletű talppal) és 15 golyóval - SBS csúszásmentes talppal

| Kód          | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s   | d2 | d  | R  | d16g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|-----|----|----|----|------|-----|-----------|---------|
| P703080.0003 | P703080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12  | 70  | 156       | 13      |
| P703080.0005 | P703080.TM12X9001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12  | 90  | 171       | 13      |
| P703080.0007 | P703080.TM12X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M12  | 110 | 187       | 13      |
| P703080.0011 | P703080.TM14X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 70  | 185       | 13      |
| P703080.0014 | P703080.TM14X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 110 | 213       | 13      |
| P703080.0015 | P703080.TM14X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M14  | 130 | 230       | 13      |
| P703080.0018 | P703080.TM16X5001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 50  | 171       | 13      |
| P703080.0019 | P703080.TM16X7001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 70  | 197       | 13      |
| P703080.0021 | P703080.TM16X9001CIN  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 90  | 223       | 13      |
| P703080.0023 | P703080.TM16X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 110 | 248       | 13      |
| P703080.0025 | P703080.TM16X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 130 | 274       | 13      |
| P703080.0027 | P703080.TM16X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 150 | 299       | 13      |
| P703080.0029 | P703080.TM16X17001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 170 | 327       | 13      |
| P703080.0031 | P703080.TM16X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 6.5 | 9  | 70 | 15 | M16  | 190 | 350       | 13      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.  
Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.