

16

CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 15 GOLYÓ

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

P706:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulchhoz (B típus) (6 g menettolerancia).

P706CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulchhoz (B típus) (AISI 304) (6 g menettolerancia).

Talajrögzítés:


A műanyag formázásával kapott átmenő furat.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



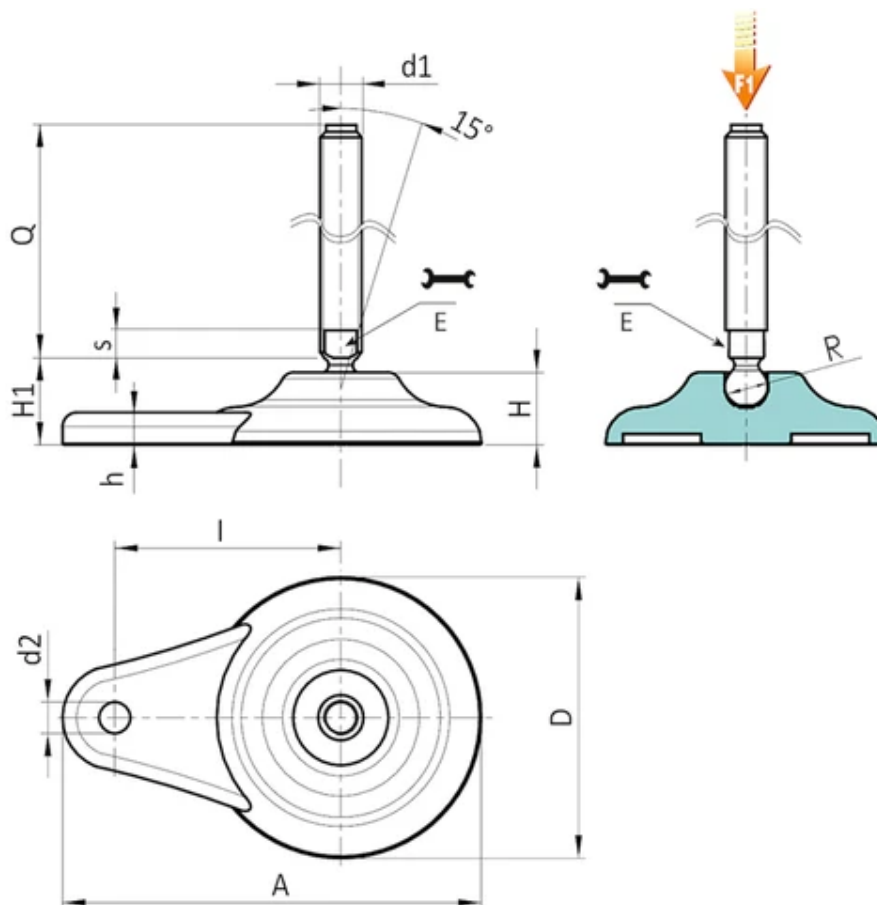

P706 változat: Csepp alakú rögzítőláb talajrögzítéssel - B típusú szárral (hatszögletű talppal a csavarkulcshoz) és 15 golyóval

Kód	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P706080.0002	P706080.TM20X07001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	70	231	17
P706080.0004	P706080.TM20X09001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	90	263	17
P706080.0007	P706080.TM20X13001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	130	327	17
P706080.0009	P706080.TM20X15001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	150	362	17
P706080.0012	P706080.TM20X19001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	190	427	17
P706080.0014	P706080.TM20X21001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	210	462	17
P706080.0017	P706080.TM24X15001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M24	150	567	17
P706080.0019	P706080.TM24X17001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M24	170	627	17
P706080.0021	P706080.TM24X19001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M24	190	687	17
P706080.0023	P706080.TM24X21001	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M24	210	747	17

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P706CIN változat: Csepp alakú rögzítőláb talajrögzítéssel - B típusú szárral - rozsdamentes acél - (hatszögletű talppal a csavarkulcshoz) és 15 golyóval

Kód	Art.	D	H	l	H1	h	A	E	s	d2	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P706080.0003	P706080.TM20X07001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	70	231	17
P706080.0005	P706080.TM20X09001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	90	263	17
P706080.0008	P706080.TM20X13001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	130	327	17
P706080.0010	P706080.TM20X15001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	150	362	17

Kód	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P706080.0013	P706080.TM20X19001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	190	427	17	
P706080.0015	P706080.TM20X21001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M20	210	462	17	
P706080.0016	P706080.TM24X11001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M24	110	447	17	
P706080.0018	P706080.TM24X15001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M24	150	567	17	
P706080.0022	P706080.TM24X19001CIN	80	20	65	26	9	120	16	7	9	15	M24	190	687	17	

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.