

16

CSEPP ALAKÚ RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 24 GOLYÓVAL ÉS CSÚSZÁSMENTES TALPPAL

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

P709:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (24 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

P709CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (24 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (AISI 304) (6 g menettolerancia).

Csúszásmentes talp:

Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Gyorscsatlakozós szerelvény.

Talajrögzítés:


A műanyag formázásával kapott átmenő furat.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



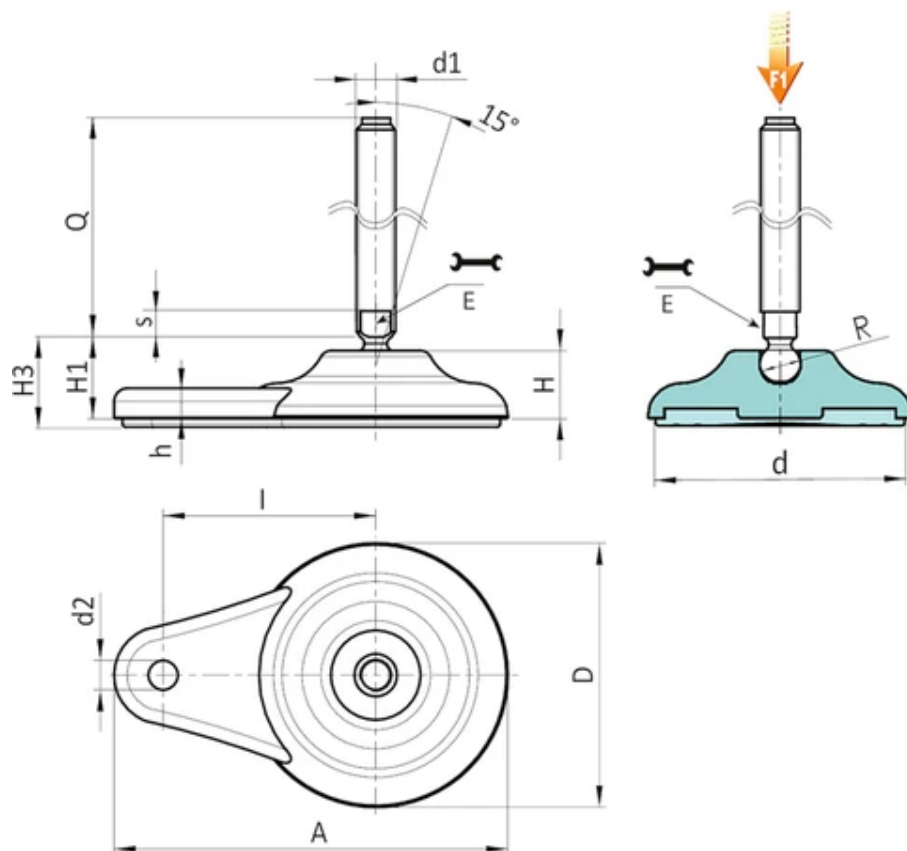

P709 változat: Csepp alakú rögzítőláb talajrögzítéssel - B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 24 golyóval - SBS csúszásmentes talppal

Kód	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P709080.0001	P709080.TM24X11001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	110	469	25
P709080.0003	P709080.TM24X13001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	130	529	25
P709080.0005	P709080.TM24X15001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	150	589	25
P709080.0007	P709080.TM24X17001	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	170	649	25
P709080.0008	P709080.TM30X11001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	110	629	25
P709080.0009	P709080.TM30X13001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	130	716	25
P709080.0011	P709080.TM30X15001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	150	804	25
P709080.0012	P709080.TM30X17001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	170	892	25
P709080.0014	P709080.TM30X19001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	190	979	25
P709080.0015	P709080.TM30X21001	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	210	1069	25

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P709CIN változat: Láb oldalirányú talajrögzítéssel - B típusú szár - rozsdamentes acél - (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 24 golyóval - SBS csúszásmentes talppal

Kód	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P709080.0002	P709080.TM24X11001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	110	469	25
P709080.0004	P709080.TM24X13001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	130	529	25
P709080.0006	P709080.TM24X15001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	150	589	25
-	P709080.TM24X19001CIN	80	20	65	32	35	9	120	19	10	9	70	24	M24	190	709	25

Kód	Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P709080.0010	P709080.TM30X13001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	130	716	25
P709080.0013	P709080.TM30X17001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	170	892	25
P709080.0016	P709080.TM30X21001CIN	80	20	65	32	35	9	120	27	12	9	70	24	M30	210	1069	25

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.
Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.