

16

TÖMÖR RÖGZÍTŐ- ÉS TÁMASZTÓLÁB CSÚSZÁSMENTES TALPPAL

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél menetes szár gömbcsuklóval (6g menettolerancia),
hornyolt foglalattal az állítókulcshoz.

Csúszásmentes talp:

Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, csak fekete
RAL 9011 színben. Gyorscsatlakozós szerelvény.


Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző
anyagokban szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is
rendelhető (RAL 2004).



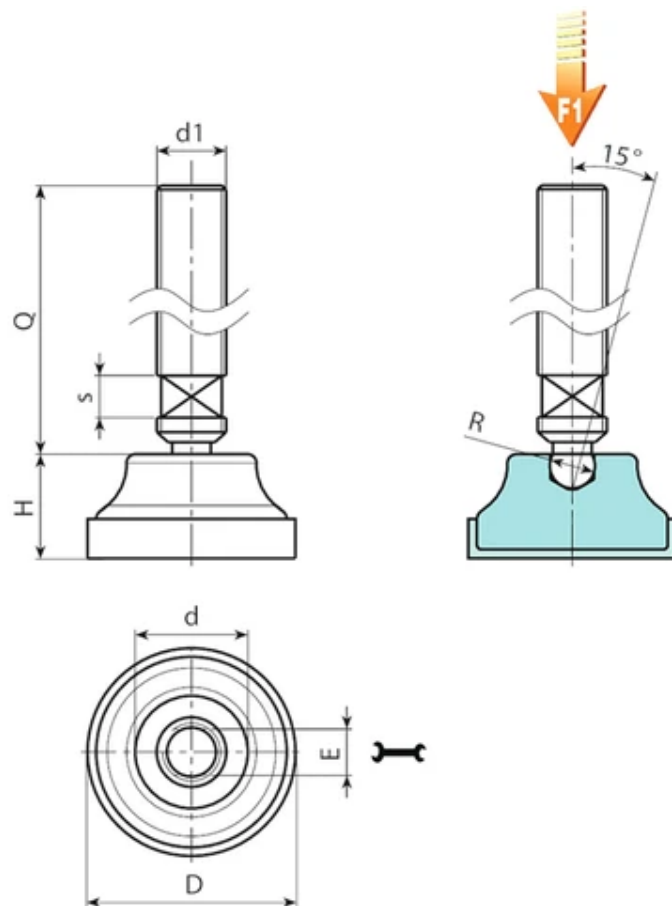

Kód	Art.	D	H	d	E	s	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P821019.0001	P821019.TM08X5001	21	12	13	6	6	6.1	M8	50	21	4
P821019.0002	P821019.TM08X9001	21	12	13	6	6	6.1	M8	90	33	4
P821022.0001	P821022.TM08X5001	24	13	15	6	6	6.1	M8	50	22	4
P821022.0003	P821022.TM08X9001	24	13	15	6	6	6.1	M8	90	34	4
P821022.0005	P821022.TM10X5001	24	13	15	8	6	7.8	M10	50	32	4
P821022.0006	P821022.TM10X9001	24	13	15	8	6	7.8	M10	90	51	4
P821026.0001	P821026.TM08X5001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	50	26	4
P821026.0003	P821026.TM08X9001	28	14.5	18	6	6	6.1	M8	90	38	4
P821026.0005	P821026.TM10X5001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	50	36	4
P821026.0006	P821026.TM10X9001	28	14.5	18	8	6	7.8	M10	90	55	4
P821026.0008	P821026.TM12X5001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	50	48	4
P821026.0009	P821026.TM12X9001	28	14.5	18	10	6	9.4	M12	90	75	4

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 150 darab rendelése esetén.