

KICSI RÖGZÍTŐ LÁB ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 12.4 GOLYÓ

Piedi in plastica - stelo snodato

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

P900:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).

P900CIN:


Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



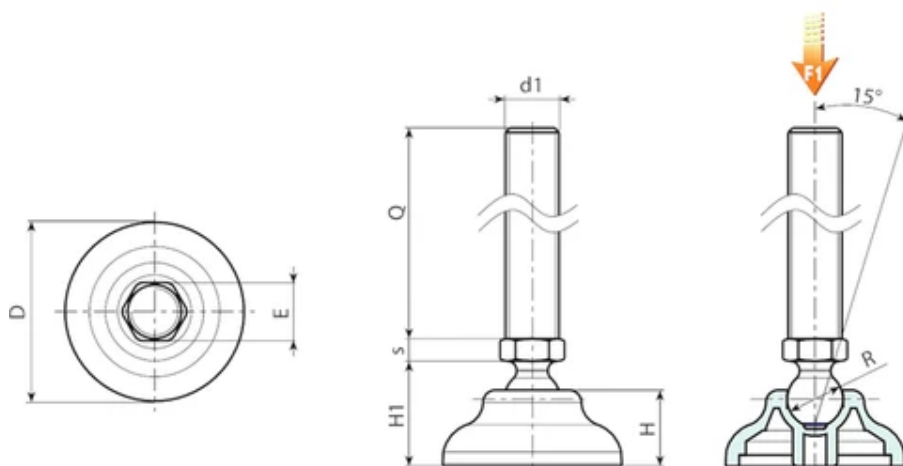

P900 változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 12.4

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P90040.0003	P90040.TM08X4501	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0005	P90040.TM08X7001	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0025	P90040.TM08X9001	40	17	23	13	5	12.4	M8	90	54	10
P90040.0013	P90040.TM10X4501	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0015	P90040.TM10X7001	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0007	P90040.TM10X10001	40	17	23	13	5	12.4	M10	100	75	10
P90040.0021	P90040.TM12X4501	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0023	P90040.TM12X7001	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0018	P90040.TM12X10001	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	97	10
P90050.0002	P90050.TM08X4501	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0003	P90050.TM08X7001	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0011	P90050.TM10X4501	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0014	P90050.TM10X7001	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0006	P90050.TM10X10001	50	18	24	13	5	12.4	M10	100	77	10
P90050.0019	P90050.TM12X4501	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0021	P90050.TM12X7001	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0016	P90050.TM12X10001	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90060.0004	P90060.TM08X4501	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0005	P90060.TM08X7001	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0010	P90060.TM10X4501	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0013	P90060.TM10X7001	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P90060.0006	P90060.TM10X10001	60	20	26	13	5	12.4	M10	100	95	10
P90060.0022	P90060.TM12X4501	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10
P90060.0023	P90060.TM12X7001	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0018	P90060.TM12X10001	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	117	10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P90040.TM08X..01	40	17	23	13	5	12.4	M8	45-70-90	40-47-54	10
P90040.TM10X..01	40	17	23	13	5	12.4	M10	45-70-100	48-60-75	10
P90040.TM12X..01	40	17	23	13	5	12.4	M12	45-70-100	58-75-97	10
P90050.TM08X..01	50	18	24	13	5	12.4	M8	45-70-90	46-53-60	10
P90050.TM10X..01	50	18	24	13	5	12.4	M10	45-70-100	54-63-77	10
P90050.TM12X..01	50	18	24	13	5	12.4	M12	45-70-100	64-78-99	10
P90060.TM08X..01	60	20	26	13	5	12.4	M8	45-70-90	58-66-73	10
P90060.TM10X..01	60	20	26	13	5	12.4	M10	45-70-100	68-80-95	10
P90060.TM12X..01	60	20	26	13	5	12.4	M12	45-70-100	78-96-117	10

P900CIN változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 12.4 golyóval - rozsdamentes acél !da duplicazione!

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P90040.0004	P90040.TM08X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M8	45	40	10
P90040.0006	P90040.TM08X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M8	70	47	10
P90040.0014	P90040.TM10X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M10	45	48	10
P90040.0016	P90040.TM10X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M10	70	60	10
P90040.0022	P90040.TM12X4501CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	45	58	10
P90040.0024	P90040.TM12X7001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	70	75	10
P90040.0019	P90040.TM12X10001CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	100	99	10
P90050.0001	P90050.TM08X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M8	45	46	10
P90050.0004	P90050.TM08X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M8	70	53	10
P90050.0005	P90050.TM10X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M10	45	54	10
P90050.0015	P90050.TM10X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M10	70	63	10
P90050.0020	P90050.TM12X4501CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	45	64	10
P90050.0022	P90050.TM12X7001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	70	78	10
P90050.0017	P90050.TM12X10001CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	100	102	10
P90060.0001	P90060.TM08X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M8	45	58	10
P90060.0002	P90060.TM08X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M8	70	66	10
P90060.0011	P90060.TM10X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M10	45	68	10
P90060.0014	P90060.TM10X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M10	70	80	10
P90060.0016	P90060.TM12X4501CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	45	78	10

Kód	Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P90060.0017	P90060.TM12X7001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	70	96	10
P90060.0019	P90060.TM12X10001CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	100	120	10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.
Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

Art.	D	H	H1	E	s	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P90040.TM08X..01CIN	40	17	23	13	5	12.4	M8	45-70	40-47	10
P90040.TM10X..01CIN	40	17	23	13	5	12.4	M10	45-70	48-60	10
P90040.TM12X..01CIN	40	17	23	13	5	12.4	M12	45-70-100	58-75-99	10
P90050.TM08X..01CIN	50	18	24	13	5	12.4	M8	45-70	46-53	10
P90050.TM10X..01CIN	50	18	24	13	5	12.4	M10	45-70	54-63	10
P90050.TM12X..01CIN	50	18	24	13	5	12.4	M12	45-70-100	64-78-102	10
P90060.TM08X..01CIN	60	20	26	13	5	12.4	M8	45-70	58-66	10
P90060.TM10X..01CIN	60	20	26	13	5	12.4	M10	45-70	68-80	10
P90060.TM12X..01CIN	60	20	26	13	5	12.4	M12	45-70-100	78-96-120	10