


# P910



PA6  
+G.F.

SBS

RoHS  
COMPLIANT

16

## KICSI RÖGZÍTŐ LÁB ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 15 GOLYÓ ÉS CSÚSZÁSMENTES TALP

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

### Anyagok:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (15 golyó), hornyolt foglalatnál csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

### Csúszásmentes talp:

Csúszásmentes talp SBS 75 Shore hőre lágyuló gumiból, fekete RAL 9011 színben. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.


Gyorscsatlakozós szerelvény.

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



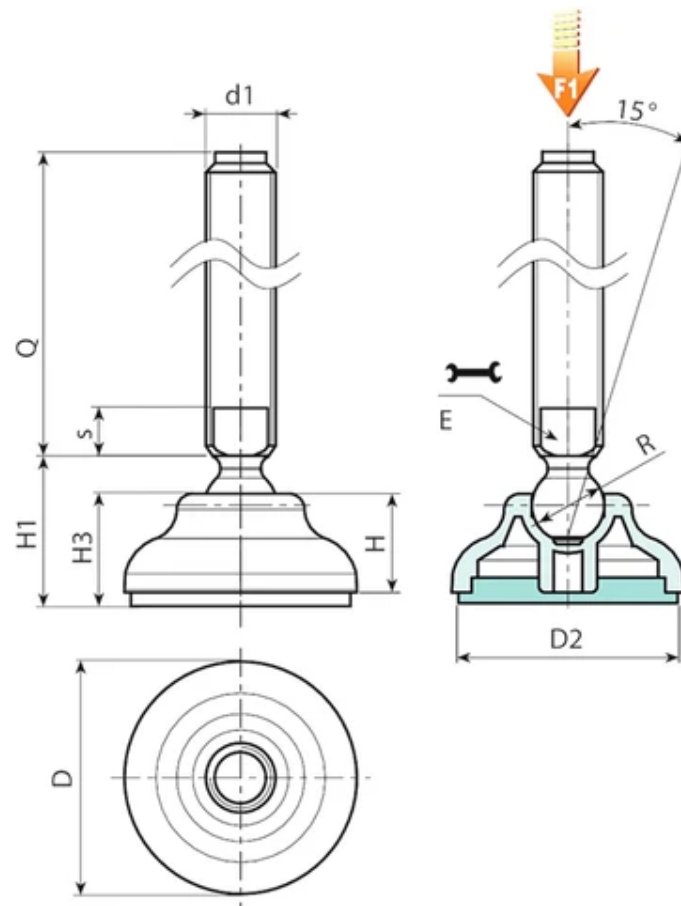

**P910 változat: Rögzítőláb B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 15 golyó - SBS csúszásmentes talppal**

| Kód         | Art.              | D  | D2 | H  | H1 | H3 | E  | s | R  | d1 6g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|-------|-----|-----------|---------|
| P91060.0007 | P91060.TM20X5001  | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 50  | 158       | 13      |
| P91060.0008 | P91060.TM20X7001  | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 70  | 198       | 13      |
| P91060.0009 | P91060.TM20X9001  | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 90  | 238       | 13      |
| P91060.0001 | P91060.TM20X11001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 110 | 280       | 13      |
| P91060.0002 | P91060.TM20X13001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 130 | 320       | 13      |
| P91060.0003 | P91060.TM20X15001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 150 | 360       | 13      |
| P91060.0004 | P91060.TM20X17001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 170 | 400       | 13      |
| P91060.0005 | P91060.TM20X19001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 190 | 440       | 13      |
| P91060.0006 | P91060.TM20X21001 | 60 | 59 | 20 | 29 | 22 | 16 | 7 | 15 | M20   | 210 | 480       | 13      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.