

16

RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL B TÍPUS - 12.4 GOLYÓ

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Anyagok:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

P912:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (6 g menettolerancia).

P912CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hornyolt foglalattal csavarkulcshoz (B típus) (AISI 303) (6 g menettolerancia).

Talajrögzítés:


A rögzítőláb zárt lyukakkal van ellátva a talajhoz való rögzítéshez. A nyitáshoz lyukassza ki a műanyag membránt (lásd a rajzot).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



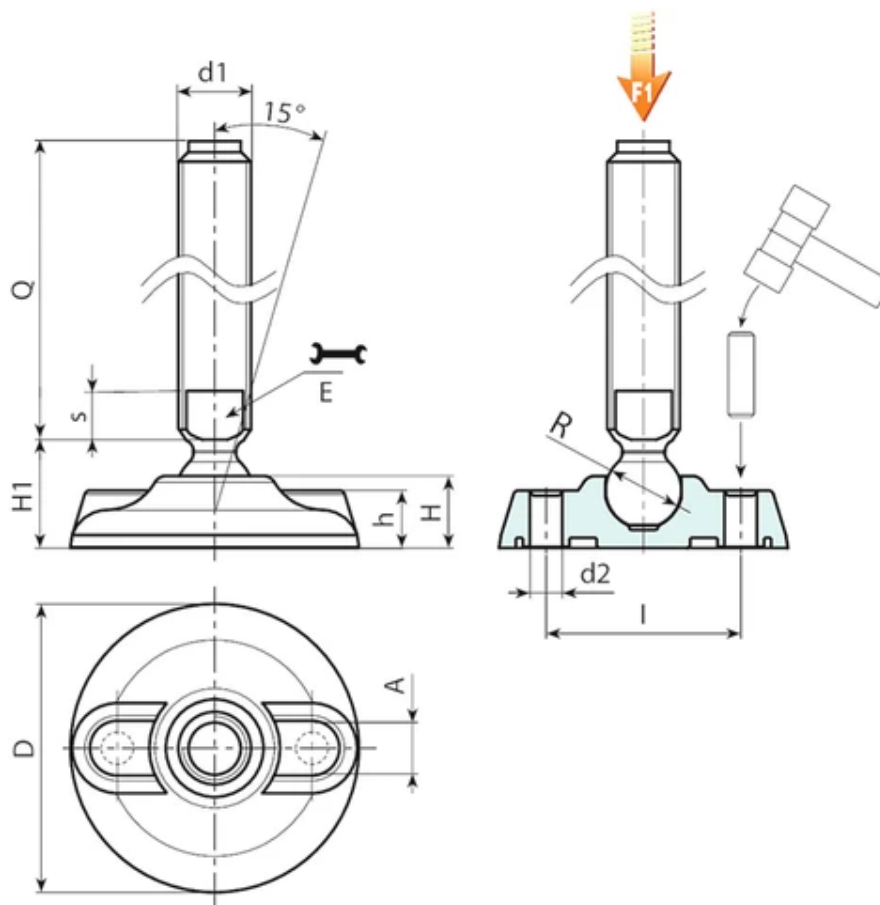

P912 változat: Rögzítőláb B típusú szárral (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.4 golyó

Kód	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P912080.0011	P912080.TM16X7001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	70	146	10
P912080.0012	P912080.TM16X9001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	90	172	10
P912080.0001	P912080.TM16X11001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	110	198	10
P912080.0003	P912080.TM16X13001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	130	224	10
P912080.0005	P912080.TM16X15001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	150	250	10
P912080.0008	P912080.TM16X17001	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	170	276	10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

P912CIN változat: Rögzítőláb B típusú szárral - rozsdamentes acél - (hornyolt foglalattal a csavarkulcshoz) és 12.4 golyó

Kód	Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (kN)
P912080.0002	P912080.TM16X11001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	110	198	10
P912080.0004	P912080.TM16X13001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	130	224	10
P912080.0007	P912080.TM16X15001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	150	250	10
P912080.0009	P912080.TM16X17001CIN	80	20	54	25.5	16	20	13	7	9	12.5	M16	170	276	10

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.