

POLIAMID / POLIURETÁN KERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrés).


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R202-as kódszámot R232-as kódszámmal kell helyettesíteni).



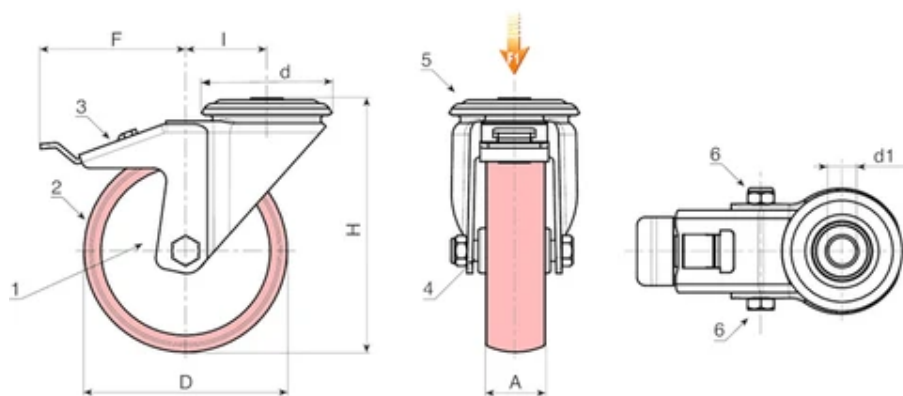

Kód	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R202080.0001	R202080.T30D12	80	30	108	32	64	110	12	617	100
R202100.0001	R202100.T30D12	100	30	127	32	64	110	12	664	130
R202125.0001	R202125.T35D12	125	35	155	32	64	113	12	978	130
R202150.0001	R202150.T40D12	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R202200.0001	R202200.T50D16	200	50	240	48	95	150	16	-	270