

18

KERÉK POLIAMID VÁZZAL ÉS FRÖCCSÖNTÖTT POLIURETÁN FUTÓFELÜLETTEL, GOLYÓSCSAPÁGYAKKAL, SZERELVÉNY NÉLKÜL (NAGY TEHERBÍRÁSÚ SOROZAT)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest:

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület:

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Test:

Természetes fehér.

Futófelület:

Piros (RAL 3013).




Kerék forgása:

(1) A kerékagyba egy pár acél golyóscsapágy van helyezve, hogy nagy terhelés esetén is kiváló gördülékenységet biztosítson.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R250-as kódszámot R240-as kódszámmal kell helyettesíteni).

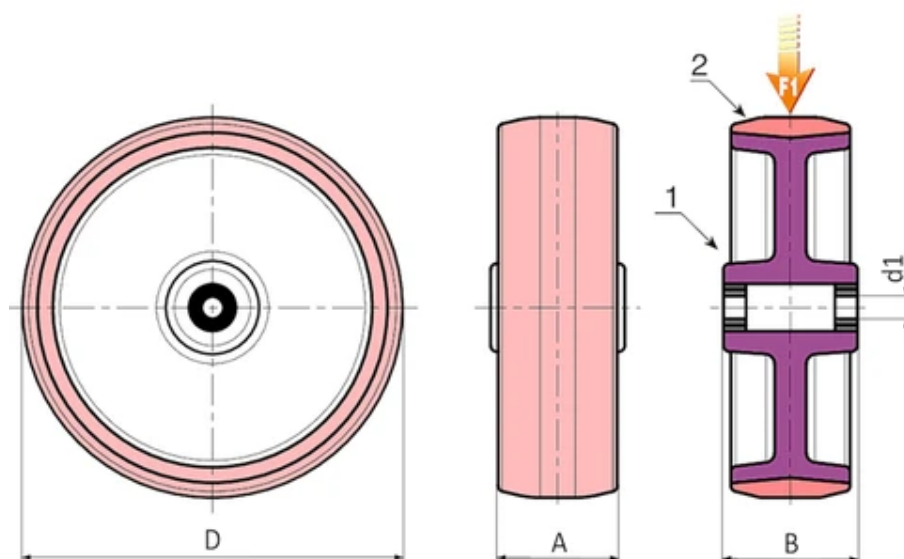

Kód	art.	D	A	B	d1	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R250080.0001	R250080.T34D12	80	34	40	12	-	260
R250100.0001	R250100.T40D15	100	40	44	15	-	300
R250125.0001	R250125.T40D15	125	40	45	15	-	400
R250150.0001	R250150.T45D20	150	45	58	20	-	600
R250200.0001	R250200.T50D20	200	50	58	20	-	750