

POLIAMID / POLIURETÁN KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ LEMEZSEL ÉS ACÉL CSAPÁGYAKKAL (NAGY TEHERBÍRÁSÚ SOROZAT)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 60 ± 5 Shore D.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A kerékagyba egy pár acél golyóscsapágy van helyezve, hogy kiváló gördülékenységet biztosítson.

Tartóelem (3):

Extra vastag acélvilla (DD13).

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval, 8.8-as minőségű acélcsavarral és négy hornyolt rögzítőfurattal ellátott négyszögletes forgólemezzel szerelve.


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, önzáró acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R257-as kódszámot R247-as kódszámmal kell helyettesíteni).



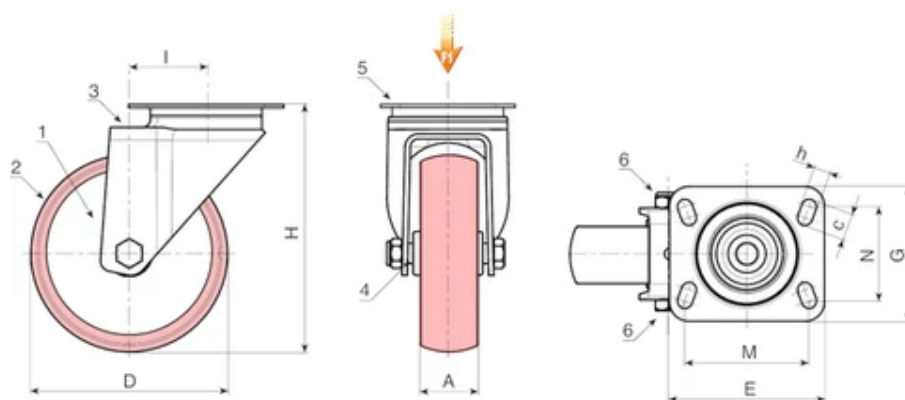

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R257080.0001	R257080.T34P080X060	80	34	108	47	100	84	80	60	12	9	-	260
R257100.0001	R257100.T40P080X060	100	40	130	47	100	84	80	60	12	9	-	300
R257125.0001	R257125.T40P080X060	125	40	156,5	51	100	84	80	60	12	9	-	400
R257150.0001	R257150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	-	600
R257200.0001	R257200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	-	700