

R270



18

KERÉK ALUMÍNIUM VÁZZAL ÉS FRÖCCSÖNTÖTT POLIURETÁN FUTÓFELÜLETTEL, GÖLYŐSCSAPÁGYAZOTT KERÉKTÁRCSÁVAL, SZERELVÉNY NÉLKÜL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest:

Öntött alumíniumötvözet.

Futófelület:

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 94 ± 2 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Test:

Természetes alumínium.

Futófelület:

Világosbarna.


Kerék forgása:

(1) A kerékagyba egy pár acél golyóscsapágy van helyezve, hogy nagy terhelés esetén is kiváló gördülékenységet biztosítson.

Speciális kérések:

Nincs.



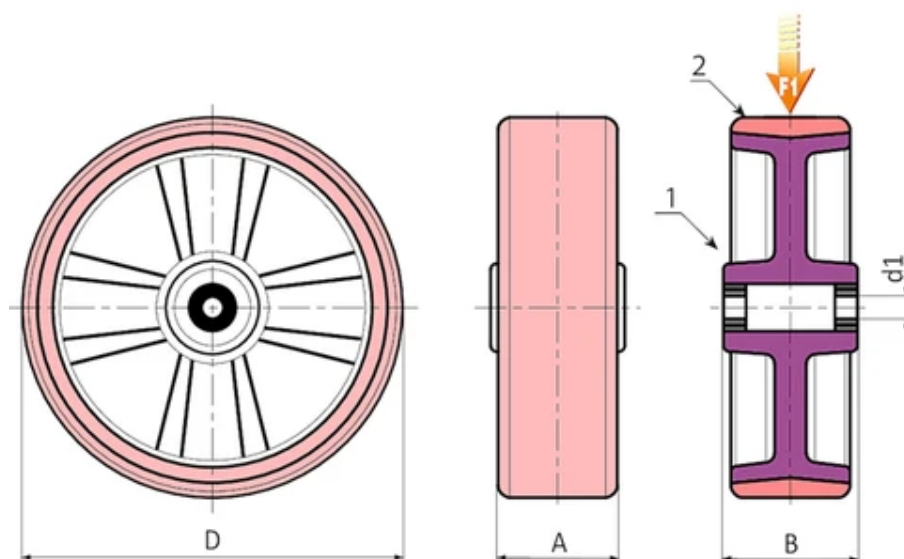

Kód	art.	D	A	B	d1	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R270080.0001	R270080.T25D12	80	25	30	12	-	150
R270100.0001	R270100.T30D15	100	30	30	15	-	200
R270125.0001	R270125.T30D15	125	30	40	15	-	250
R270150.0001	R270150.T40D17	150	40	45	17	-	400
R270200.0001	R270200.T50D25	200	50	60	25	-	750