

# R277



18

## ALUMÍNIUM / POLIURETÁN KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ LEMEZZEL ÉS ACÉL CSAPÁGYAKKAL

Ruote in Nylon/Poliuretano

### Anyagok:

Keréktest (1):

Öntött alumíniumötvözet.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység  $94 \pm 2$  Shore A.

### Felületkikészítés:

Sima.

### Szín:

(1) Természetes alumínium.

(2) Világosbarna.

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

### Kerék forgása (4):

A kerékagyba egy pár acél golyóscsapágy van helyezve, hogy kiváló gördülékenységet biztosítson.

### Tartóelem (3):

Extra vastag acélvilla (DD13).

### Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval, 8.8-as minőségű acélsavarral és négy hornyolt rögzítőfurattal ellátott négyszögletes forgólemezzel szerelve.


### Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, önzáró acél csavaranyával.

### Speciális kérések:

Nincs.



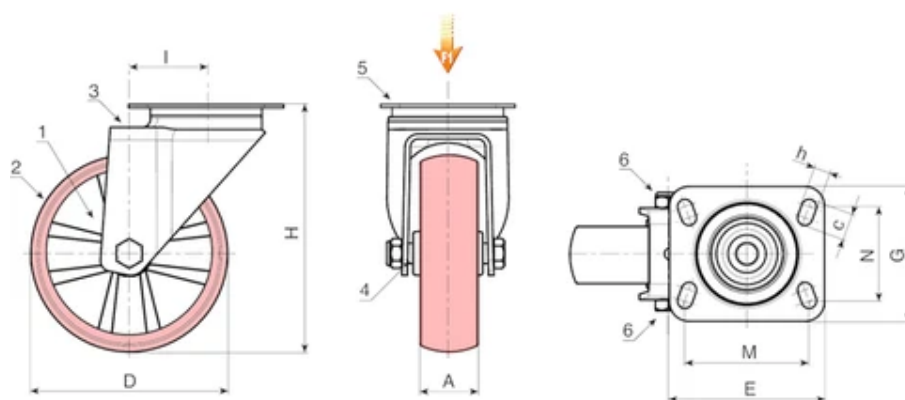

| Kód          | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Tömeg (g) | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------|---------|
| R277080.0001 | R277080.T25P080X060 | 80  | 25 | 108 | 32 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -         | 150     |
| R277100.0001 | R277100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 33 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -         | 180     |
| R277125.0001 | R277125.T30P080X060 | 125 | 30 | 155 | 39 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -         | 180     |
| R277150.0001 | R277150.T40P105X080 | 150 | 40 | 186 | 47 | 133 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | -         | 300     |
| R277200.0001 | R277200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 56 | 132 | 110 | 105 | 80 | 23 | 12 | -         | 300     |