

ALUMÍNIUM / POLIURETÁN KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL, FÉKKEL ÉS CSAPÁGYAKKAL

Ruote in Nylon/Poliuretano

Anyagok:

Keréktest (1):

Öntött alumíniumötvözet.

Futófelület (2):

Fröccsöntött poliuretán. Keménység 94 ± 2 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Természetes alumínium.

(2) Világosbarna.

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A kerékagyba egy pár acél golyóscsapágy van helyezve, hogy kiváló gördülékenységet biztosítson.

Tartóelem (3):

Extra vastag acélvilla (DD13), beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval, 8.8-as minőségű acélsavarral és négy hornyolt rögzítőfurattal ellátott négyszögletes forgólemezzel szerelve.


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, önzáró acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Nincs.



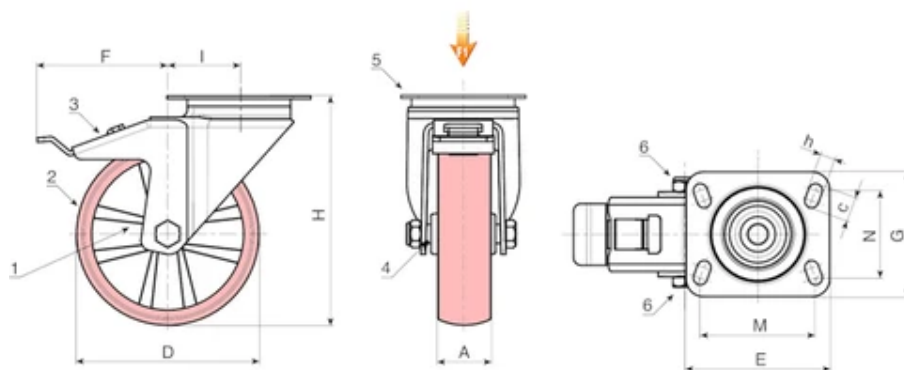

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R278080.0001	R278080.T25P080X060	80	25	108	32	100	80	80	60	12	9	114	-	150
R278100.0001	R278100.T30P080X060	100	30	127	33	100	80	80	60	12	9	117	-	180
R278125.0001	R278125.T30P080X060	125	30	155	39	100	80	80	60	12	9	123	-	180
R278150.0001	R278150.T40P105X080	150	40	186	47	133	106	105	80	23	12	144	-	300
R278200.0001	R278200.T50P105X080	200	50	240	56	132	110	105	80	23	12	157	-	300