

FÉMLEMEZ FELNI / GUMIKERÉK KEREK ACÉL FORGÓTÁMASSZAL ÉS SIMA ÁTMENŐ FURATTAL, FÉKKEL

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Anyagok:

Keréktest:

Két vésett fémlemez korong (DD13-as acél), amelyek össze vannak szegecselve, hogy egyetlen vázat alkossanak.

Futófelület:

Természetes gumiból készül trapéz alakú futófelület. Keménység 85 $\pm$ 4 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(2) Fekete (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgása:

A csapszeg furata a fémlemezbe van vésve. A védelem érdekében egy fekete poliamid betétet helyeznek a csap és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és sima rögzítőfurattal (H7-es furattűrés).


Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R302-as kódszámot R332-as kódszámmal kell helyettesíteni).



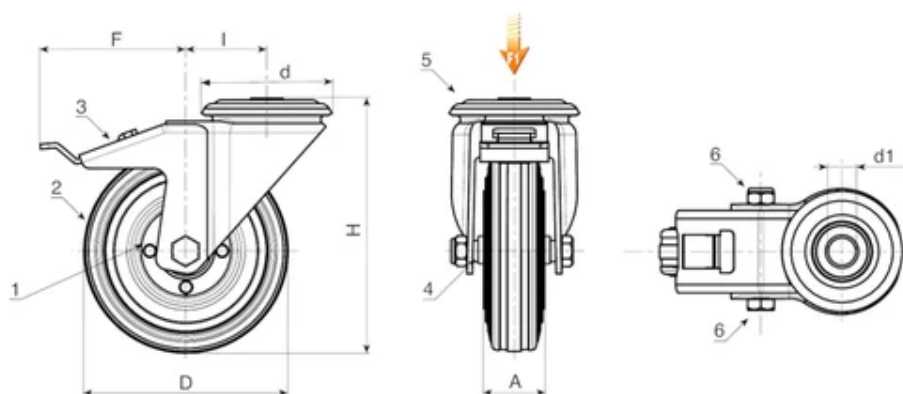

Kód	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	F	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R302080.0001	R302080.T25D12	80	25	108	32	64	12	110	570	50
R302100.0001	R302100.T30D12	100	30	127	32	64	12	110	618	70
R302125.0001	R302125.T37D12	125	37.5	155	32	64	12	113	1134	100
R302150.0001	R302150.T37D12	150	37.5	183	35	65	12	115	-	140
R302180.0001	R302180.T45D16	180	45	230	48	95	16	150	-	180
R302200.0001	R302200.T50D16	200	50	240	48	95	16	150	3297	200