

POLIPROPILÉN / GUMIKERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL, FÉKKEL

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Anyagok:

Keréktest:

Polipropilén.

Futófelület:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység 93 ± 3 Shore A.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Fekete (RAL 9011).

(2) Világosszürke.

(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcsövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel. Szürke műanyagból öntött fékműködtető kar.

Forgó szerelvény (5):

Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és téglalap alakú forgatható lemez négy hornyolt rögzítőfurattal.

Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.


Szálvédők (7):

Mindkét oldalon rögzített, vágott acél szálvédő tárcsák.

Speciális kérések:

Nincs.



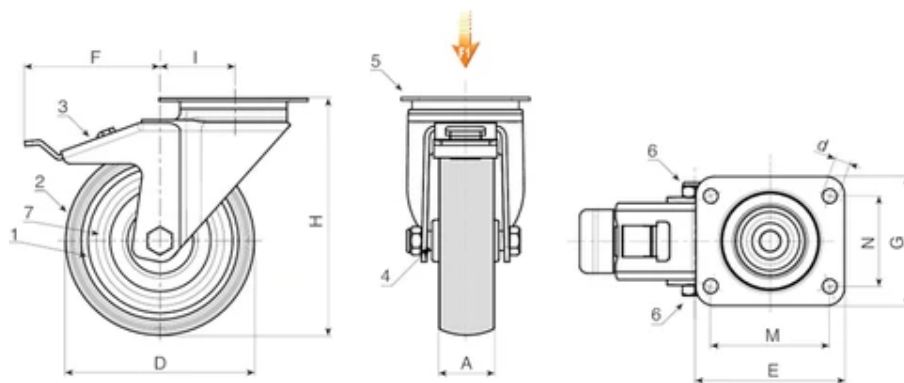

Kód	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	Tömeg (g)	F1 (Kg)
R408050.0001	R408050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
R408063.0001	R408063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R408080.0001	R408080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
R408100.0001	R408100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
R408125.0001	R408125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80