

T-FOGANTYÚ ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Anyagok:

- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
- (4) Merevített poliamid T-fogantyú. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W270:

- (2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.
- (1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

W270CIN:

- (2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).
- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-3-5) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).
- W270:
- (1-2-5) Fekete oxidálal kezel.
- W270CIN:
- (1-2-5) Természetes.


FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a T-fogantyút.



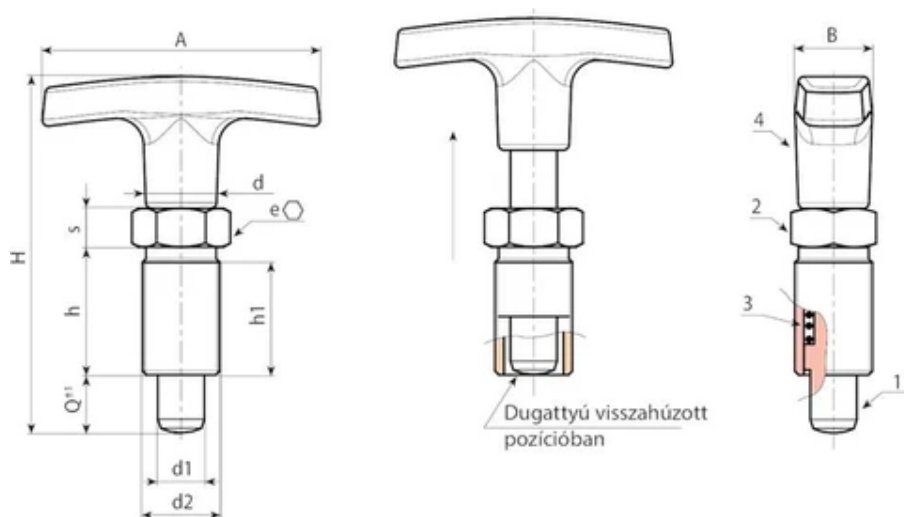

W270 változat - fekete oxidálal kezelt acél

Kód	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

W270CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136