

01

## LAPOS RÖGZÍTETT FÉMKAR FERDE FOGANTYÚVAL

Leve físe

### Anyagok:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

### Felületkikészítés:

Esztergált, kis érdességű.

### Szín:

Nikkelezett (galvanikus kezelés).

### Alternatív kikészítések:

Fekete oxidos kezelés:

(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) B betűre (W510082.SD0801B).

Horganyzás:

(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) Z betűre (W510082.SD0801Z).

### Markolat:

I104 gömb alakú gomb merevített PA6-ból, fekete (Ral 9011 színben).

### Markolat rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozó, levehető.

### Furat:

Tömör fémből megmunkált sima vakfurat (H10 furattolerancia).

### Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

### Alternatív sapka színek:

A fekete oxiddal kezelt kikészítésű karokat szürke (RAL 7035, 13-as kód) középső sapkával szállítjuk.

### Rögzítési módszer:


Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a karok egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a markolat színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



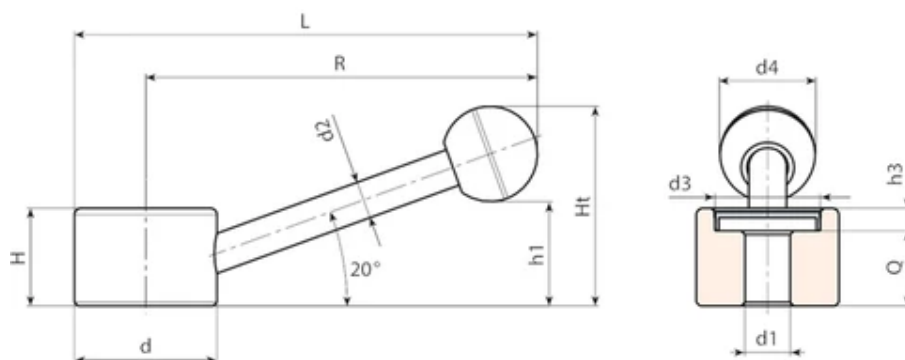

| Kód          | Art.            | d  | R   | L   | H  | Ht | h1 | h3 | d2 | d3 | d4 | d1 H10 | Q  | Tömeg (g) |
|--------------|-----------------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|-----------|
| W510082.0005 | W510082.SD1001H | 30 | 82  | 97  | 22 | 43 | 23 | 6  | 8  | 22 | 20 | 10     | 16 | 118       |
| W510104.0003 | W510104.SD1001H | 38 | 104 | 123 | 26 | 53 | 28 | 6  | 10 | 28 | 25 | 10     | 20 | 235       |
| W510104.0004 | W510104.SD1201H | 38 | 104 | 123 | 26 | 53 | 28 | 6  | 10 | 28 | 25 | 12     | 20 | 230       |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 furattolerancia).