

01

## T-KAR RÖGZÍTETT FOGANTYÚVAL ÉS MENETES FURATTAL

Metalline Leve fisse varie

### Anyagok:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

### Felületkikészítés:

Esztergált, kis érdességű.

### Szín:

Fekete oxidos kezelés.

### Fogantyú rögzítési módszer:

Gyorscsatlakozás. Nem mozgó, nem eltávolítható.



### Furat:

Tömör fémből megmunkált belsőmenetes furat (6H menettolerancia).

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a karok d1 furatátmérővel szállíthatók a vevő rajza szerint.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a karok különböző felületi kezeléssel szállíthatók a vevő rajza szerint.

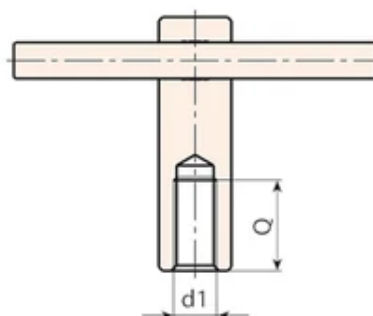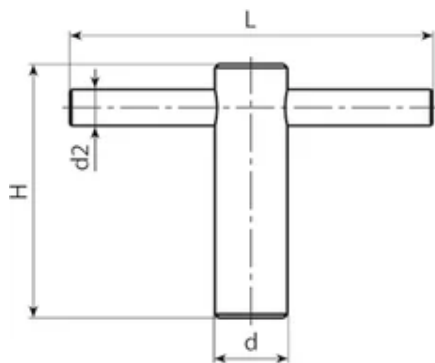

| Kód          | art.         | d  | L   | H  | d2 | d1 6H | Q  | Tömeg (g) |
|--------------|--------------|----|-----|----|----|-------|----|-----------|
| W701085.0001 | W701085.VM10 | 18 | 85  | 62 | 8  | M10   | 25 | 145       |
| W701105.0001 | W701105.VM12 | 20 | 105 | 72 | 10 | M12   | 30 | 208       |
| W701125.0001 | W701125.VM16 | 24 | 125 | 87 | 12 | M16   | 40 | 330       |
| W701145.0001 | W701145.VM20 | 30 | 145 | 97 | 16 | M20   | 45 | 573       |