

GOMB ZÁRÓ ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL - CSAVARANYÁVAL

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 302).
- (4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W794:

- (2) Záró indexelő hernyócsavar test jól forgácsolható acélból.
- (5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W794 CIN:

- (2) Rozsdamentes acél (AISI 303) záró indexelő hernyócsavar test.
- (5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).



Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-5) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

W794:

- (2-5) Horganyzott.

W794 CIN:


- (1-2-5) Természetes.

FIGYELEM:

- > A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.
- > A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

Speciális kérések:

Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.

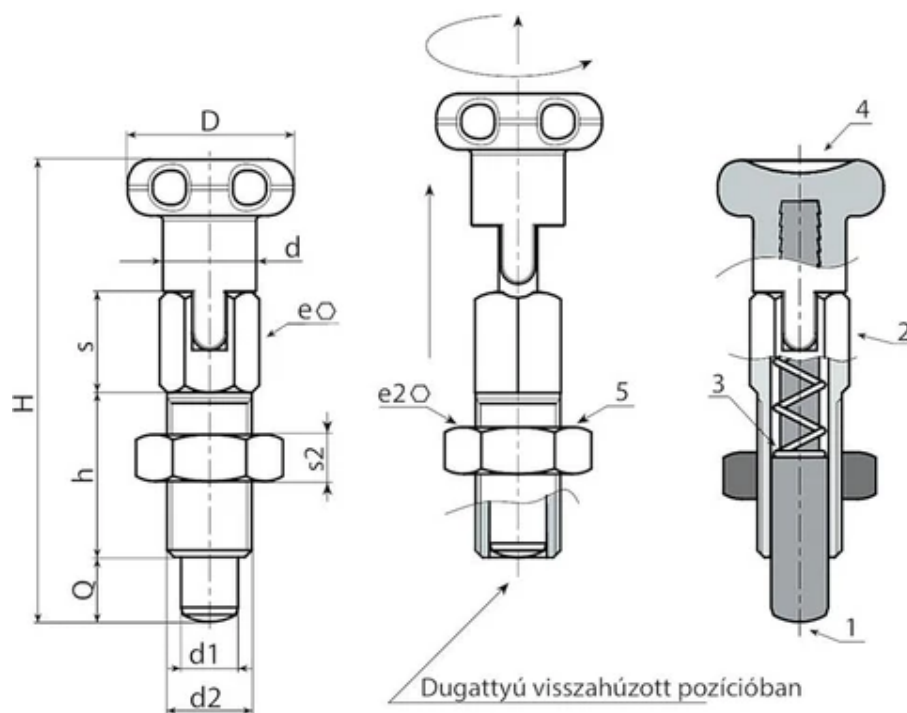

W794 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

W794 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51