

GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 302).
- (4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W795:

- (2) Indexelő hernyócsavar test jól forgácsolható acélból.

W795 CIN:

- (2) Rozsdamentes acél (AISI 303) indexelő hernyócsavar test.

Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-3) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

W795:

- (2) Horganyzott.

W795 CIN:

- (1-2) Természetes.


FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Nincs.



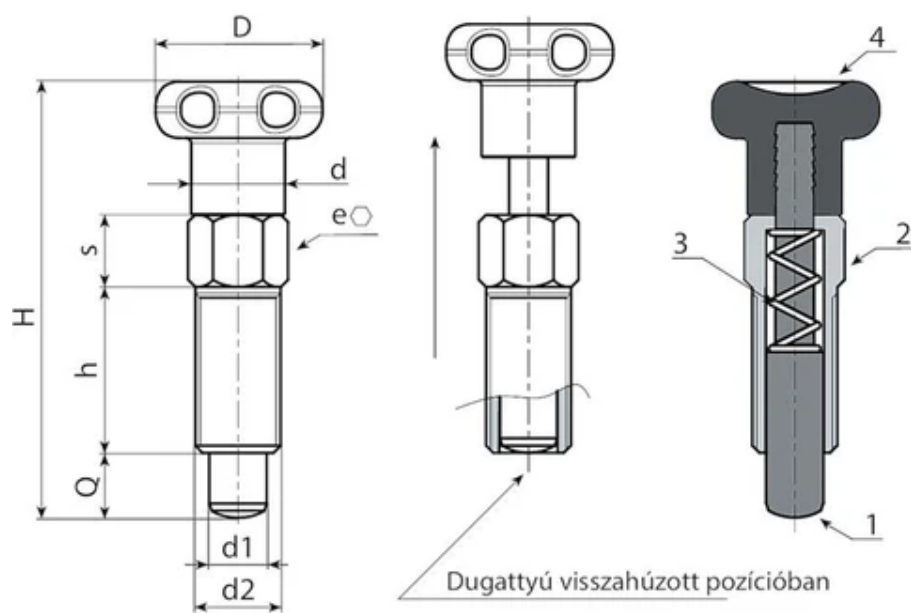

W795 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W795.0001	W795.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0003	W795.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0005	W795.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0007	W795.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

W795 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W795.0002	W795.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0004	W795.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0006	W795.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0008	W795.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38