

GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL - CSAVARANYÁVAL

Spintori filettati passo grosso - con pomello

Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 302).
- (4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W796:

- (2) Indexelő hernyócsavar test jól forgácsolható acélból.
- (5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W796 CIN:

- (2) Rozsdamentes acél (AISI 303) indexelő hernyócsavar test.
- (5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).

Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-5) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

W796:

- (2-5) Horganyzott.

W796 CIN:

- (1-2-5) Természetes.


FIGYELEM:

- > A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.
- > A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

Speciális kérések:

Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.



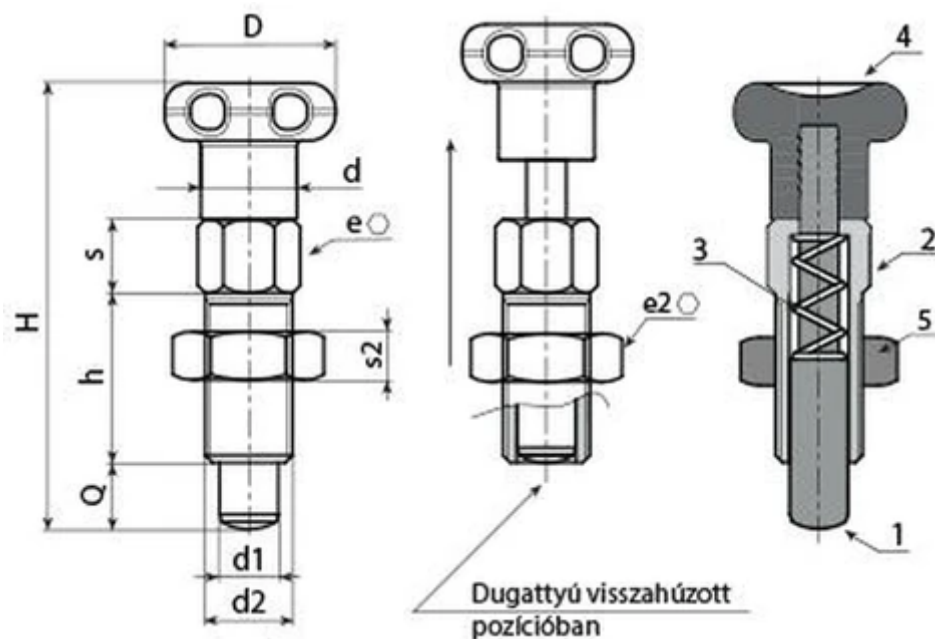

W796 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

W796 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38