

ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVAR GYŰRŰVEL - CSAVARANYÁVAL

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

Anyagok:

- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 302).
- (4) Harmonikus rozsdamentes acélrugó gyűrűs.

W798:

- (2) Indexelő hernyócsavar test jól forgácsolható acélból.
- (5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

W798 CIN:

- (2) Rozsdamentes acél (AISI 303) indexelő hernyócsavar test.
- (5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).

Felületkikészítés:

W798:

- (2-5) Horganyzott.
- (1-4) Természetes.

W798 CIN:

- (1-2-4-5) Természetes.


FIGYELEM:

- > A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.
- > A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

Speciális kérések:

Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.



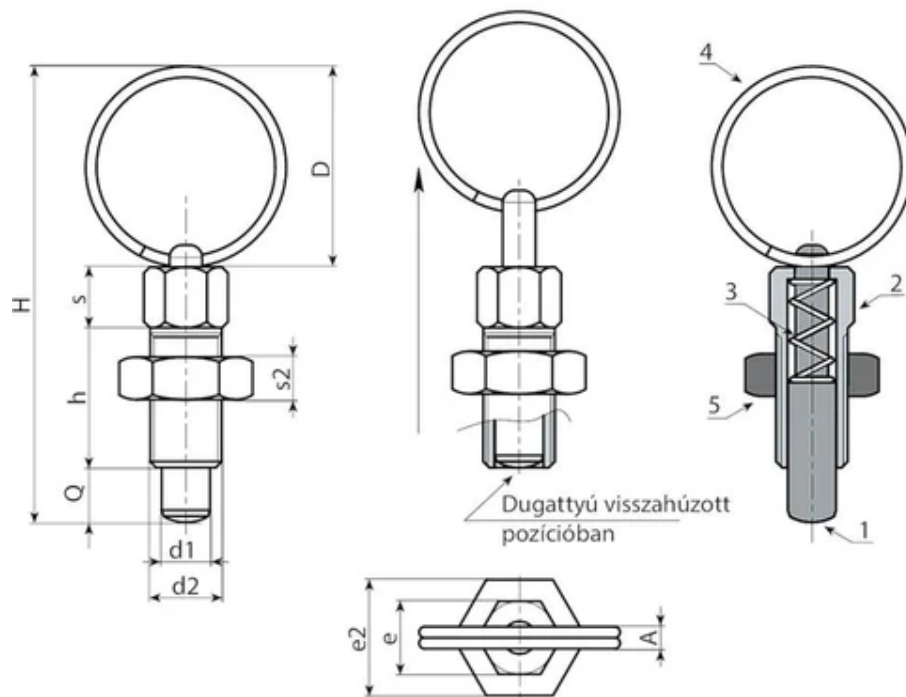

W798 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

W798 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50