

GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL GYŰRŰS CSAVARANYA NÉLKÜL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Anyagok:

- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
- (4) Merevített poliamid marogomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W804:

- (2) Menetes, nagy ellenállású acéltest ékhoronnyal.
- (1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

W804CIN:

- (2) Menetes rozsdamentes acéltest (AISI 303) ékhoronnyal.
- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

W804:

- (1-2) Fekete oxiddal kezelt.

W804CIN:

- (1-2) Természetes.

Záróék:

Kérésre W807 cikkszámú záróék áll rendelkezésre.

FIGYELEM:


> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot.

Kérésre záróékek állnak rendelkezésre.



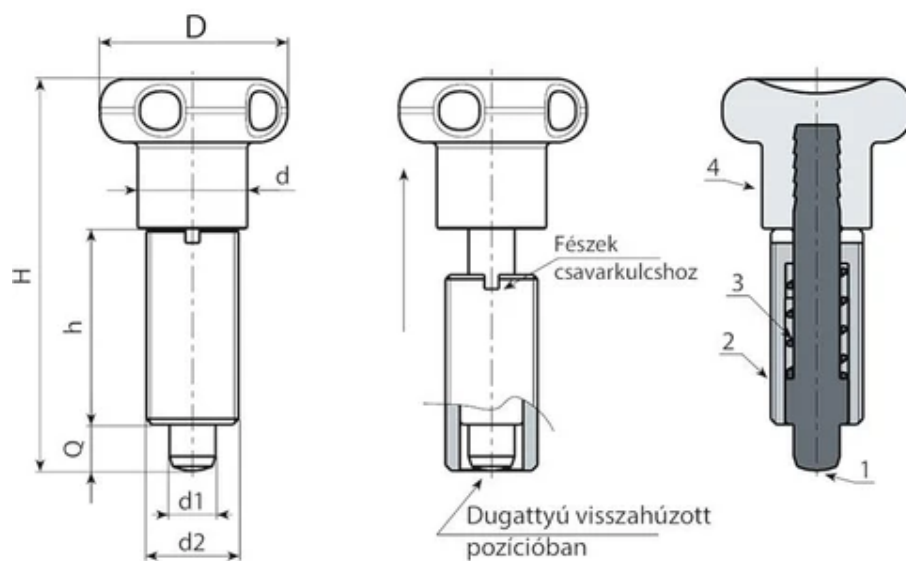

W804 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)	Kulcs
W804.0005	W804.Q0501	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0006	W804.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0007	W804.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0008	W804.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

W804 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)	Kulcs
W804.0001	W804.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0002	W804.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0003	W804.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0004	W804.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10