

GOMB ZÁRÓ ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Anyagok:

(3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).

(4) Merevített poliamid marokgomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W810:

(2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.

(1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

W810CIN:

(2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).

(1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

Felületkikészítés:

(4) Szatén.

(1-2) Sima.

Szín:

(4) Fekete (RAL 9011).

W810:

(1-2) Fekete oxiddal kezelt.

W810 CIN:

(1-2) Természetes.


FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot.



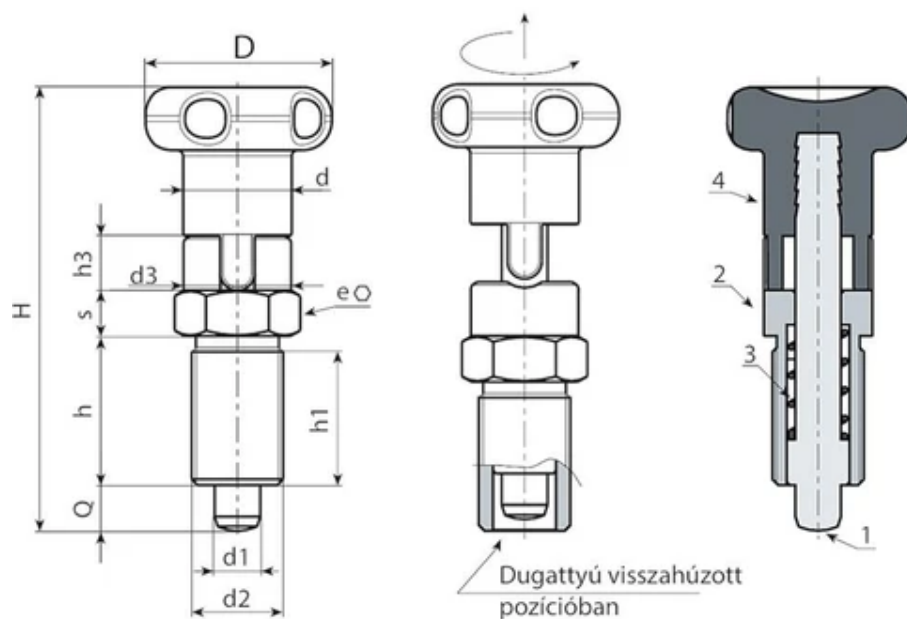

W810 változat - fekete oxidálal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Tömeg (g)
W810.0005	W810.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0006	W810.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0007	W810.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0008	W810.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

W810 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Tömeg (g)
W810.0001	W810.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0002	W810.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0003	W810.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0004	W810.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142