

MANIGLIA AD INCASSO CON FISSAGGIO A PRESSIONE

Maniglie scaricate

Materiali:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Fissaggio:

A pressione.

Forare la lamiera seguendo le indicazioni riportate nella tabella del disegno tecnico. Le misure del foro variano in base allo spessore della lamiera. Rimuovere le bave di foratura prima di procedere con l'installazione della maniglia.


Per un corretto montaggio, seguire la sequenza riportata nei disegni:

1. Inserire prima il lato lungo della maniglia, corrispondente alla parte più spessa e bombata.
2. Ruotare la maniglia e appoggiare il lato con le alette in corrispondenza del foro.
3. Applicare una pressione con la mano fino a quando la maniglia non scatta in sede.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



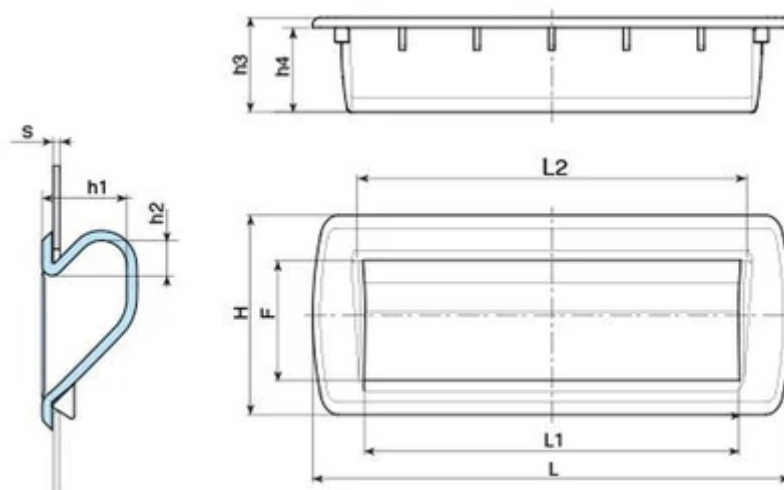

Codice	art.	L	H	F	h1	h2	h3	h4	L1	L2	Peso (g)
B460096.0001	B460096.T01	96	40	26	17	7	19	17	75	78	18