

04 VOLANTINO A CONO CON INSERTO FORO LISCIO E FILETTATO

Volantini di manovra vari

Materiali:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserto Principale:

Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato con tolleranza H10.

Versione TM:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato con tolleranza 6H.

Richieste speciali:


Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale o rivestimento diverso.

Fissaggio:

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.



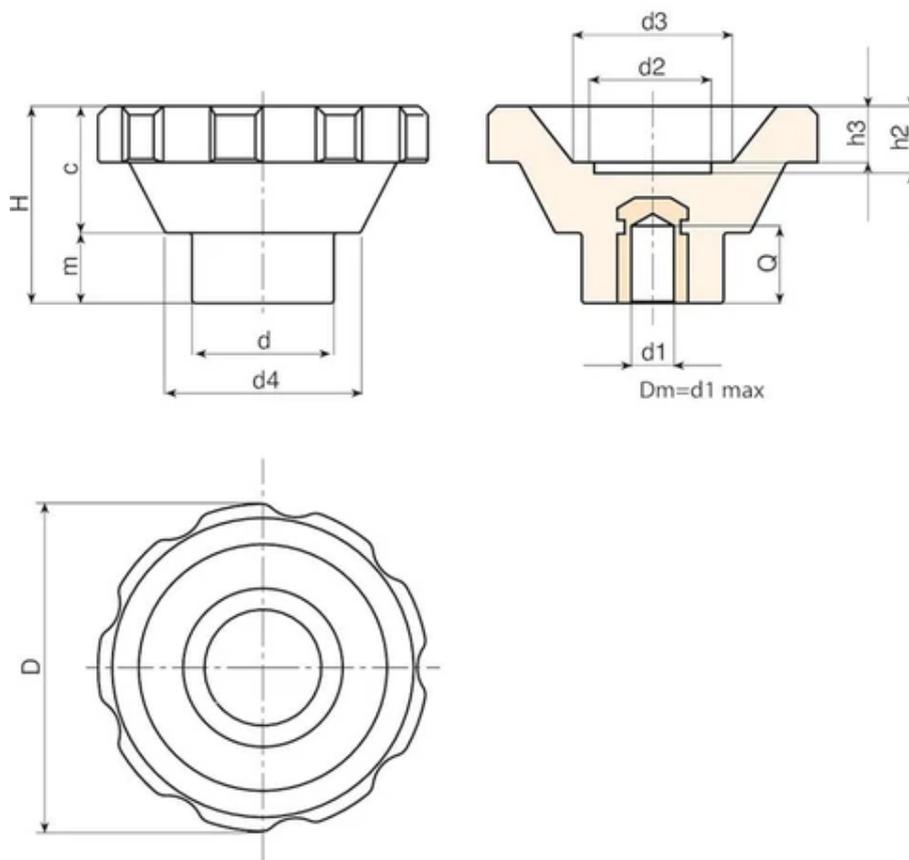

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	Peso (g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Versione TD con foro liscio cieco.

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Versione TM con foro filettato cieco.

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	Peso (g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta (tolleranza 6H).