

## VOLANTINO DI MANOVRA A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA

Volantini a razze

### Materiali:

Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Tappo centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

### Colori alternativi tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod. 10).

Rosso (RAL 3000 cod. 16).

Verde (RAL 6024 cod. 17).

Nero (RAL 9011 cod. 01).



### Inserto principale:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

### Manico laterale:

Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volantino, con attacco esagonale. Manico in poliammide rinforzata.

Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

### Mozzo:

Mozzo Pieno.

### Fissaggio:

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.


### Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

Su richiesta e per quantità colori del volantino a razze, manico e tappo (gamma ridotta) come da tabella colori.

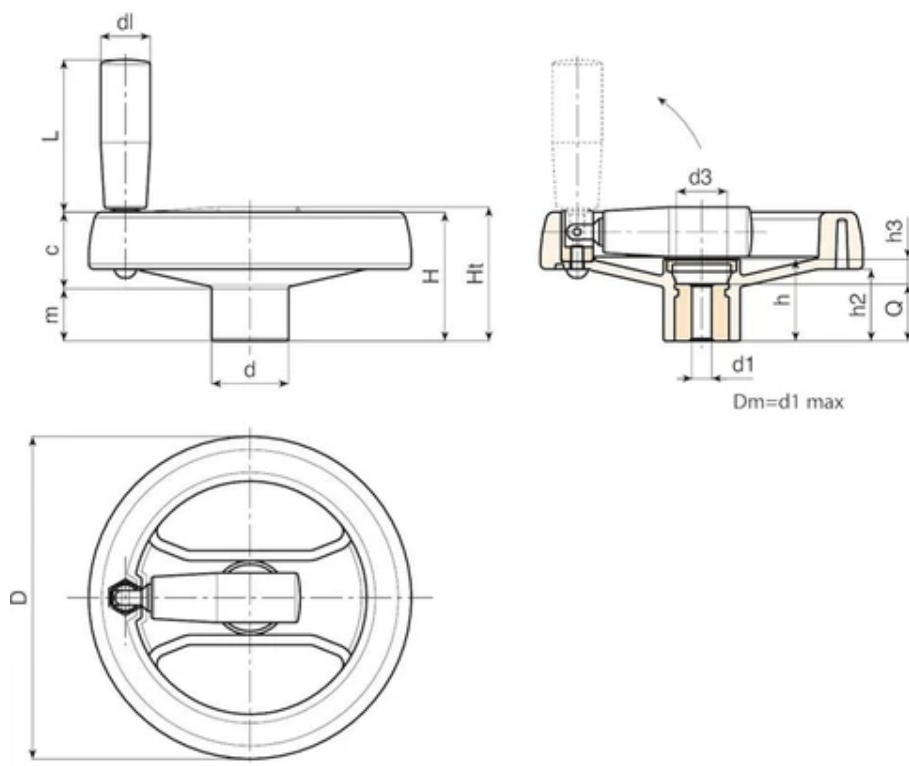

| Codice       | Art.            | D   | H  | Ht | h    | d    | m    | c    | h2 | h3  | d3 | dl | L  | Dm | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|-----|----|----|------|------|------|------|----|-----|----|----|----|----|--------|----|----------|
| D207130.0001 | D207130.TD0501P | 129 | 53 | 55 | 32   | 32   | 22   | 31   | 30 | 12  | 26 | 20 | 58 | 18 | 5      | 20 | 300      |
| D207130.0004 | D207130.TD0801P | 129 | 53 | 55 | 32   | 32   | 22   | 31   | 30 | 12  | 26 | 20 | 58 | 18 | 8      | 20 | 297      |
| D207130.0016 | D207130.TD1201P | 129 | 53 | 55 | 32   | 32   | 22   | 31   | 30 | 12  | 26 | 20 | 58 | 18 | 12     | 20 | 294      |
| D207160.0024 | D207160.TD0501P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40   | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 5      | 24 | 450      |
| D207160.0001 | D207160.TD0801P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40   | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 8      | 24 | 447      |
| D207160.0006 | D207160.TD1201P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40   | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 12     | 24 | 443      |
| D207160.0010 | D207160.TD1401P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40   | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 14     | 24 | 440      |
| D207160.0014 | D207160.TD1601P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40   | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 16     | 24 | 436      |
| D207350.0001 | D207350.TD0801P | 346 | 78 | 86 | 49   | 67.5 | 24   | 57   | 42 | 17  | 34 | 40 | 64 | 30 | 8      | 32 | 1650     |

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).