

04

## VOLANTINO DI MANOVRA A TRE BRACCIA CON FORO LISCIO E FILETTATO

Volantini a braccia

### Materiali:

Poliammide rinforzata e stabilizzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Tappo centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

### Colori alternativi tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod. 10).

Rosso (RAL 3000 cod. 16).

Verde (RAL 6024 cod. 17).

Nero (RAL 9011 cod. 01).



### Inserito principale:

Versione PON:

Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).

Versione TM:

Boccola con foro filettato passante in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Versione TD:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

### Fissaggio:

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.


### Richieste speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità il volantino può essere fornito in colore Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

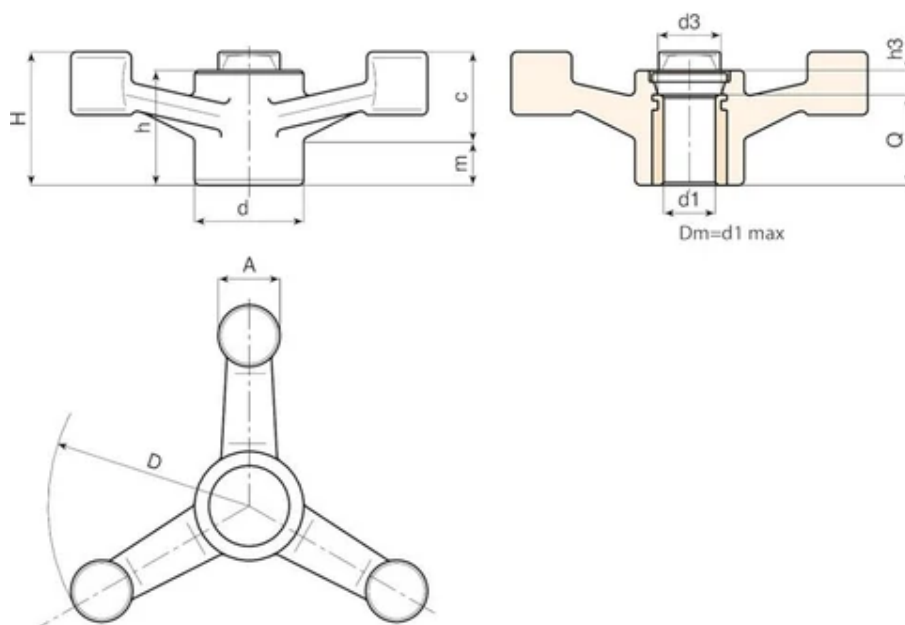

#### Versione PON con boccola con foro filettato passante in ottone

| Codice       | Art.              | D   | H  | h    | d  | m  | c  | A  | h3  | d3 | d1 6H | Q  | Peso (g) |
|--------------|-------------------|-----|----|------|----|----|----|----|-----|----|-------|----|----------|
| D214140.0020 | D214140.TM1401PON | 137 | 45 | 39.5 | 38 | 19 | 26 | 22 | 7.5 | 26 | M14   | 32 | 127      |

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta.

#### Versione TM con boccola con foro filettato passante in acciaio zincato

| Codice       | Art.            | D   | H  | h    | d  | m  | c  | A  | h3   | d3 | d1 6H | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|-----|----|------|----|----|----|----|------|----|-------|----|----------|
| D214140.0019 | D214140.TM1201P | 137 | 45 | 39.5 | 38 | 19 | 26 | 22 | 7.5  | 26 | M12   | 32 | 195      |
| D214140.0021 | D214140.TM1601P | 137 | 45 | 39.5 | 38 | 19 | 26 | 22 | 7.5  | 26 | M16   | 32 | 205      |
| D214180.0015 | D214180.TM1601P | 177 | 56 | 42.5 | 38 | 20 | 35 | 23 | 10.5 | 26 | M16   | 32 | 265      |
| D214180.0017 | D214180.TM1801P | 177 | 56 | 42.5 | 38 | 20 | 35 | 23 | 10.5 | 26 | M18   | 32 | 270      |
| D214220.0013 | D214220.TM1401P | 221 | 61 | 46   | 38 | 22 | 39 | 25 | 14   | 26 | M14   | 32 | 290      |
| D214220.0014 | D214220.TM1601P | 221 | 61 | 46   | 38 | 22 | 39 | 25 | 14   | 26 | M16   | 32 | 290      |
| D214220.0018 | D214220.TM1801P | 221 | 61 | 46   | 38 | 22 | 39 | 25 | 14   | 26 | M18   | 32 | 274      |

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto con le dimensioni a richiesta.

#### Versione TD con boccola con foro liscio passante in acciaio zincato con tolleranza H10

| Codice       | Art.            | D   | H  | h    | d  | m  | c  | A  | h3   | d3 | Dm | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|-----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|--------|----|----------|
| D214140.0005 | D214140.TD0801P | 137 | 45 | 39.5 | 38 | 19 | 26 | 22 | 7.5  | 26 | 22 | 8      | 32 | 232      |
| D214140.0006 | D214140.TD1201P | 137 | 45 | 39.5 | 38 | 19 | 26 | 22 | 7.5  | 26 | 22 | 12     | 32 | 220      |
| D214180.0002 | D214180.TD0801P | 177 | 56 | 42.5 | 38 | 20 | 35 | 23 | 10.5 | 26 | 22 | 8      | 32 | 264      |

| Codice       | Art.            | D   | H  | h  | d  | m  | c  | A  | h3 | d3 | Dm | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----------|
| D214220.0003 | D214220.TD0801P | 221 | 61 | 46 | 38 | 22 | 39 | 25 | 14 | 26 | 22 | 8      | 32 | 338      |
| D214220.0010 | D214220.TD1801P | 221 | 61 | 46 | 38 | 22 | 39 | 25 | 14 | 26 | 22 | 18     | 32 | 330      |

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).  
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).