

05 MANOVELLA CON BOCCOLA FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE M129

Manovelle con foro liscio

Materiale:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:

Arancio	(RAL 2004 cod. 02).
Rosso	(RAL 3000 cod. 16).
Azzurro	(RAL 5015 cod. 07).
Verde	(RAL 6024 cod. 17).
Giallo	(RAL 1021 cod. 10).
Nero	(RAL 9011 cod. 01).

Inserti:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Inserto laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:

Manico girevole art. M129.


Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



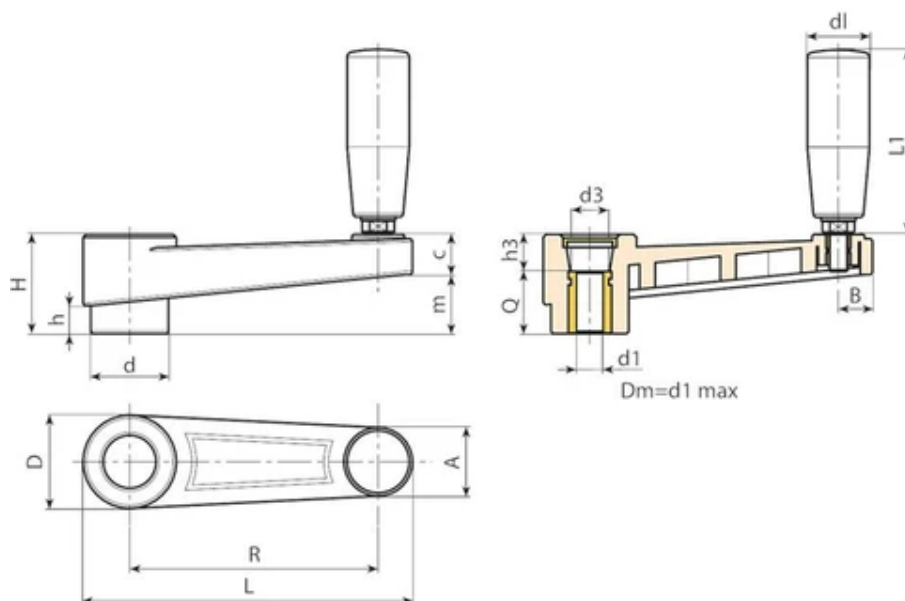

Codice	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 H10	Q	dl
E222065.0008	E222065.TP0501	89	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	20
E222065.0003	E222065.TD1001	89	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	20
E222065.0004	E222065.TD1201	89	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	20
E222080.0013	E222080.TP0501	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	20
E222080.0003	E222080.TD1001	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	20
E222080.0005	E222080.TD1201	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	20
E222110.0001	E222110.TD0801	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	23,5
E222110.0007	E222110.TD1001	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	23,5
E222110.0004	E222110.TD1201	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	23,5
E222140.0001	E222140.TD0801	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	25
E222140.0003	E222140.TD1201	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	25
E222140.0004	E222140.TD1401	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	25
E222140.0005	E222140.TD1601	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	25
E222185.0001	E222185.TD0801	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	08	34	26
E222185.0004	E222185.TD1201	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	26

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Codice	Art.	L1	Peso (g)
E222065.0008	E222065.TP0501	52	111
E222065.0003	E222065.TD1001	52	117

Codice	Art.	L1	Peso (g)
E222065.0004	E222065.TD1201	52	114
E222080.0013	E222080.TP0501	52	135
E222080.0003	E222080.TD1001	52	140
E222080.0005	E222080.TD1201	52	136
E222110.0001	E222110.TD0801	63	182
E222110.0007	E222110.TD1001	63	179
E222110.0004	E222110.TD1201	63	175
E222140.0001	E222140.TD0801	72	271
E222140.0003	E222140.TD1201	72	265
E222140.0004	E222140.TD1401	72	261
E222140.0005	E222140.TD1601	72	255
E222185.0001	E222185.TD0801	82	450
E222185.0004	E222185.TD1201	82	442

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).