

08

## VOLANTINO ZIGRINATO SCARICATO CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE

Vol. Zigrinati foro passante

### Materiali:

Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

H765:

Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).


H765PIN:

Boccola con foro filettato passante in acciaio inox (Aisi 303),  
(tolleranza filetto 6H).

### Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.



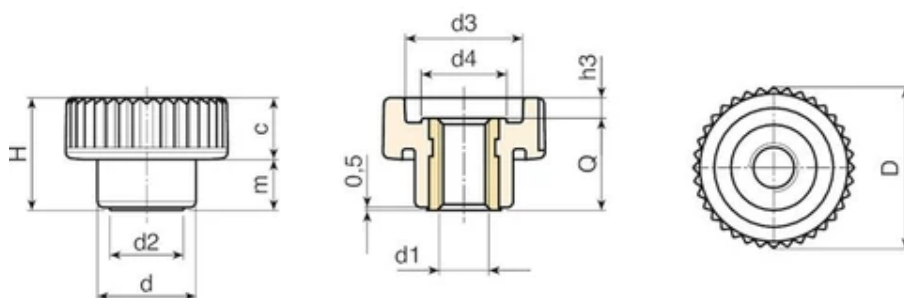

**Versione H765: inserto in ottone.**

| Codice      | art.          | D  | H    | d  | m    | c    | d2  | d3 | d4   | h3  | d1 6H | Q    | Peso (g) |
|-------------|---------------|----|------|----|------|------|-----|----|------|-----|-------|------|----------|
| H76515.0002 | H76515.TM0401 | 15 | 10.5 | 10 | 4.5  | 6    | 8   | 10 | 7.5  | 2   | M4    | 8.5  | 2        |
| H76515.0006 | H76515.TM0501 | 15 | 10.5 | 10 | 4.5  | 6    | 8   | 10 | 7.5  | 2   | M5    | 8.5  | 2        |
| H76521.0002 | H76521.TM0501 | 21 | 15   | 13 | 6.5  | 8.5  | 9.5 | 15 | 10.5 | 2.5 | M5    | 12.5 | 5        |
| H76521.0006 | H76521.TM0601 | 21 | 15   | 13 | 6.5  | 8.5  | 9.5 | 15 | 10.5 | 2.5 | M6    | 12.5 | 5        |
| H76526.0002 | H76526.TM0601 | 26 | 18   | 16 | 8.5  | 9.5  | 12  | 19 | 13   | 3   | M6    | 15   | 10       |
| H76526.0004 | H76526.TM0801 | 26 | 18   | 16 | 8.5  | 9.5  | 12  | 19 | 13   | 3   | M8    | 15   | 10       |
| H76533.0002 | H76533.TM0801 | 32 | 23   | 20 | 10.5 | 12.5 | 15  | 23 | 16   | 5   | M8    | 18   | 16       |
| H76533.0004 | H76533.TM1001 | 32 | 23   | 20 | 10.5 | 12.5 | 15  | 23 | 16   | 5   | M10   | 18   | 16       |
| H76540.0002 | H76540.TM0801 | 40 | 28   | 25 | 12.5 | 15.5 | 18  | 29 | 20,5 | 6   | M8    | 22   | 31       |
| H76540.0004 | H76540.TM1001 | 40 | 28   | 25 | 12.5 | 15.5 | 18  | 29 | 20,5 | 6   | M10   | 22   | 32       |
| H76540.0006 | H76540.TM1201 | 40 | 28   | 25 | 12.5 | 15.5 | 18  | 29 | 20,5 | 6   | M12   | 22   | 32       |
| H76540.0008 | H76540.TM1401 | 40 | 28   | 25 | 12.5 | 15.5 | 18  | 29 | 20,5 | 6   | M14   | 22   | 34       |

**Versione H765PIN: inserto in acciaio inox Aisi 303.**

| Codice      | art.             | D  | H    | d  | m   | c   | d2  | d3 | d4   | h3  | d1 6H | Q    | Peso (g) |
|-------------|------------------|----|------|----|-----|-----|-----|----|------|-----|-------|------|----------|
| H76515.0003 | H76515.TM0401PIN | 15 | 10.5 | 10 | 4.5 | 6   | 8   | 10 | 7.5  | 2   | M4    | 8.5  | 3        |
| H76515.0007 | H76515.TM0501PIN | 15 | 10.5 | 10 | 4.5 | 6   | 8   | 10 | 7.5  | 2   | M5    | 8.5  | 3        |
| H76521.0003 | H76521.TM0501PIN | 21 | 15   | 13 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 15 | 10.5 | 2.5 | M5    | 12.5 | 6        |
| H76521.0007 | H76521.TM0601PIN | 21 | 15   | 13 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 15 | 10.5 | 2.5 | M6    | 12.5 | 6        |
| H76526.0003 | H76526.TM0601PIN | 26 | 18   | 16 | 8.5 | 9.5 | 12  | 19 | 13   | 3   | M6    | 15   | 11.5     |

| Codice      | art.             | D  | H  | d  | m    | c    | d2 | d3 | d4   | h3 | d1 6H | Q  | Peso (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|------|------|----|----|------|----|-------|----|----------|
| H76526.0005 | H76526.TM0801PIN | 26 | 18 | 16 | 8.5  | 9.5  | 12 | 19 | 13   | 3  | M8    | 15 | 11.5     |
| H76533.0003 | H76533.TM0801PIN | 32 | 23 | 20 | 10.5 | 12.5 | 15 | 23 | 16   | 5  | M8    | 18 | 18       |
| H76533.0005 | H76533.TM1001PIN | 32 | 23 | 20 | 10.5 | 12.5 | 15 | 23 | 16   | 5  | M10   | 18 | 18       |
| H76540.0003 | H76540.TM0801PIN | 40 | 28 | 25 | 12.5 | 15.5 | 18 | 29 | 20,5 | 6  | M8    | 22 | 32       |
| H76540.0005 | H76540.TM1001PIN | 40 | 28 | 25 | 12.5 | 15.5 | 18 | 29 | 20,5 | 6  | M10   | 22 | 31       |
| H76540.0007 | H76540.TM1201PIN | 40 | 28 | 25 | 12.5 | 15.5 | 18 | 29 | 20,5 | 6  | M12   | 22 | 34       |