

10 CHIUSURA UNIVERSALE 1/4 GIRO IN PLASTICA CON FISSAGGIO RAPIDO E CON PERNO ALETTATO

Serrature 1/4 giro M22

Materiali:

- (1) Corpo serratura da 20mm. con alette deformabili, per inserimento a scatto su lamiera. In poliammide PA6.6 rinforzata. Resistente ad oli e grassi.
- (2) Nottolino con intaglio per perno alettato, in poliammide PA6.6 rinforzata.
- (3) Leva di chiusura in acciaio, (E=0 forma diritta, E=2,4,6,8,10 forma piegata esterna, E=-2 forma piegata interna).
- (4) Vite di fissaggio autofeltrante 4,2x10 con testa a taglio a croce in acciaio.



Superficie:

- (1-2) Satinata.
- (3-4) Liscia.

Colore:

- (1-2) Nero, ral (9011).
- (3-4) Zincatura standard.

Chiave (Opzionale):

Chiave in poliammide (PA6) rossa art. J090.

ATTENZIONE: La chiave non è in dotazione. Da ordinare separatamente.




Rotazione:

90°.

Richieste Speciali:

Su richiesta è possibile avere la serratura completa della sua chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.

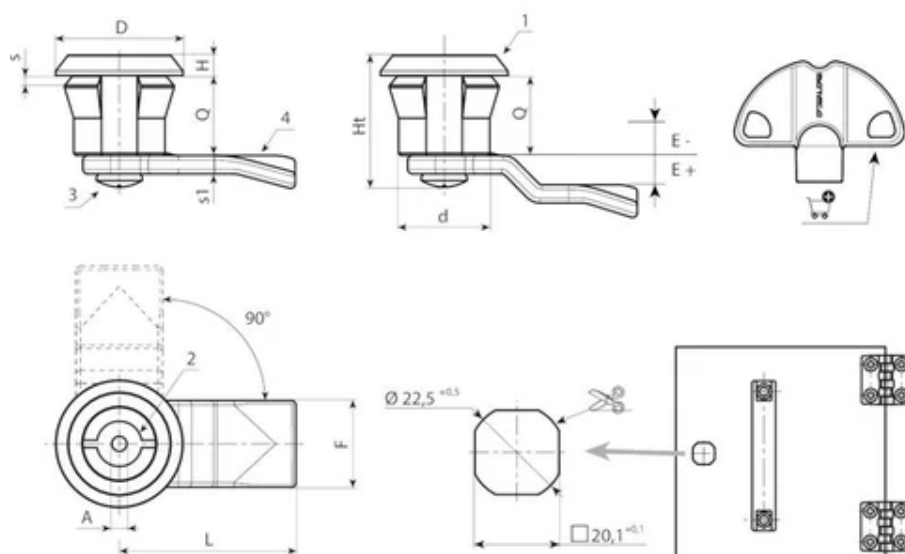

Codice	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Peso (g)	Chiave
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316