

## CHIUSURA UNIVERSALE CON POMELLO

Serrature 1/4 giro M19

### Materiali:

- (1) Corpo serratura M19 (statore), rotore e pomello in zama pressofusa.
- (2) Rosetta elastica d. 24x1 con foro 19,4 in acciaio.
- (3) Dado esagonale di fissaggio M19x1 in acciaio zincato.
- (4) Leva di chiusura in acciaio zincato. (Qn forma N diritta - Qe forma E piegata esterna).
- (5) Rosetta elastica d. 12x1,5 conica in acciaio.
- (6) Vite di fissaggio M5x8 con testa bombata taglio a croce in acciaio zincato.



### Superficie:


- (1) Nichelata.
- (2-5) Brunita.
- (3-4-6) Zincatura blu standard.

### Rotazione:

90°.

### Richieste Speciali:

Nessuna.

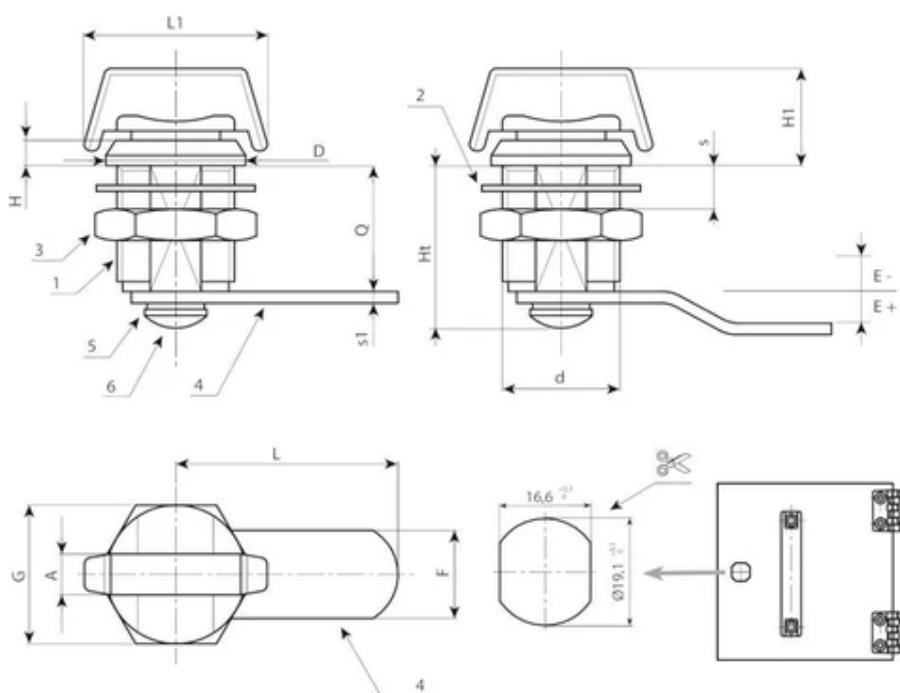

Codice	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (max.)	s1	Peso (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60