









GINOCCHIERA VERTICALE IN ACCIAIO SENZA BASE IN ACCIAIO E MANICO IN GOMMA

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiali:

- (1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
- (2) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
- (3) Puntale di pressione in gomma cloroprenica. Durezza shore 75.
- (4) Dado di fissaggio in acciaio, (DIN 934).
- (5) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
- (6) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).
- (7) Rondelle piegate in Iamiera, (DD13).



Liscia.


Colore:

- (1) Rosso Ral 3000.
- (3) Nero Ral 9011.
- (2-3-4-5-7) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:

Nessuna.



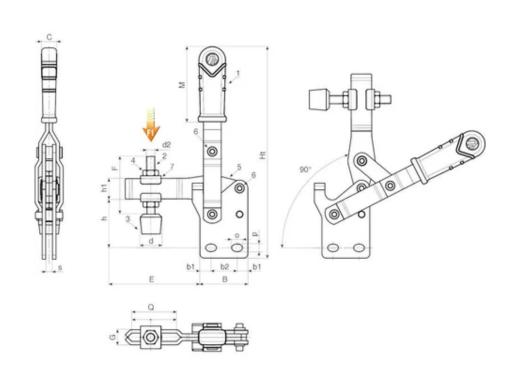



| Codice | art. | F1 (Kg) | В | С | E | F | G | Ht | Q | М | d | d2 | 0 | р | b1 | b2 | h |
|--------------|--------------|---------|------|------|----|----|------|-----|----|----|----|-----|------|-----|-------|------|----|
| J278009.0001 | J278009.FZ16 | 90 | 25,5 | 12 | 42 | 32 | 12,5 | 112 | 20 | 40 | 15 | M6 | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 12,7 | 29 |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 125 | 35 | 12 | 50 | 44 | 11 | 155 | 32 | 55 | 15 | M6 | 5,3 | 5,3 | 8 | 19 | 36 |
| J278020.0001 | J278020.FZ16 | 200 | 42.5 | 12 | 64 | 54 | 14,5 | 180 | 40 | 65 | 20 | M8 | 9 | 6,5 | 10,25 | 22 | 42 |
| J278030.0001 | J278030.FZ16 | 300 | 56 | 14,5 | 83 | 75 | 18 | 225 | 60 | 75 | 25 | M10 | 10,5 | 8,5 | 13,5 | 29 | 55 |

| Codice | art. | h1 | s | Peso (g) |
|--------------|--------------|------|---|----------|
| J278009.0001 | J278009.FZ16 | 10 | 6 | 167 |
| J276012.0001 | J276012.FZ16 | 15 | 5 | 245 |
| J278020.0001 | J278020.FZ16 | 17,8 | 6 | 401 |
| J278030.0001 | J278030.FZ16 | 20,5 | 8 | 783 |

