

## VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON SEDE INDICATORE E POMELLO DI BLOCCAGGIO

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

### Materiali:

Poliammide rinforzata e stabilizzata.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserto:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

### Indicatore Montabile:

Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660.

L'indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse macchina orizzontale). L'indicatore e il relativo grano di fissaggio d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori sugli indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 e K660.

(\*) Con l'adattatore KS08050.T01 è possibile montare l'indicatore K650050.

### Volantino di Fissaggio:

Vol. cilindrico G793-36 con prigioniero filettato.

### Fissaggio:

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

### Richieste Speciali:

Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

Indicatore da ordinare a parte.


Su richiesta e per quantità la sede indicatore può essere variata.

### Corrispondenze Diametri/Indicatori:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 o K660080



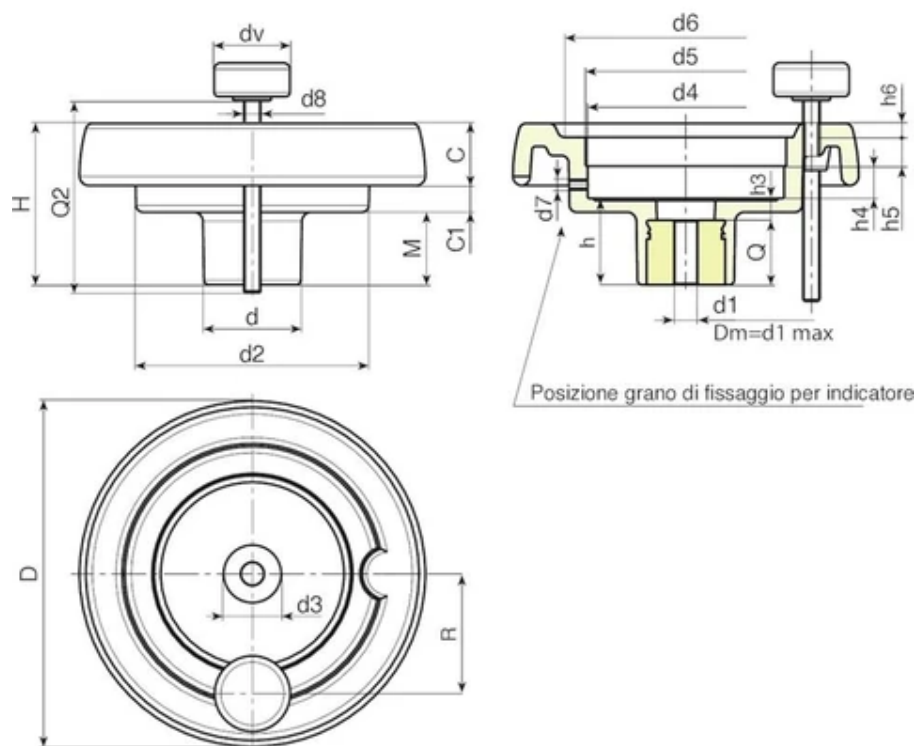

| Codice       | art.                | D   | H    | d  | d2  | M    | C    | C1   | d3 | d4   | d5  | d6  | d7 | h  | h3 | h4   | h5   |
|--------------|---------------------|-----|------|----|-----|------|------|------|----|------|-----|-----|----|----|----|------|------|
| K901130.0001 | K901130.T080P6.801P | 130 | 65.5 | 42 | 98  | 28.5 | 23.5 | 13.5 | 29 | 85.2 | 80* | 90  | M6 | 34 | 10 | 13.5 | 12.5 |
| K901150.0001 | K901150.T080P6.801P | 149 | 69   | 42 | 101 | 31   | 25.5 | 12.5 | 29 | 85.2 | 80* | 106 | M6 | 37 | 9  | 13.5 | 12.5 |
| K901175.0001 | K901175.T080P6.801P | 174 | 73   | 41 | 114 | 30   | 31.5 | 11.5 | 26 | 85.2 | 80* | 126 | M6 | 39 | 11 | 13.5 | 12.5 |
| K901200.0001 | K901200.T080P6.801P | 201 | 71   | 46 | 136 | 24.5 | 32   | 14.5 | 30 | 85.2 | 80* | 145 | M6 | 35 | 12 | 13.5 | 12.5 |

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Q2 = A richiesta.

dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)

| Codice       | art.                | h6  | R  | d8 | Dm | d1  | Q  | Peso (g) |
|--------------|---------------------|-----|----|----|----|-----|----|----------|
| K901130.0001 | K901130.T080P6.801P | 5   | 54 | M8 | 20 | 6.8 | 24 | 370      |
| K901150.0001 | K901150.T080P6.801P | 6.5 | 57 | M8 | 20 | 6.8 | 28 | 470      |
| K901175.0001 | K901175.T080P6.801P | 8   | 60 | M8 | 20 | 6.8 | 28 | 690      |
| K901200.0001 | K901200.T080P6.801P | 10  | 74 | M8 | 22 | 6.8 | 23 | 850      |

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Q2 = A richiesta.

dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)