L751

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

12 GALLETTO CON PERNO FILETTATO

Galletti standard

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

L751:

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

L751CIN:

Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.

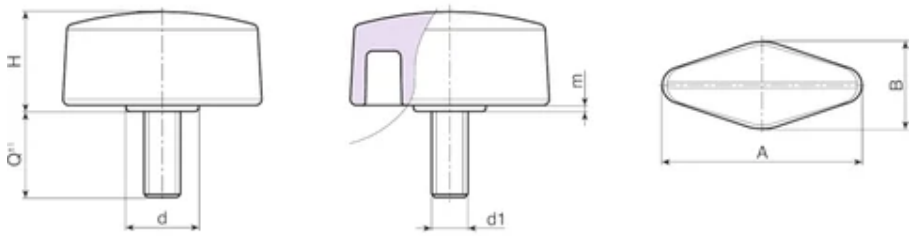

Versione L751: con prigioniero filettato in acciaio zincato.

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	Peso (g)
L75132.0006	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8
L75132.0009	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
L75132.0011	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
L75132.0012	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
L75132.0017	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
L75132.0021	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
L75132.0029	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
L75132.0033	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
L75132.0036	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
L75132.0040	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
L75132.0047	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
L75132.0055	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
L75132.0061	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
L75132.0064	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
L75132.0067	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
L75132.0071	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
L75148.0001	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12.5	70	M6	10	13
L75148.0002	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12.5	70	M6	16	15
L75148.0003	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12.5	70	M6	20	16
L75148.0014	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12.5	70	M8	16	18
L75148.0016	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12.5	70	M8	20	20

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	Peso (g)
L75148.0020	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12.5	70	M8	25	21,5
L75148.0021	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12.5	70	M8	30	23
L75148.0023	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12.5	70	M8	40	27

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

Version L751: with threaded stud in galvanised steel.

Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	Weight (g)
L75132.TM05X..01	33	15	16.5	1	12	60	M5	16-25-30-40	8-9-11-15
L75132.TM06X..01	33	15	16.5	1	12	60	M6	10-16-20-25-30-40	9-11-12-12-12,5-15,5
L75132.TM08X..01	33	15	16.5	1	12	60	M8	10-16-20-25-30-40	13,5-14,5-16-17,5-19-22
L75148.TM06X..01	48	15	16	1	12.5	70	M6	10-16-20	13-15-16-17
L75148.TM08X..01	48	15	16	1	12.5	70	M8	16-20-25-30-40	18-20-21,5-23-27

Versione L751 CIN: inserto in acciaio inox Aisi 303.

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	Peso (g)
L75132.0018	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
L75132.0022	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
L75132.0037	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
L75132.0057	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.
LM = Lunghezza massima stampabile.

Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	Weight (g)
L75132.TM05X..01CIN	33	15	16.5	1	12	60	M5	A.R.	-
L75132.TM06X..01CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11-16-30	11-13-17
L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15
L75148.TM06X..01CIN	48	15	16	1	12.5	70	M6	A.R.	-
L75148.TM08X..01CIN	48	15	16	1	12.5	70	M8	A.R.	-