

# L751



PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

12

## GALLETTO CON PERNO FILETTATO

Galletti standard

### Materiali:

Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

L751:

Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

L751CIN:

Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).


### Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



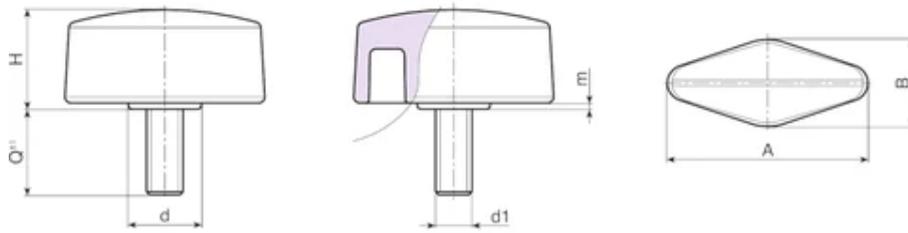

**Versione L751: con prigioniero filettato in acciaio zincato.**

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d1 6g	Q	Peso (g)
L75132.0006	L75132.TM05X1601	33	15	16.5	1	12	60	M5	16	8
L75132.0009	L75132.TM05X2501	33	15	16.5	1	12	60	M5	25	9
L75132.0011	L75132.TM05X3001	33	15	16.5	1	12	60	M5	30	11
L75132.0012	L75132.TM05X4001	33	15	16.5	1	12	60	M5	40	15
L75132.0017	L75132.TM06X1001	33	15	16.5	1	12	60	M6	10	9
L75132.0021	L75132.TM06X1601	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	11
L75132.0029	L75132.TM06X2001	33	15	16.5	1	12	60	M6	20	12
L75132.0033	L75132.TM06X2501	33	15	16.5	1	12	60	M6	25	12
L75132.0036	L75132.TM06X3001	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	12,5
L75132.0040	L75132.TM06X4001	33	15	16.5	1	12	60	M6	40	15,5
L75132.0047	L75132.TM08X1001	33	15	16.5	1	12	60	M8	10	13,5
L75132.0055	L75132.TM08X1601	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	14,5
L75132.0061	L75132.TM08X2001	33	15	16.5	1	12	60	M8	20	16
L75132.0064	L75132.TM08X2501	33	15	16.5	1	12	60	M8	25	17,5
L75132.0067	L75132.TM08X3001	33	15	16.5	1	12	60	M8	30	19
L75132.0071	L75132.TM08X4001	33	15	16.5	1	12	60	M8	40	22
L75148.0001	L75148.TM06X1001	48	15	16	1	12.5	70	M6	10	13
L75148.0002	L75148.TM06X1601	48	15	16	1	12.5	70	M6	16	15
L75148.0003	L75148.TM06X2001	48	15	16	1	12.5	70	M6	20	16
L75148.0014	L75148.TM08X1601	48	15	16	1	12.5	70	M8	16	18
L75148.0016	L75148.TM08X2001	48	15	16	1	12.5	70	M8	20	20

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	Peso (g)
L75148.0020	L75148.TM08X2501	48	15	16	1	12.5	70	M8	25	21,5
L75148.0021	L75148.TM08X3001	48	15	16	1	12.5	70	M8	30	23
L75148.0023	L75148.TM08X4001	48	15	16	1	12.5	70	M8	40	27

Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 150 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.

**Versione L751 CIN: inserto in acciaio inox Aisi 303.**

Codice	Art.	A	B	H	m	d	LM	d16g	Q	Peso (g)
L75132.0018	L75132.TM06X1101CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	11	11
L75132.0022	L75132.TM06X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	16	13
L75132.0037	L75132.TM06X3001CIN	33	15	16.5	1	12	60	M6	30	17
L75132.0057	L75132.TM08X1601CIN	33	15	16.5	1	12	60	M8	16	15

Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 250 pezzi.

LM = Lunghezza massima stampabile.