

MANICOTTO ZIGRINATO CON BOCCOLA CON FORO LISCIO

Manicotti zigrinati

Manicotto dalla ampia zigrinatura adatto ad essere impugnato a mano piena, per spostare, comandare e regolare assi di macchinari con precisione. La larga zigrinatura permette una ottima impugnabilità sia con guanto che senza. Avvolgendo tutto il palmo della mano se necessita imprimere forza, oppure solo con le dita per spostamenti piccoli e precisi. Predisposto per essere collegato, con tre viti, al suo naturale accessorio come la flangia numerata (NFLAN). Tale flangia può essere nera o grigia e ha diverse gradazioni di numerazione oppure un solo una tacca di riferimento. Progettati per sostituire quelli più costosi in metallo ed alluminio. Il foro dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECA è in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il manicotto zigrinato N246 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto in diverse varianti come il manicotto con blocco, il manicotto a scatto, manicotto a variazione continua, ecc.).

Materiali:

Poliammide rinforzata.

Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Tappo:

Tappo centrale in poliammide grigia (RAL 7035).

Inserti:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Note:

(*) Fissaggio flangia NFLAN laterale (accessorio).


Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.



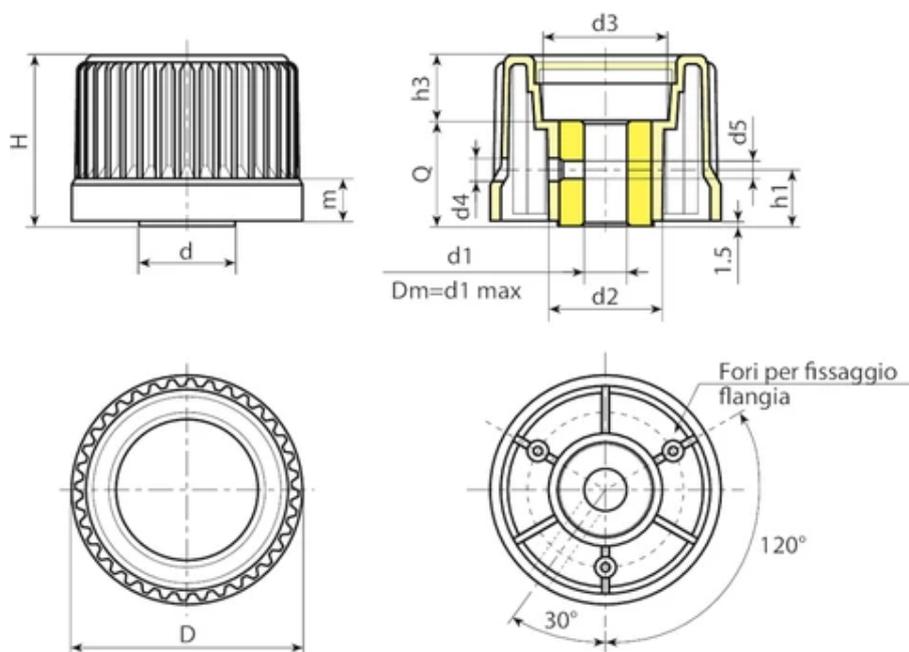

| Codice | Art. | D | H | m | d | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h3 | Dm | d1 H10 | Q | Peso (g) |
|-------------|--------------------|----|------|------|----|------|----|-----|----|----|------|----|--------|----|----------|
| N24630.0001 | N24630.TD060113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | - | 18 | 4,5 | M4 | 16 | 5,5 | 12 | 6 | 26 | 74 |
| N24630.0005 | N24630.TD080113(*) | 30 | 31,5 | 11,5 | 20 | - | 18 | 5,5 | M5 | 16 | 5,5 | 12 | 8 | 26 | 70 |
| N24643.0004 | N24643.TD080113 | 43 | 37,5 | 11,5 | 22 | 27,5 | 23 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 12 | 8 | 24 | 89 |
| N24654.0001 | N24654.TD080113 | 54 | 43,5 | 12 | 26 | 32 | 31 | 5,5 | M5 | 16 | 13,5 | 14 | 8 | 30 | 180 |
| N24654.0005 | N24654.TD120113 | 54 | 43,5 | 12 | 26 | 32 | 31 | 6,5 | M6 | 16 | 13,5 | 14 | 12 | 30 | 140 |
| N24665.0001 | N24665.TD080113 | 65 | 48,5 | 12 | 27 | 32 | 36 | 5,5 | M5 | 16 | 18,5 | 16 | 8 | 30 | 180 |
| N24665.0007 | N24665.TD120113 | 65 | 48,5 | 12 | 27 | 32 | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 12 | 30 | 165 |
| N24665.0009 | N24665.TD140113 | 65 | 48,5 | 12 | 27 | 32 | 36 | 6,5 | M6 | 16 | 18,5 | 16 | 14 | 30 | 156 |
| N24678.0002 | N24678.TD080113 | 78 | 55,5 | 12,5 | 31 | 36 | 50 | 6,5 | M6 | 18 | 23,5 | 18 | 8 | 32 | 260 |

Attenzione: Con un minimo di 100 pezzi, il diametro d1 può essere prodotto con il diametro richiesto in tolleranza H10.
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).