

16

PIEDINO DI APPOGGIO IN ACCIAIO INTEGRALE CON STELO SNODATO TIPO A E SFERA 12.5 E ANTISCIVOLO

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiali:

P540:

Base del piede in acciaio automatico tornito.

P540CIN:

Base del piede in acciaio inox (Aisi 303) tornito.

Superficie:

Liscia.

Colore:

P540:

Zincatura standard blue.

P540CIN:

Naturale.

Inserti:

P540:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P540CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 12,5) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio stelo:

Stelo non smontabile. La sfera non è toglibile in quanto il bordo della sede è stato ribattuto.

Base antiscivolo:


Base antiscivolo in gomma termoplastica TPV a 75 Shore, di colore nero RAL 9011.

Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.



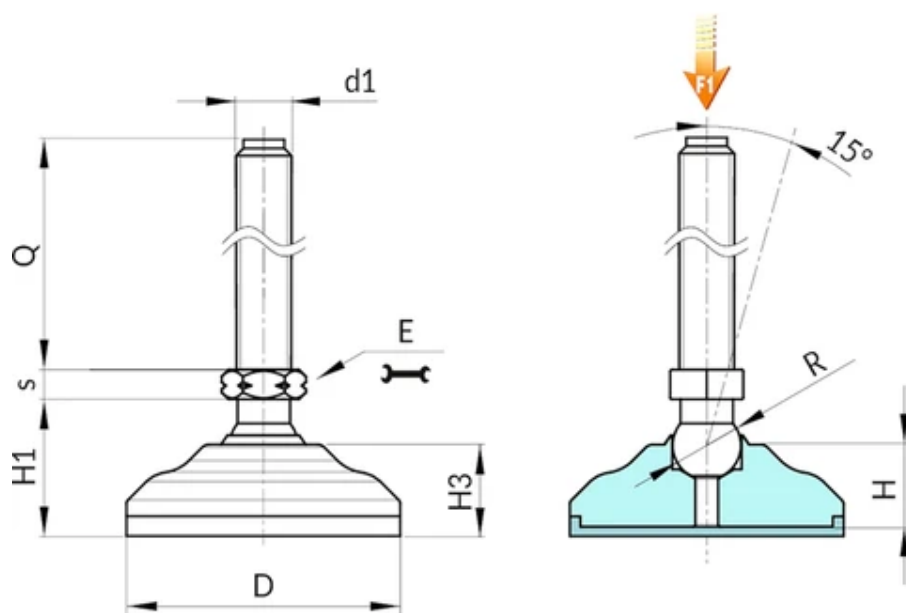

Versione P540: Piede di appoggio in acciaio zincato con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12.5 - con antiscivolo in TPV

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1_(kN)
P54040.0009	P54040.VZM08X45	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	45	136	13
P54040.0010	P54040.VZM08X70	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	70	143	13
P54040.0011	P54040.VZM10X45	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	45	144	23
P54040.0012	P54040.VZM10X70	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	70	156	23
P54040.0013	P54040.VZM10X100	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	100	183	23
P54040.0014	P54040.VZM12X45	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	45	153	23
P54040.0015	P54040.VZM12X70	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	70	172	23
P54040.0016	P54040.VZM12X100	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	100	192	23
P54050.0010	P54050.VZM08X45	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	45	205	13
P54050.0011	P54050.VZM08X70	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	70	212	13
P54050.0012	P54050.VZM10X45	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	45	213	23
P54050.0013	P54050.VZM10X70	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	70	225	23
P54050.0014	P54050.VZM10X100	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	100	250	23
P54050.0016	P54050.VZM12X45	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	45	222	23
P54050.0017	P54050.VZM12X70	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	70	241	23
P54050.0018	P54050.VZM12X100	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	100	261	23
P54060.0009	P54060.VZM08X45	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	45	310	13
P54060.0010	P54060.VZM08X70	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	70	317	13
P54060.0011	P54060.VZM10X45	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	45	318	23
P54060.0012	P54060.VZM10X70	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	70	330	23
P54060.0013	P54060.VZM10X100	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	100	355	23

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1_(kN)
P54060.0015	P54060.VZM12X45	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	45	327	23
P54060.0016	P54060.VZM12X70	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	70	346	23
P54060.0014	P54060.VZM12X100	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	100	366	23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

Versione P540CIN: Piede di appoggio in acciaio INOX - con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12.5 - con antiscivolo in TPV

Codice	Art.	D	H	H1	H3	E	s	R	d1 6g	Q	Peso (g)	F1_(kN)
P54040.0001	P54040.INM08X45CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	45	136	13
P54040.0002	P54040.INM08X70CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M8	70	143	13
P54040.0003	P54040.INM10X45CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	45	144	23
P54040.0004	P54040.INM10X70CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	70	156	23
P54040.0005	P54040.INM10X100CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M10	100	183	23
P54040.0006	P54040.INM12X45CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	45	153	23
P54040.0007	P54040.INM12X70CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	70	172	23
P54040.0008	P54040.INM12X100CIN	40	15	26	17.5	13	5	12.5	M12	100	192	23
P54050.0001	P54050.INM08X45CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	45	205	13
P54050.0002	P54050.INM08X70CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M8	70	212	13
P54050.0003	P54050.INM10X45CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	45	213	23
P54050.0004	P54050.INM10X70CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	70	225	23
P54050.0005	P54050.INM10X100CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M10	100	250	23
P54050.0006	P54050.INM12X45CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	45	222	23
P54050.0007	P54050.INM12X70CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	70	241	23
P54050.0008	P54050.INM12X100CIN	50	17.5	29.5	20	13	5	12.5	M12	100	261	23
P54060.0001	P54060.INM08X45CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	45	310	13
P54060.0002	P54060.INM08X70CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M8	70	317	13
P54060.0003	P54060.INM10X45CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	45	318	23
P54060.0004	P54060.INM10X70CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	70	330	23
P54060.0005	P54060.INM10X100CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M10	100	355	23
P54060.0006	P54060.INM12X45CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	45	327	23
P54060.0007	P54060.INM12X70CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	70	346	23
P54060.0008	P54060.INM12X100CIN	60	19.5	32	22	13	5	12.5	M12	100	366	23

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.