

16

## PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA LATERALE CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 15 E BASE ANTISCIVOLO

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

### Materiali:

Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

P707:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P707CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 15) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

### Base antiscivolo:

Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

### Fissaggio a terra:


Foro passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).



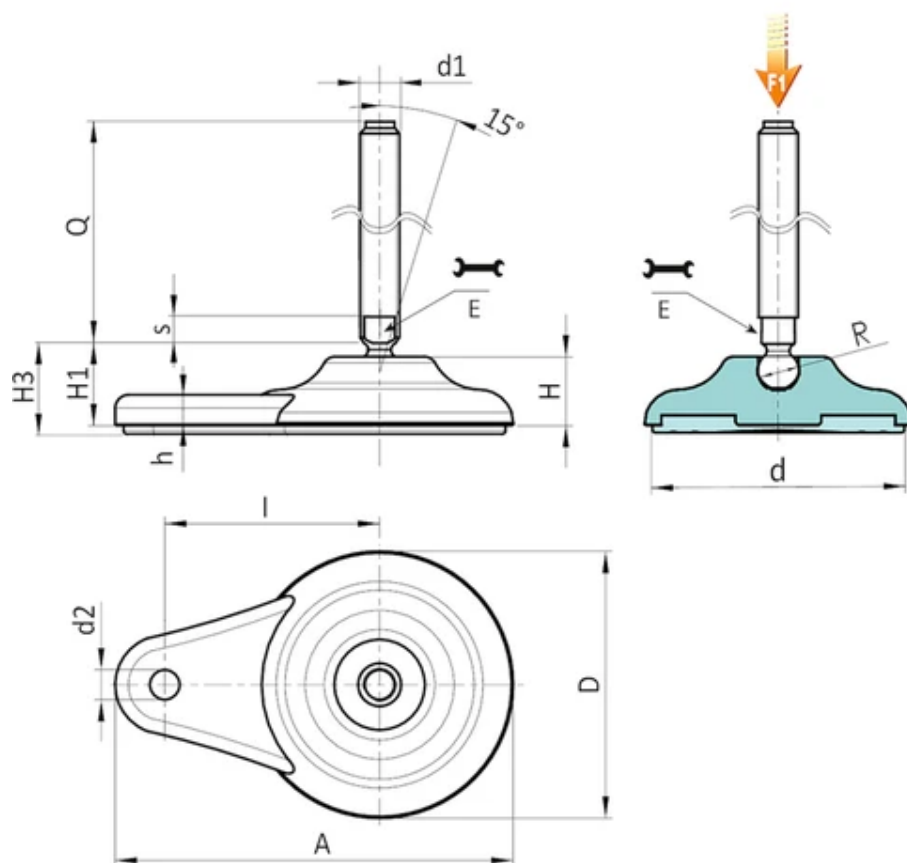

**Versione P707: Piede di appoggio fiss. laterale con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 15 - con antiscivolo in SBS**

| Codice       | Art.               | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P707080.0001 | P707080.TM20X5001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 50  | 222      | 17      |
| P707080.0002 | P707080.TM20X7001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 70  | 254      | 17      |
| P707080.0004 | P707080.TM20X9001  | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 90  | 286      | 17      |
| P707080.0006 | P707080.TM20X11001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 110 | 318      | 17      |
| P707080.0007 | P707080.TM20X13001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 130 | 350      | 17      |
| P707080.0009 | P707080.TM20X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 150 | 385      | 17      |
| P707080.0011 | P707080.TM20X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 170 | 417      | 17      |
| P707080.0012 | P707080.TM20X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 190 | 450      | 17      |
| P707080.0014 | P707080.TM20X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 210 | 485      | 17      |
| P707080.0017 | P707080.TM24X15001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9  | 70 | 15 | M24  | 150 | 590      | 17      |
| P707080.0019 | P707080.TM24X17001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9  | 70 | 15 | M24  | 170 | 650      | 17      |
| P707080.0020 | P707080.TM24X19001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9  | 70 | 15 | M24  | 190 | 710      | 17      |
| P707080.0022 | P707080.TM24X21001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9  | 70 | 15 | M24  | 210 | 770      | 17      |

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghzze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

**Versione P707CIN: Piede con fiss. laterale con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 15 - antiscivolo in SBS**

| Codice       | Art.                 | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R  | d16g | Q  | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|----|------|----|----------|---------|
| P707080.0003 | P707080.TM20X7001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 70 | 254      | 17      |
| P707080.0005 | P707080.TM20X9001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 90 | 286      | 17      |

| Codice       | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | H3 | h | A   | E  | s | d2 | d  | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|----|------|-----|----------|---------|
| P707080.0008 | P707080.TM20X13001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 130 | 350      | 17      |
| P707080.0010 | P707080.TM20X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 150 | 385      | 17      |
| P707080.0013 | P707080.TM20X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 190 | 450      | 17      |
| P707080.0015 | P707080.TM20X21001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 16 | 7 | 9  | 70 | 15 | M20  | 210 | 485      | 17      |
| P707080.0016 | P707080.TM24X11001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9  | 70 | 15 | M24  | 110 | 470      | 17      |
| P707080.0018 | P707080.TM24X15001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9  | 70 | 15 | M24  | 150 | 590      | 17      |
| P707080.0021 | P707080.TM24X19001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 29 | 9 | 120 | 19 | 7 | 9  | 70 | 15 | M24  | 190 | 710      | 17      |

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.