

16

## PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO B IN ACCIAIO E CON SFERA 24 E BASE ANTISCIVOLO

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

### Materiali:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

P918:

Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

P918CIN:

Stelo filettato e snodato (sfera 24) con sede per chiave fresata (tipo B) in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

### Base antiscivolo:

Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

### Fissaggio a terra:


Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).



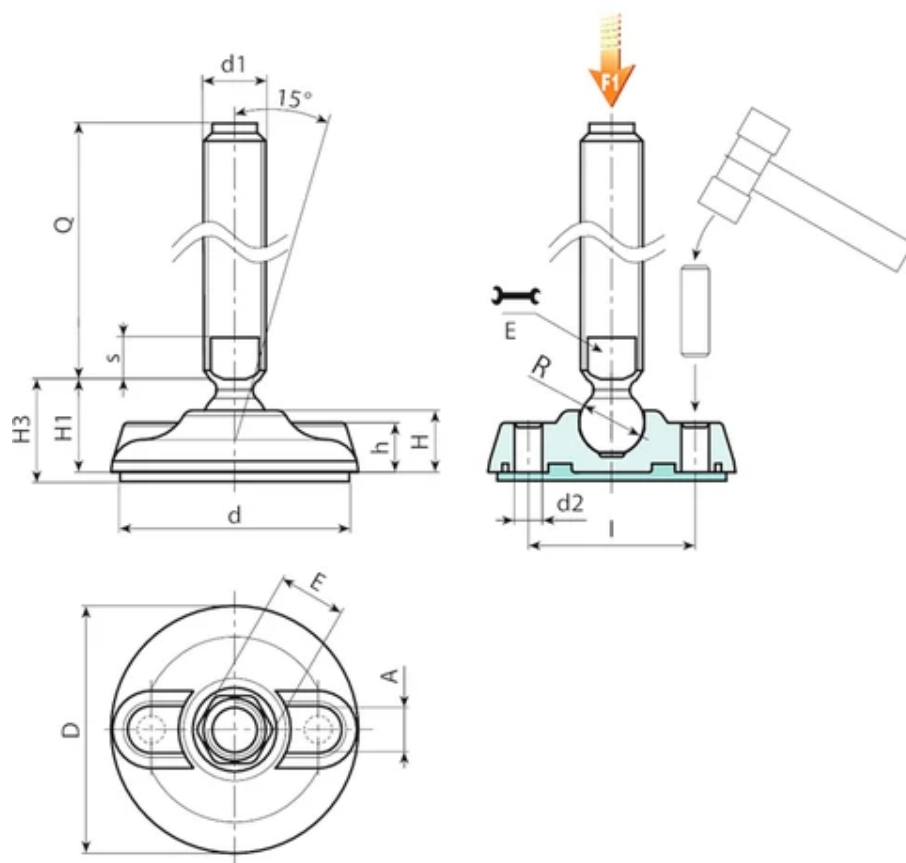

**Versione P918: Piede di appoggio con stelo tipo B (sede chiave fresata) e sfera 24 - con antiscivolo in SBS**

| Codice       | Art.               | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s  | d2 | d   | R  | d1 6g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|----|----|-----|----|-------|-----|----------|---------|
| P918080.0001 | P918080.TM24X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24   | 110 | 469      | 25      |
| P918080.0006 | P918080.TM24X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24   | 130 | 529      | 25      |
| P918080.0008 | P918080.TM24X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24   | 150 | 589      | 25      |
| P918080.0010 | P918080.TM24X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24   | 170 | 650      | 25      |
| P918080.0013 | P918080.TM30X11001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30   | 110 | 652      | 25      |
| P918080.0015 | P918080.TM30X13001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30   | 130 | 747      | 25      |
| P918080.0017 | P918080.TM30X15001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30   | 150 | 842      | 25      |
| P918080.0018 | P918080.TM30X17001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30   | 170 | 935      | 25      |
| P918080.0020 | P918080.TM30X19001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30   | 190 | 1030     | 25      |
| P918080.0021 | P918080.TM30X21001 | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30   | 210 | 1125     | 25      |
| P918105.0001 | P918105.TM24X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24   | 110 | 562      | 25      |
| P918105.0003 | P918105.TM24X13001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24   | 130 | 622      | 25      |
| P918105.0005 | P918105.TM24X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24   | 150 | 682      | 25      |
| P918105.0007 | P918105.TM24X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24   | 170 | 742      | 25      |
| P918105.0009 | P918105.TM30X11001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30   | 110 | 745      | 25      |
| P918105.0011 | P918105.TM30X13001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30   | 130 | 840      | 25      |
| P918105.0013 | P918105.TM30X15001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30   | 150 | 934      | 25      |
| P918105.0014 | P918105.TM30X17001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30   | 170 | 1030     | 25      |
| P918105.0016 | P918105.TM30X19001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30   | 190 | 1125     | 25      |
| P918105.0017 | P918105.TM30X21001 | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30   | 210 | 1220     | 25      |
| P918130.0001 | P918130.TM24X11001 | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24   | 110 | 670      | 25      |

| Codice       | Art.               | D   | H  | I  | H1 | H3 | h  | A  | E  | s  | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P918130.0003 | P918130.TM24X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 130 | 730      | 25      |
| P918130.0005 | P918130.TM24X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 150 | 790      | 25      |
| P918130.0007 | P918130.TM24X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 170 | 850      | 25      |
| P918130.0010 | P918130.TM30X11001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 110 | 853      | 25      |
| P918130.0011 | P918130.TM30X13001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 130 | 948      | 25      |
| P918130.0013 | P918130.TM30X15001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 150 | 1043     | 25      |
| P918130.0014 | P918130.TM30X17001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 170 | 1140     | 25      |
| P918130.0016 | P918130.TM30X19001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 190 | 1235     | 25      |
| P918130.0018 | P918130.TM30X21001 | 130 | 24 | 99 | 30 | 35 | 20 | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 210 | 1330     | 25      |

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.

#### Versione P918CIN: Piede con stelo tipo B - INOX - (sede chiave fresata) e sfera 24 - antiscivolo in SBS

| Codice       | Art.                  | D   | H  | I  | H1   | H3   | h    | A  | E  | s  | d2 | d   | R  | d16g | Q   | Peso (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|------|----|----|----|----|-----|----|------|-----|----------|---------|
| P918080.0002 | P918080.TM24X11001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 110 | 469      | 25      |
| P918080.0007 | P918080.TM24X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 130 | 529      | 25      |
| P918080.0009 | P918080.TM24X15001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 150 | 589      | 25      |
| P918080.0011 | P918080.TM24X19001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 19 | 10 | 9  | 75  | 24 | M24  | 190 | 709      | 25      |
| P918080.0016 | P918080.TM30X13001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 130 | 747      | 25      |
| P918080.0019 | P918080.TM30X17001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 170 | 935      | 25      |
| P918080.0022 | P918080.TM30X21001CIN | 80  | 20 | 54 | 25.5 | 28.5 | 16   | 20 | 27 | 12 | 9  | 75  | 24 | M30  | 210 | 1125     | 25      |
| P918105.0002 | P918105.TM24X11001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 110 | 562      | 25      |
| P918105.0004 | P918105.TM24X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 130 | 622      | 25      |
| P918105.0006 | P918105.TM24X15001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 150 | 682      | 25      |
| P918105.0008 | P918105.TM24X19001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 19 | 10 | 11 | 101 | 24 | M24  | 190 | 802      | 25      |
| P918105.0012 | P918105.TM30X13001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 130 | 840      | 25      |
| P918105.0015 | P918105.TM30X17001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 170 | 1030     | 25      |
| P918105.0018 | P918105.TM30X21001CIN | 105 | 22 | 74 | 28   | 32   | 18.5 | 21 | 27 | 12 | 11 | 101 | 24 | M30  | 210 | 1220     | 25      |
| P918130.0002 | P918130.TM24X11001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 110 | 670      | 25      |
| P918130.0004 | P918130.TM24X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 130 | 730      | 25      |
| P918130.0006 | P918130.TM24X15001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 150 | 790      | 25      |
| P918130.0009 | P918130.TM24X19001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 19 | 10 | 13 | 126 | 24 | M24  | 190 | 910      | 25      |
| P918130.0012 | P918130.TM30X13001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 130 | 948      | 25      |
| P918130.0015 | P918130.TM30X17001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 170 | 1140     | 25      |
| P918130.0019 | P918130.TM30X21001CIN | 130 | 24 | 99 | 30   | 35   | 20   | 21 | 27 | 12 | 13 | 126 | 24 | M30  | 210 | 1330     | 25      |

Attenzione: Il limite di carico F1 espresso, è inferiore al carico di rottura del 30% e si intende come statico.  
Lunghezze perno a richiesta, con un minimo di 100 pezzi.