

ATTACCO FEMMINA PER PANNELLO SALDATRICE

Attacchi rapidi DINS

Materiali:

Resina fenolica.

Resistente ad olii e grassi.

Resistente ad alte temperature.

Superficie:

Lucida.

Colore:

Nero (RAL 9011).

Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco femmina EN 60794:12.

(4) F25-00:

Rondella dentellata in acciaio brunito DIN 6798.

(4) F35-00:

Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(4) F70-95:

Rondella ondulata in acciaio brunito DIN 137.

(5) Ghiera esagonale filettata in acciaio passivato giallo.

(6) Rondella spaccata in acciaio brunito UNI 1751.


(7) Rondella in acciaio passivato giallo.

(8) Vite a testa esagona passivata gialla DIN933/UNI 5739.

Richieste Speciali:

Nessuna.



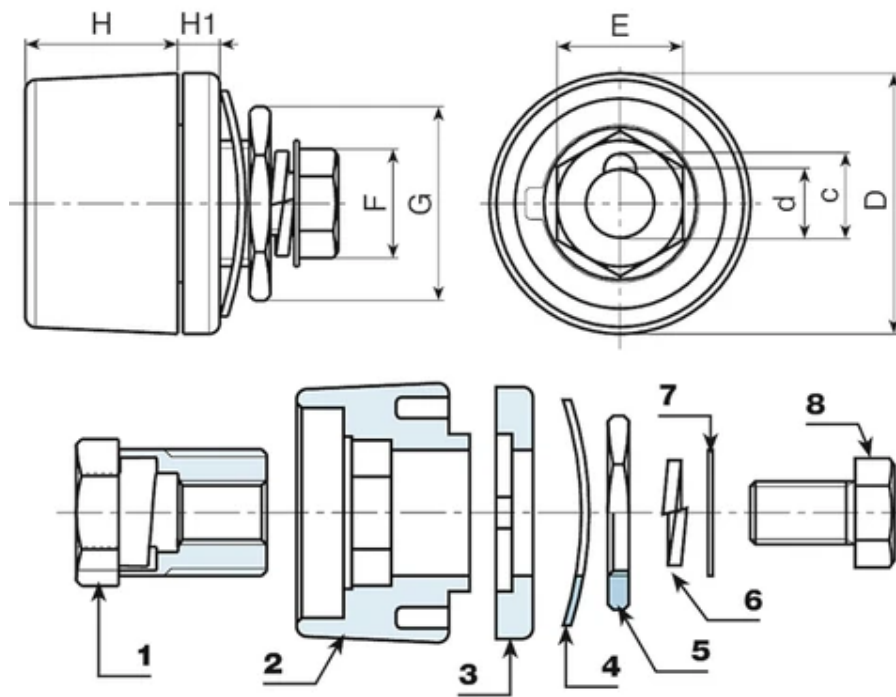

Codice	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Peso (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500