

## CONNETTORE FEMMINA PER CAVI

Attacchi rapidi DINS

### Materiali:

(4) Lega a base di polipropilene e gomma SBS, 75 Shore.

Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Liscia.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

(1) Inserto in ottone con attacco femmina EN 60794:12.


(2) Tubetto raccogli cavo in rame ricotto.

(3) grano con esagono incassato DIN 913-45H, (per la versione F95-00 n°2 grani di fissaggio).

### Richieste Speciali:

Nessuna.



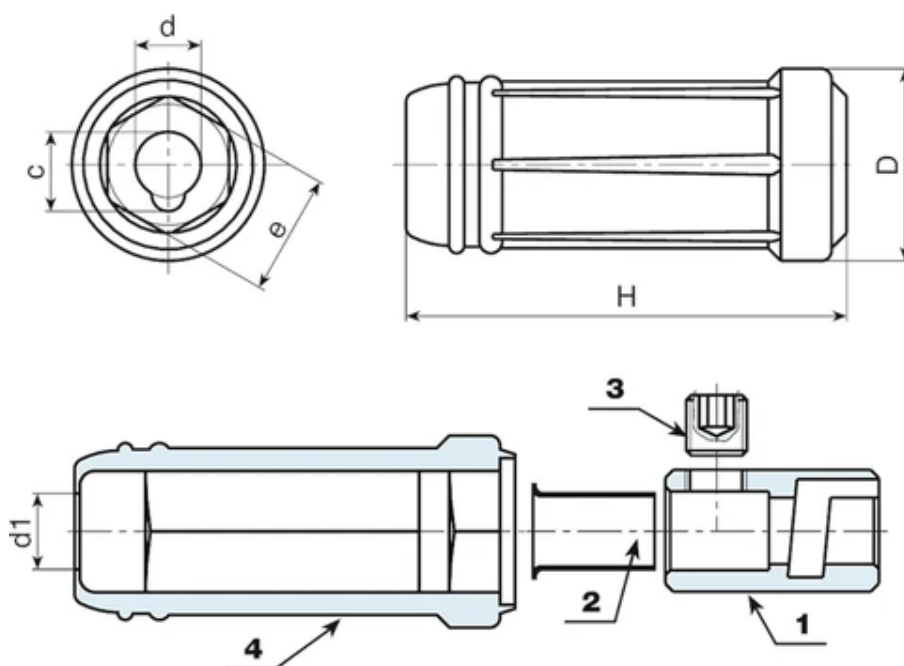

| Codice    | art.       | D    | H  | d  | c    | e  | d1   | Peso (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|------|----|------|----------|----------|
| S113.0001 | S113.F2500 | 24.5 | 59 | 9  | 10.5 | 14 | 8.5  | 38       | 200      |
| S113.0002 | S113.F3550 | 35   | 87 | 13 | 16   | 21 | 11   | 104      | 250      |
| S113.0003 | S113.F7000 | 38   | 87 | 13 | 16.5 | 24 | 15.5 | 151      | 400      |
| S113.0004 | S113.F9500 | 38   | 87 | 13 | 16   | 24 | 15.5 | 188      | 500      |