

## POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON DADO

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

**Materiali:**

- (1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).
- (2) Ghiera esagonale filettata in acciaio inox, (Aisi 303).
- (3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).
- (4) Pomello lobato tornito in acciaio inox, (Aisi 303).
- (5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

**Superficie:**

Satinata.

**Colore:**

Naturale.

**ATTENZIONE:**


- > Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.
- > Dado fornito assemblato.

**Richieste Speciali:**

Su richiesta e per quantità lo spintore può essere fornito completamente smontato.

Su richiesta il dado può essere fornito smontato.



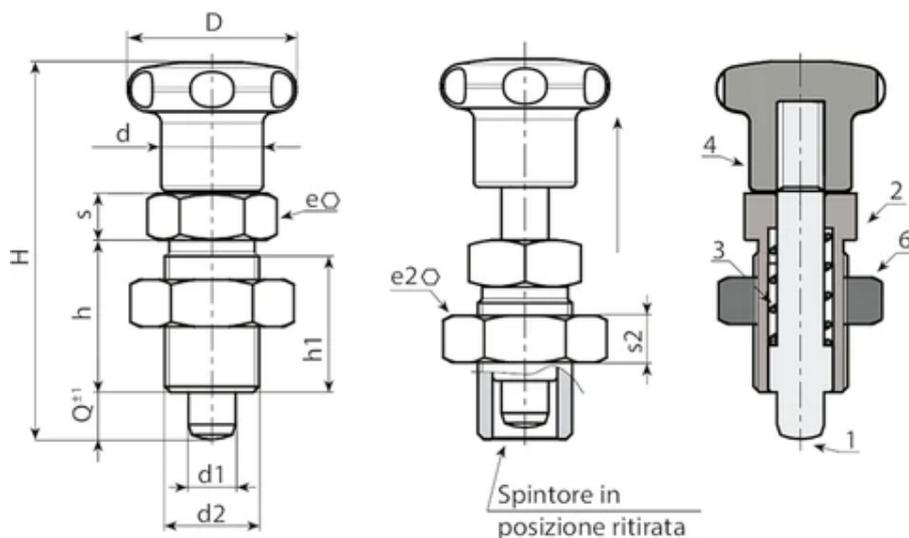

**Versione W721CIN - con dado**

Codice	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W721.0001	W721.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W721.0002	W721.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W721.0003	W721.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W721.0004	W721.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	220