

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO SENZA GHIERA IN ACCIAIO - CON DADO DI BLOCCAGGIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiali:

(3) Molla in acciaio inox, (Aisi 301).

(4) Pomello lobato in poliammide rinforzata. Non smontabile.
Resistente ad olii e grassi.

W805:

(2) Corpo filettato in acciaio ad alta resistenza, con sede chiave.

(1) Perno spintore in acciaio ad alta resistenza e temprato.

(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio (UNI 5589).

W805CIN:

(2) Corpo filettato in acciaio inox, (Aisi 303), con sede chiave.

(1) Perno spintore in acciaio inox, (Aisi 303).

(5) Dado di bloccaggio filettato in acciaio inox, (Aisi 304) (UNI 5589).

Superficie:

(4) Satinata.

(1-2-5) Liscia.

Colore:

(4) Nero (RAL 9011).

W805:

(1-2) Brunito.

W805CIN:

(1-2) Naturale.

Chiave di fissaggio:

Su richiesta è disponibile la chiave di serraggio con codice W807.

ATTENZIONE:

> Consigliamo l'esecuzione del foro di alloggiamento dello stelo spintore con tolleranza H7.


> Dado fornito assemblato.


Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità, il pomello può essere fornito con colori come da tabella colori.

Su richiesta è possibile fornire le chiavi di serraggio.

Su richiesta il dado può essere fornito smontato.

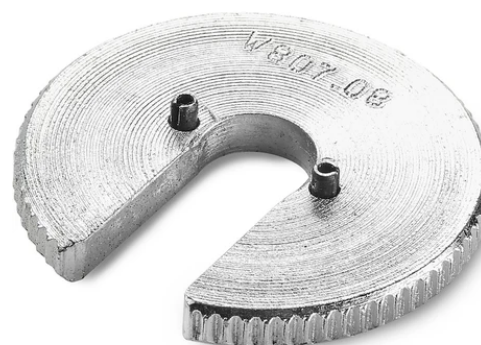

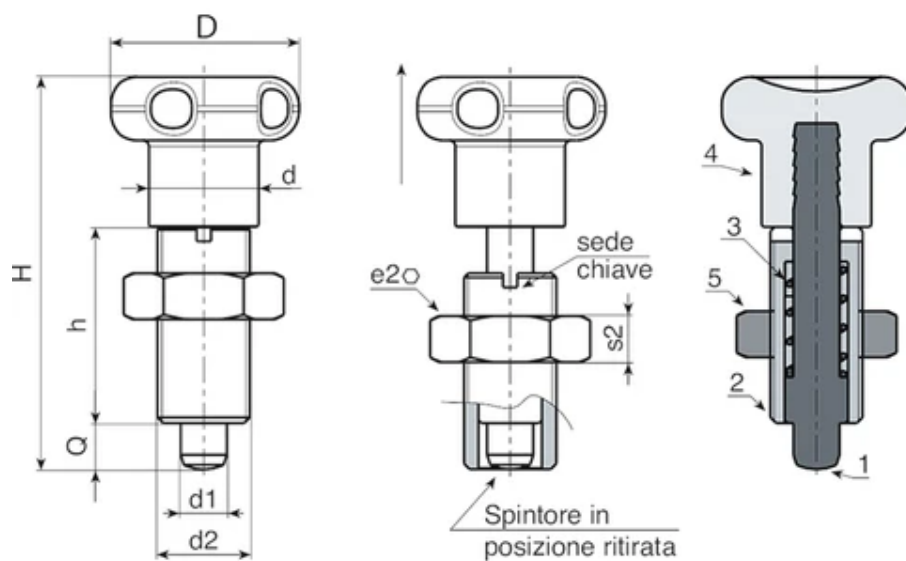

Versione W805 - in acciaio brunito

Codice	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)	Chiave
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Versione W805 CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)	Chiave
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10