




**RODZINA - 12**

## ODCIĄGI W KSZTAŁCIE T I POKRĘTŁA MOTYLKOWE

Odciągi w kształcie T i pokrętła motylkowe BOTECO

Szeroka gama uchwytów motylkowych lub uchwytów w kształcie litery „T”, zwanych również cięgnami, ze sztucznego tworzywa i z metalu, dla których Boteco może zaoferować bardzo szeroką i wydajną usługę indywidualnego dostosowywania pod względem rozmiarów i materiałów. Wizualizacja odnośnej karty technicznej umożliwia szczegółowe zapoznanie się z charakterystyką poszczególnych produktów.



# L270

## UCHWYT TYPU „T” Z TULEJĄ GWINTOWANĄ



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:




Czarny (RAL 9011 kod 01).  
Pomarańczowy: (RAL 2004 kod 02).  
Czerwony: (RAL 3000 kod 16).

### Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem  
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].



Wersja L270 - 01 Uchwyt typu „T” w kolorze czarnym (RAL 9001 kod 01)

| Kod         | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |      | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|------|--------|
| L27050.0002 | L27050.TM0501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5               | 12 | 13   | 4100   |
| L27050.0009 | L27050.TM0601 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 10 | 11   | 4100   |
| L27050.0015 | L27050.TM0801 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M8               | 14 | 12   | 4100   |
| L27060.0003 | L27060.TM0501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M5               | 12 | 19   | 5800   |
| L27060.0006 | L27060.TM0601 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M6               | 10 | 16.5 | 5800   |
| L27060.0010 | L27060.TM0801 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 14 | 17.5 | 5800   |
| L27060.0014 | L27060.TM1001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M10              | 21 | 21   | 5800   |
| L27072.0003 | L27072.TM0601 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M6               | 15 | 25   | 6500   |
| L27072.0006 | L27072.TM0801 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M8               | 20 | 28   | 6500   |
| L27072.0010 | L27072.TM1001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 21 | 30   | 6500   |
| L27072.0017 | L27072.TM1201 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M12              | 17 | 30   | 6500   |

Wersja L270 - 16 Uchwyt typu „T” w kolorze czerwonym (RAL 3000 kod 16)

| Kod         | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |      | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|------|--------|
| L27050.0006 | L27050.TM0516 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5               | 12 | 13   | 4100   |
| L27050.0014 | L27050.TM0616 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 10 | 11   | 4100   |
| L27060.0013 | L27060.TM0816 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 14 | 17.5 | 5800   |
| L27072.0015 | L27072.TM1016 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 21 | 30   | 6500   |

Wersja L270 - 02 Uchwyt typu „T” w kolorze pomarańczowym (RAL 2004 kod 02)

| Kod         | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |      | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|------|--------|
| L27050.0012 | L27050.TM0602 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 10 | 11   | 4100   |
| L27060.0012 | L27060.TM0802 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 14 | 17.5 | 5800   |
| L27072.0013 | L27072.TM1002 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 21 | 30   | 6500   |



# L270CIN

## UCHWYT TYPU „T” Z TULEJĄ GWINTOWANĄ ZE STALI INOX



INOX

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:




Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

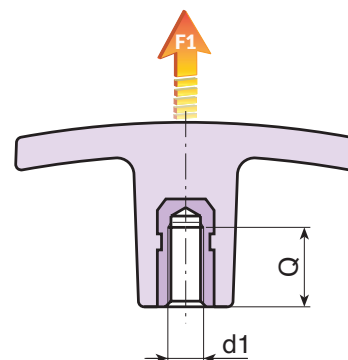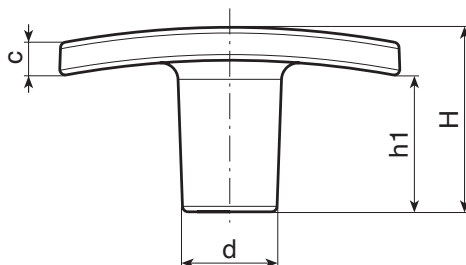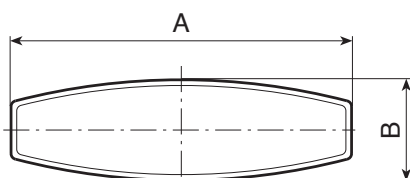

INOX

| Kod         | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q  |  | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L27050.0003 | L27050.TM0501CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5               | 9  | 14                                                                                    | 4100   |
| L27050.0010 | L27050.TM0601CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6               | 9  | 14                                                                                    | 4100   |
| L27050.0016 | L27050.TM0801CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M8               | 12 | 16                                                                                    | 4100   |
| L27060.0007 | L27060.TM0601CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M6               | 9  | 20                                                                                    | 5800   |
| L27060.0011 | L27060.TM0801CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8               | 12 | 21                                                                                    | 5800   |
| L27060.0015 | L27060.TM1001CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M10              | 18 | 24                                                                                    | 5800   |
| L27072.0007 | L27072.TM0801CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M8               | 19 | 32                                                                                    | 6500   |
| L27072.0011 | L27072.TM1001CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10              | 18 | 33                                                                                    | 6500   |
| L27072.0018 | L27072.TM1201CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M12              | 15 | 34                                                                                    | 6500   |

# L271

## UCHWYT TYPU „T” Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

#### L271:



Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

#### L271CIN:

Kołek gwintowany ze stali inox. (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

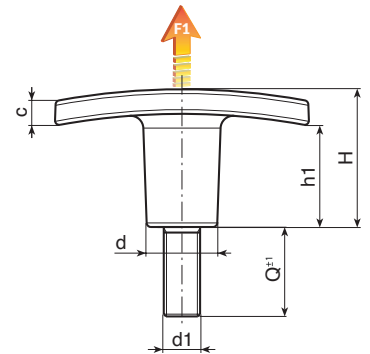

Wersja L271: z wkładką ze stali ocynkowanej.

| Kod         | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g     | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|----|------------------|----|-------|--------|
| L27150.0003 | L27150.TM05X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M5               | 20 | 13    | 4100   |
| L27150.0004 | L27150.TM05X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M5               | 30 | 14    | 4100   |
| L27150.0010 | L27150.TM06X1501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 15 | 14,5  | 4100   |
| L27150.0011 | L27150.TM06X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 20 | 15    | 4100   |
| L27150.0012 | L27150.TM06X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 30 | 16,5  | 4100   |
| L27150.0014 | L27150.TM06X4001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6               | 40 | 18    | 4100   |
| L27160.0003 | L27160.TM05X1501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M5               | 15 | 20    | 4100   |
| L27160.0004 | L27160.TM05X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M5               | 20 | 21    | 4100   |
| L27160.0005 | L27160.TM05X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M5               | 30 | 20-21 | 4100   |
| L27160.0009 | L27160.TM06X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M6               | 20 | 23    | 5800   |
| L27160.0011 | L27160.TM06X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M6               | 30 | 25    | 5800   |
| L27160.0016 | L27160.TM08X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M8               | 20 | 28    | 5800   |
| L27160.0019 | L27160.TM08X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M8               | 30 | 31    | 5800   |
| L27160.0020 | L27160.TM08X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M8               | 40 | 34    | 5800   |
| L27160.0024 | L27160.TM10X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M10              | 20 | 30    | 5800   |
| L27160.0025 | L27160.TM10X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M10              | 30 | 35    | 5800   |
| L27160.0027 | L27160.TM10X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16,5 | 30 | M10              | 40 | 30-35 | 5800   |
| L27172.0003 | L27172.TM06X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6               | 20 | 30    | 6500   |
| L27172.0005 | L27172.TM06X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6               | 30 | 32    | 6500   |
| L27172.0006 | L27172.TM06X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6               | 40 | 34    | 6500   |
| L27172.0009 | L27172.TM08X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M8               | 20 | 39    | 6500   |
| L27172.0012 | L27172.TM08X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M8               | 30 | 42    | 6500   |
| L27172.0015 | L27172.TM08X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M8               | 40 | 45    | 6500   |
| L27172.0021 | L27172.TM10X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M10              | 30 | 56    | 6500   |
| L27172.0027 | L27172.TM10X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M10              | 40 | 61    | 6500   |
| L27172.0033 | L27172.TM12X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M12              | 30 | 58    | 6500   |
| L27172.0034 | L27172.TM12X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M12              | 40 | 64    | 6500   |
| L27172.0035 | L27172.TM12X5001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M12              | 50 | 71    | 6500   |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Wersja L271CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).

| Kod | Art.                | A  | B  | H  | h1 | c | d  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  | F1 (N) |
|-----|---------------------|----|----|----|----|---|----|----|------------------|----|----|--------|
| -   | L27150.TM06X2001CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6               | 20 | 15 | 4100   |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.

INOX



# L272



## UCHWYT TYPU „T” Z OTWOREM GWINTOWANYM W SZTUCZNYM TWORZYWIE

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:




Czarny (RAL 9011).

### Otwór:

Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie (tolerancja gwintu nie występuje).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

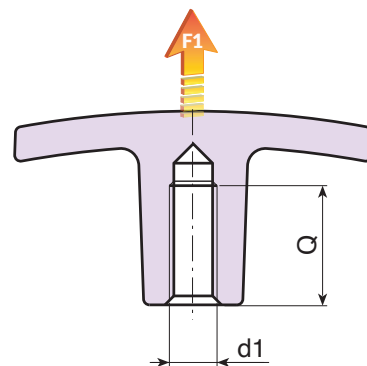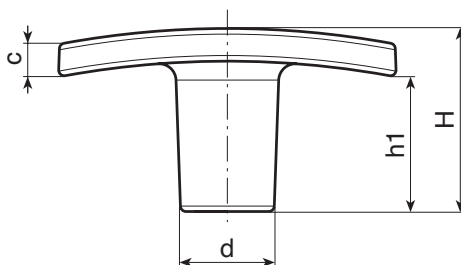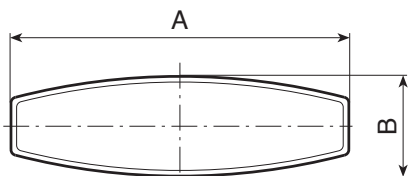

| Kod         | Art.          | A  | B  | H    | h1 | c  | d    | d1  | Q  |  | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|------|----|----|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L27250.0003 | L27250.TM0501 | 50 | 15 | 24   | 17 | 5  | 14   | M5  | 20 | 8                                                                                     | 2800   |
| L27250.0004 | L27250.TM0601 | 50 | 15 | 24   | 17 | 5  | 14   | M6  | 20 | 8                                                                                     | 2800   |
| L27260.0006 | L27260.TM0501 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 16,5 | M5  | 19 | 14                                                                                    | 3000   |
| L27260.0007 | L27260.TM0601 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 16,5 | M6  | 19 | 14                                                                                    | 3000   |
| L27260.0008 | L27260.TM0801 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 17   | M8  | 19 | 14                                                                                    | 3000   |
| L27260.0009 | L27260.TM1001 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 18   | M10 | 19 | 13                                                                                    | 3000   |
| L27272.0004 | L27272.TM0801 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M8  | 21 | 20                                                                                    | 4600   |
| L27272.0006 | L27272.TM1001 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M10 | 21 | 20                                                                                    | 4600   |
| L27272.0007 | L27272.TM1201 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M12 | 20 | 19                                                                                    | 4600   |

# L273



## UCHWYT TYPU „T” Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja mosiężna z gładkim nieprzelotowym otworem (tolerancja otworu H9).

WAŻNE: otwór nierozszerzalny.




(\*) Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].



12

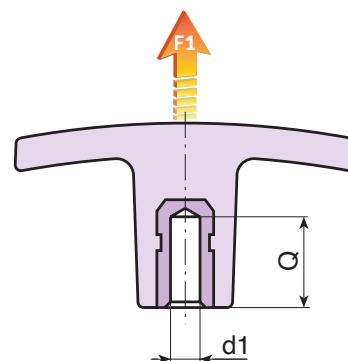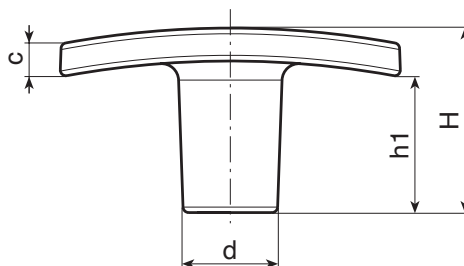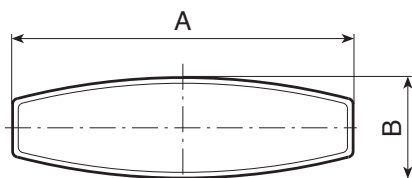

| Kod         | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 <sub>H9</sub> | Q  |  | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L27350.0001 | L27350.TD0601CON | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 6                | 14 | 12                                                                                    | 4100   |
| L27360.0001 | L27360.TD0601CON | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 6                | 14 | 19                                                                                    | 5800   |
| L27360.0002 | L27360.TD0801CON | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 8                | 13 | 21                                                                                    | 5800   |
| L27372.0002 | L27372.TD0801CON | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 8                | 13 | 28                                                                                    | 6500   |
| L27372.0003 | L27372.TD1001    | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | (*) 10           | 24 | 30                                                                                    | 6500   |

# L274HIN

## UCHWYT TYPU „T” Z INTEGRALNEJ SZTALI INOX Z OTWOREM GWINTOWANYM NIEPRZELOTOWYM



INOX

### Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:




Naturalny.

### Otwór:

Ślepy otwór gwintowany uzyskany w wyniku dalszej obróbki (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, otwór może być wykonany według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, uchwyt typu „T” może być wykonany ze stali inox AISI 316.

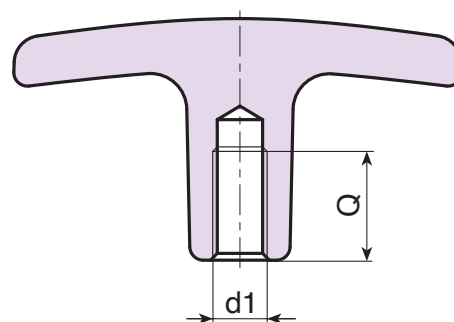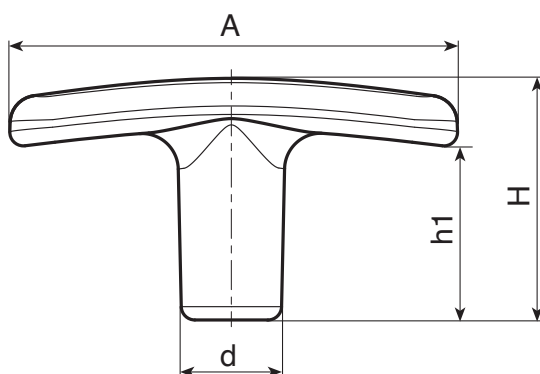

INOX

| Kod         | Art.            | A  | B  | H  | h1 | d  | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|
| L27450.0001 | L27450.HNM06HIN | 50 | 12 | 27 | 19 | 11 | M6               | 12 | -- |
| L27460.0001 | L27460.HNM08HIN | 60 | 14 | 34 | 24 | 13 | M8               | 16 | -- |
| L27472.0001 | L27472.HNM08HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M8               | 16 | -- |
| L27472.0002 | L27472.HNM10HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M10              | 16 | -- |

# L275HIN



## UCHWYT TYPU „T” Z INTEGRALNEJ SZTALI INOX Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM

INOX

### Materiały:

#### Pokrętko:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

#### Kołek:

Stal inox (AISI 303).

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Naturalny.

### Wkładki:

Kołek gwintowany toczony (tolerancja gwintu 6g).


UWAGA: Kołek mocowany za pomocą kleju.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na specjalne zamówienie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według życzenia przy minimalnej ilości 50 sztuk.



12

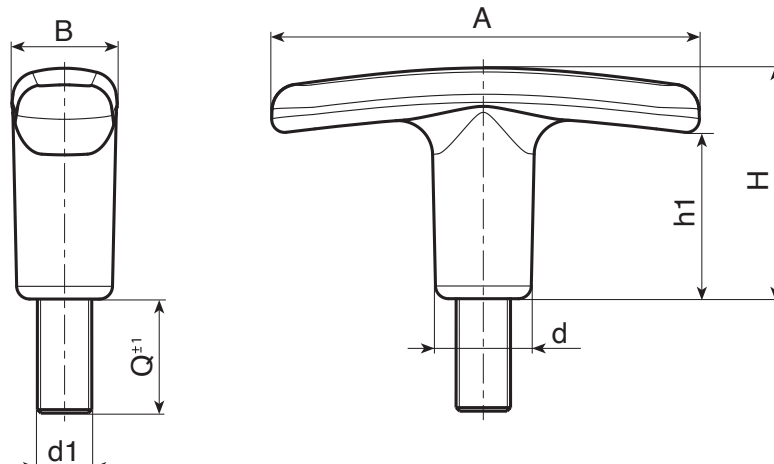

INOX

| Kod         | Art.               | A  | B  | H  | h1 | d  | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|--------------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|
| L27550.0001 | L27550.HNM06X30HIN | 50 | 12 | 27 | 19 | 11 | M6               | 30 | -- |
| L27560.0001 | L27560.HNM08X30HIN | 60 | 14 | 34 | 24 | 13 | M8               | 30 | -- |
| L27572.0001 | L27572.HNM08X30HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M8               | 30 | -- |
| L27572.0002 | L27572.HNM10X30HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M10              | 30 | -- |

# L803

## NAKRĘTKA MOTYŁKOWA "EUROMODEL" Z GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).  
Niebieski (RAL 5015 kod 07).  
Żółty (RAL 1021 kod 10).  
Czerwony (RAL 3000 kod 16).  
Zielony (RAL 6024 kod 17).  
Czarny (RAL 9011 kod 01).

### Wkładki:





**L803:**  
Tuleja mosiężna z przełotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### L803PIN:

Tuleja z przełotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

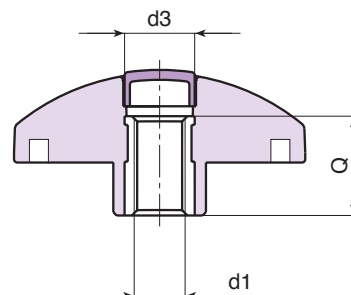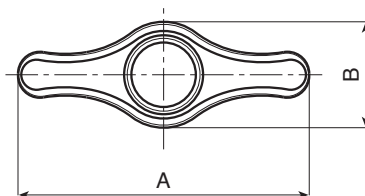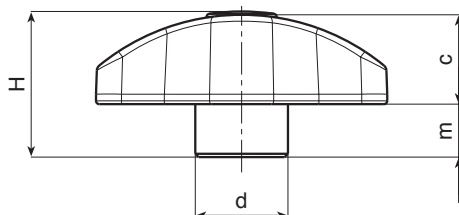

Wersja L803: standardowa wkładka mosiężna.

| Kod         | art.            | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80344.0004 | L80344.TM050113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M5               | 15 | 10 |
| L80344.0010 | L80344.TM060113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 10 |
| L80344.0017 | L80344.TM080113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M8               | 15 | 11 |
| L80352.0017 | L80352.TM050113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M5               | 18 | 15 |
| L80352.0005 | L80352.TM060113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M6               | 18 | 15 |
| L80352.0013 | L80352.TM080113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80352.0016 | L80352.TM100113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10              | 18 | 16 |
| L80367.0002 | L80367.TM060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M6               | 18 | 26 |
| L80367.0004 | L80367.TM080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M8               | 18 | 26 |
| L80367.0011 | L80367.TM100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 27 |
| L80367.0015 | L80367.TM120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M12              | 18 | 27 |

Wersja L803 PIN: wkładka ze stali inox (AISI 303).

INOX

| Kod         | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80344.0011 | L80344.TM060113PIN | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 10 |
| L80352.0014 | L80352.TM080113PIN | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80367.0012 | L80367.TM100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 27 |

# L806



## NAKRĘTKA MOTYLKOWA "EUROMODEL" Z GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ BEZ ZAŚLEPKI

MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).


### Wkładki:

**L806:** Tuleja mosiężna z przełotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

**L806PIN:** Tuleja z przełotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

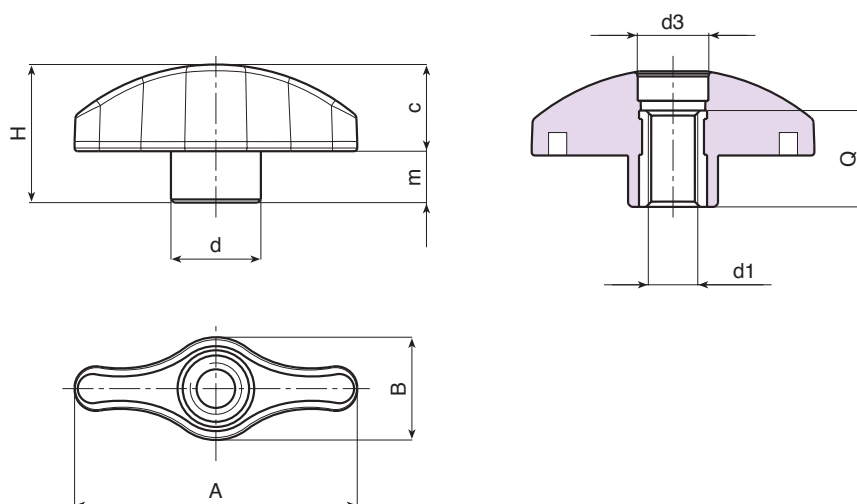

Wersja L806: standardowa wkładka mosiężna.

| Kod         | art.          | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|---------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80644.0001 | L80644.TM0501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M5               | 15 | 9  |
| L80644.0002 | L80644.TM0601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 9  |
| L80644.0004 | L80644.TM0801 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M8               | 15 | 10 |
| L80652.0001 | L80652.TM0501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M5               | 18 | 14 |
| L80652.0002 | L80652.TM0601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M6               | 18 | 15 |
| L80652.0003 | L80652.TM0801 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80652.0005 | L80652.TM1001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10              | 18 | 16 |
| L80667.0001 | L80667.TM0601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M6               | 18 | 25 |
| L80667.0002 | L80667.TM0801 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M8               | 18 | 25 |
| L80667.0004 | L80667.TM1001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 26 |
| L80667.0006 | L80667.TM1201 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M12              | 18 | 26 |

Wersja L806PIN: wkładka ze stali inox (AISI 303).

INOX

| Kod         | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | g  |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80644.0003 | L80644.TM0601PIN | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M6               | 15 | 9  |
| L80652.0004 | L80652.TM0801PIN | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8               | 18 | 16 |
| L80667.0005 | L80667.TM1001PIN | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10              | 18 | 26 |

# L804

## POKRĘTŁO MOTYLKOWE "EUROMODEL" Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

PA6 szary (RAL 7035 kod 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).  
Niebieski (RAL 5015 kod 07).  
Żółty (RAL 1021 kod 10).  
Czerwony (RAL 3000 kod 16).  
Zielony (RAL 6024 kod 17).  
Czarny (RAL 9011 kod 01).

### Wkładki:

#### L804:


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

#### L804CIN:

Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

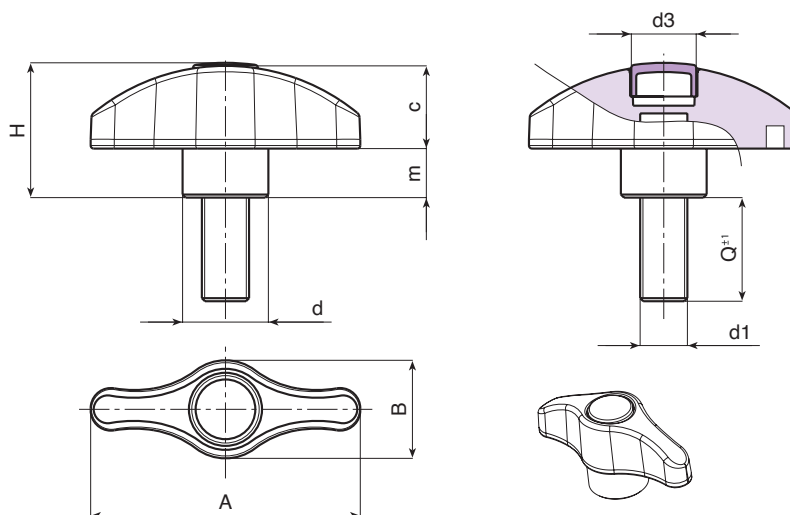

Wersja L804: kołek gwintowany z ocynkowanej stali.


| Kod         | art.               | A  | B  | H  | m   | c    | d  | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|--------------------|----|----|----|-----|------|----|----|----|------------------|----|------|
| L80444.0004 | L80444.TM05X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 16 | 11   |
| L80444.0008 | L80444.TM05X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 20 | 11,5 |
| L80444.0012 | L80444.TM05X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 25 | 12   |
| L80444.0014 | L80444.TM05X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 30 | 12,5 |
| L80444.0016 | L80444.TM05X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 40 | 13,5 |
| L80444.0018 | L80444.TM05X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 50 | 14,5 |
| L80444.0023 | L80444.TM06X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 16 | 12   |
| L80444.0029 | L80444.TM06X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 20 | 13   |
| L80444.0035 | L80444.TM06X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 25 | 14   |
| L80444.0038 | L80444.TM06X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 30 | 15   |
| L80444.0042 | L80444.TM06X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 40 | 16   |
| L80444.0046 | L80444.TM06X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 50 | 17   |
| L80444.0050 | L80444.TM08X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 16 | 19   |
| L80444.0054 | L80444.TM08X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 20 | 20,5 |
| L80444.0058 | L80444.TM08X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 25 | 22   |
| L80444.0060 | L80444.TM08X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 30 | 23,5 |
| L80444.0063 | L80444.TM08X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 40 | 26   |
| L80444.0066 | L80444.TM08X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 50 | 29   |
| L80452.0002 | L80452.TM06X160113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 16 | 17   |
| L80452.0004 | L80452.TM06X200113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 20 | 18   |
| L80452.0006 | L80452.TM06X250113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 25 | 19   |
| L80452.0007 | L80452.TM06X300113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 30 | 20   |
| L80452.0012 | L80452.TM06X400113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 40 | 21   |
| L80452.0015 | L80452.TM06X500113 | 52 | 19 | 26 | 9,5 | 16,5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 50 | 22   |

# L804

## POKRĘTŁO MOTYLKOWE "EUROMODEL" Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM



MODELLO  
DEPOSITATO

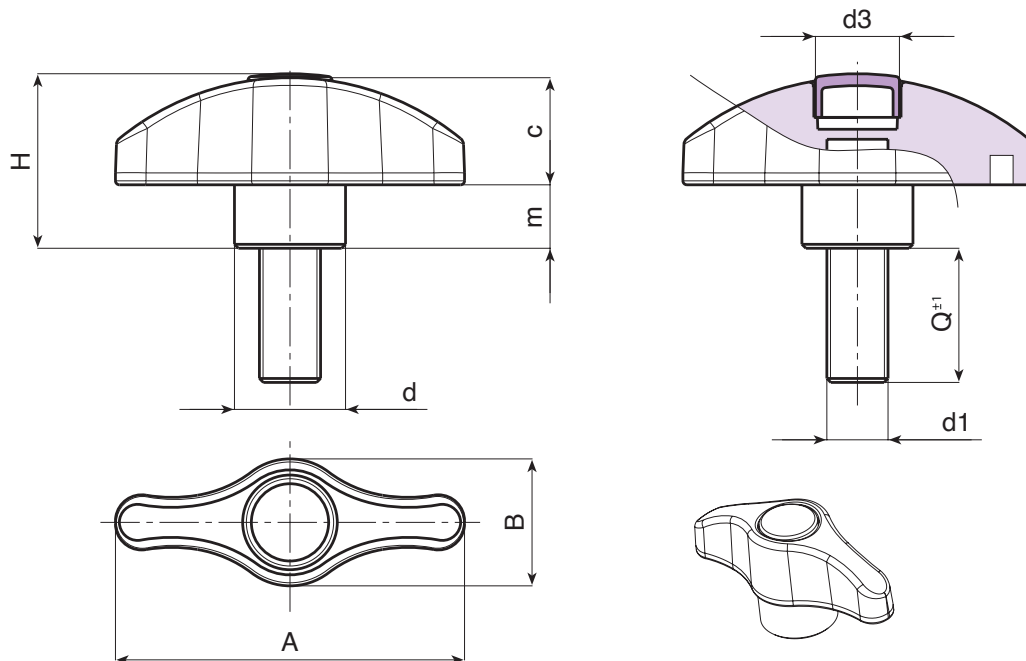

12

| Kod         | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|------------------|----|------|
| L80452.0017 | L80452.TM08X160113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 16 | 24   |
| L80452.0024 | L80452.TM08X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 20 | 25,5 |
| L80452.0031 | L80452.TM08X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 25 | 27   |
| L80452.0033 | L80452.TM08X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 30 | 28,5 |
| L80452.0038 | L80452.TM08X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 40 | 31   |
| L80452.0043 | L80452.TM08X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 50 | 34   |
| L80452.0049 | L80452.TM10X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 20 | 32   |
| L80452.0054 | L80452.TM10X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 25 | 35   |
| L80452.0058 | L80452.TM10X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 30 | 38   |
| L80452.0060 | L80452.TM10X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 40 | 42   |
| L80452.0063 | L80452.TM10X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 50 | 47   |
| L80467.0004 | L80467.TM08X160113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 16 | 32   |
| L80467.0008 | L80467.TM08X200113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 20 | 33,5 |
| L80467.0010 | L80467.TM08X250113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 25 | 35   |
| L80467.0013 | L80467.TM08X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 30 | 36,5 |
| L80467.0016 | L80467.TM08X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 40 | 39,5 |
| L80467.0019 | L80467.TM08X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 50 | 42,5 |
| L80467.0027 | L80467.TM10X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 30 | 44,5 |
| L80467.0033 | L80467.TM10X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 50 | 54,5 |
| L80467.0036 | L80467.TM12X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 30 | 52   |
| L80467.0037 | L80467.TM12X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 40 | 59   |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.  
LM = Maksymalna długość tłoczona.

Wersja L804CIN: kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303).

INOX

| Kod | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q | g |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|
|-----|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.  
LM = Maksymalna długość tłoczona.



# L807

## POKRĘTŁO MOTYLKOWE "EUROMODEL" Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM BEZ ZAŚLEPKI



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

#### L807:


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

#### L807CIN:

Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

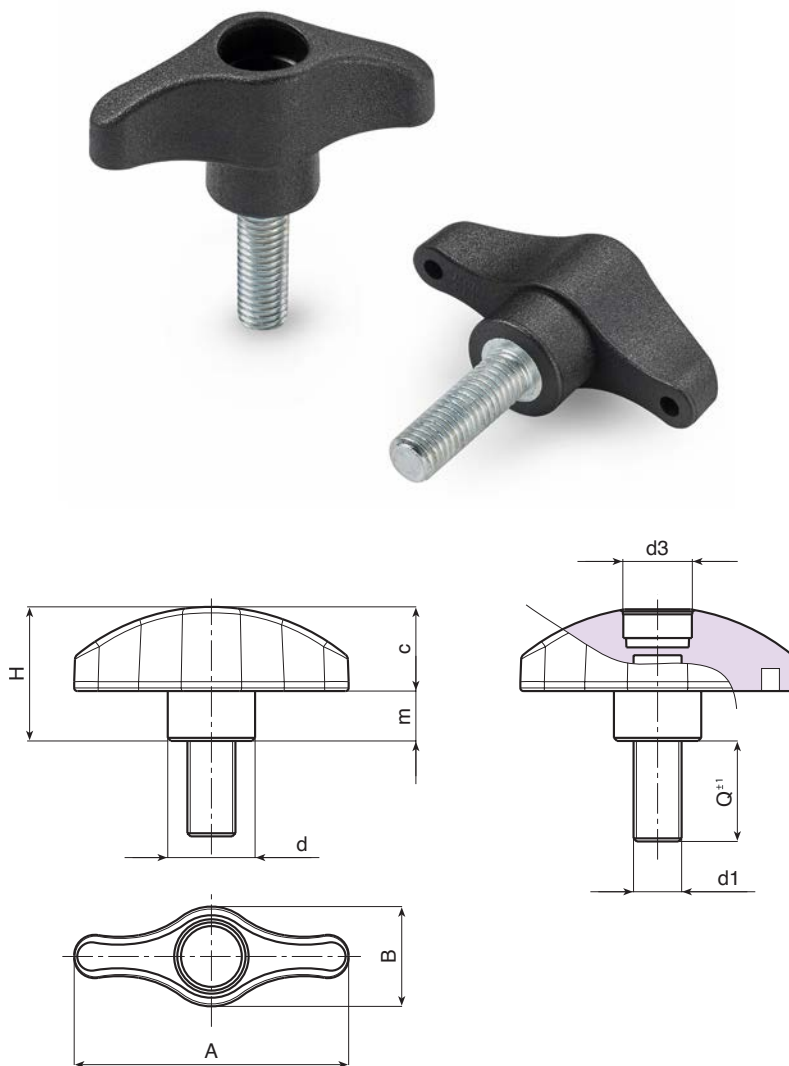

Wersja L807: kołek gwintowany z ocynkowanej stali.


| Kod         | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|----|------------------|----|------|
| L80744.0001 | L80744.TM05X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 16 | 10   |
| L80744.0002 | L80744.TM05X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 20 | 10,5 |
| L80744.0003 | L80744.TM05X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 25 | 11   |
| L80744.0004 | L80744.TM05X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 30 | 11,5 |
| L80744.0005 | L80744.TM05X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 40 | 12,5 |
| L80744.0006 | L80744.TM05X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5               | 50 | 13,5 |
| L80744.0008 | L80744.TM06X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 16 | 11   |
| L80744.0010 | L80744.TM06X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 20 | 12   |
| L80744.0012 | L80744.TM06X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 25 | 13   |
| L80744.0013 | L80744.TM06X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 30 | 14   |
| L80744.0015 | L80744.TM06X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 40 | 15   |
| L80744.0017 | L80744.TM06X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6               | 50 | 16   |
| L80744.0018 | L80744.TM08X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 16 | 18   |
| L80744.0019 | L80744.TM08X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 20 | 19,5 |
| L80744.0021 | L80744.TM08X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 25 | 21   |
| L80744.0022 | L80744.TM08X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 30 | 22,5 |
| L80744.0023 | L80744.TM08X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 40 | 25   |
| L80744.0024 | L80744.TM08X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8               | 50 | 28   |
| L80752.0001 | L80752.TM06X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 16 | 16   |
| L80752.0002 | L80752.TM06X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 20 | 17   |
| L80752.0003 | L80752.TM06X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 25 | 18   |
| L80752.0004 | L80752.TM06X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 30 | 19   |
| L80752.0005 | L80752.TM06X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 40 | 20   |
| L80752.0006 | L80752.TM06X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6               | 50 | 21   |

# L807

## POKRĘTŁO MOTYLKOWE "EUROMODEL" Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM BEZ ZAŚLEPKI



MODELLO  
DEPOSITATO

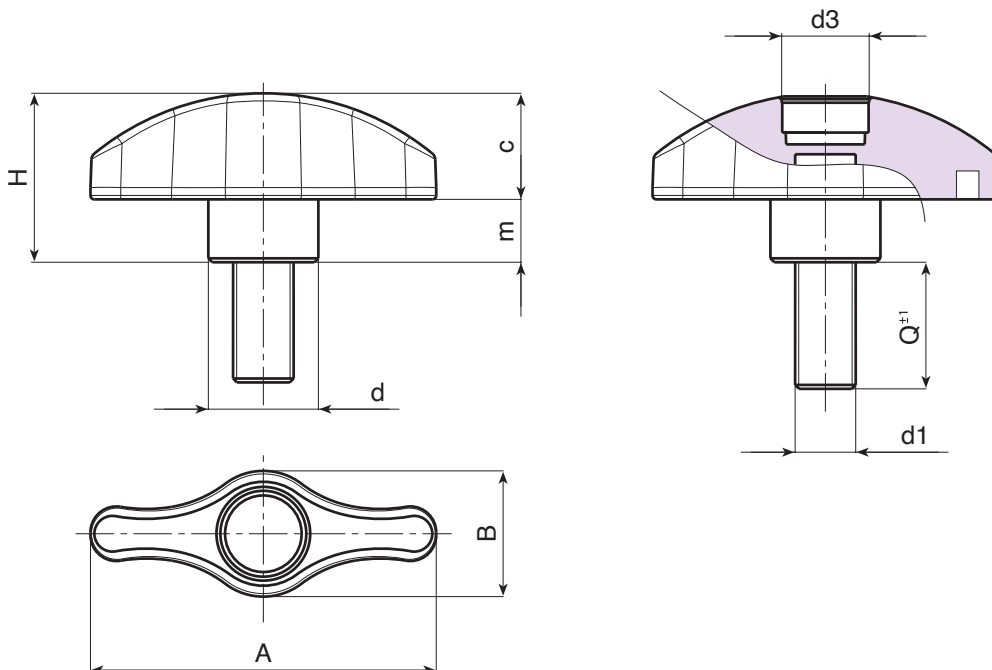

12

| Kod         | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|------------------|----|------|
| L80752.0007 | L80752.TM08X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 16 | 23   |
| L80752.0009 | L80752.TM08X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 20 | 24,5 |
| L80752.0011 | L80752.TM08X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 25 | 26   |
| L80752.0013 | L80752.TM08X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 30 | 27,5 |
| L80752.0016 | L80752.TM08X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 40 | 30   |
| L80752.0018 | L80752.TM08X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8               | 50 | 33   |
| L80752.0020 | L80752.TM10X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 20 | 31   |
| L80752.0022 | L80752.TM10X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 25 | 34   |
| L80752.0023 | L80752.TM10X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 30 | 37   |
| L80752.0024 | L80752.TM10X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 40 | 41   |
| L80752.0025 | L80752.TM10X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10              | 50 | 46   |
| L80767.0007 | L80767.TM08X1601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 16 | 31   |
| L80767.0008 | L80767.TM08X2001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 20 | 32,5 |
| L80767.0009 | L80767.TM08X2501 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 25 | 34   |
| L80767.0010 | L80767.TM08X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 30 | 35,5 |
| L80767.0011 | L80767.TM08X4001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 40 | 38,5 |
| L80767.0012 | L80767.TM08X5001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8               | 50 | 41,5 |
| L80767.0018 | L80767.TM10X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 30 | 43,5 |
| L80767.0022 | L80767.TM10X5001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10              | 50 | 53,5 |
| L80767.0026 | L80767.TM12X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 30 | 51   |
| L80767.0027 | L80767.TM12X4001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12              | 40 | 58   |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.  
LM = Maksymalna długość tłoczona.

Wersja L804CIN: kołek gwintowany ze stali inox (AISI 303).

INOX

| Kod | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q | g |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|
|-----|------|---|---|---|---|---|---|----|----|------------------|---|---|

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.  
LM = Maksymalna długość tłoczona.



# L805

## NAKRĘTKA MOTYŁKOWA "EUROMODEL" Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).  
Niebieski (RAL 5015 kod 07).  
Żółty (RAL 1021 kod 10).  
Czerwony (RAL 3000 kod 16).  
Zielony (RAL 6024 kod 17).  
Czarny (RAL 9011 kod 01).

### Wkładki:


**L805:**  
Tuleja z gładkim otworem przełotowym, wykonany z miedzi (tolerancja otworu H9).

### L805PIN:

Tuleja z gładkim otworem przełotowym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja otworu H9).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

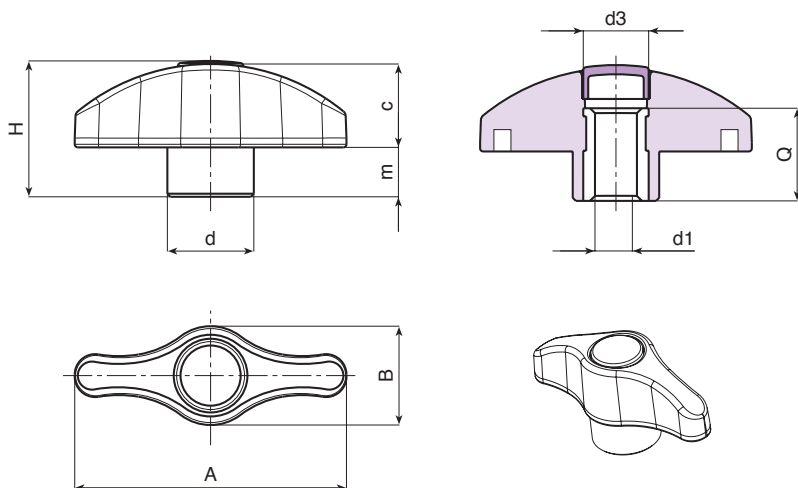

Wersja L805: standardowa wkładka miedziana.

| Kod         | art.            | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>H9</sub> | Q  | g  |
|-------------|-----------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 5                | 15 | 9  |
| L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 6                | 15 | 9  |
| L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 8                | 15 | 10 |
| L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5                | 18 | 14 |
| L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6                | 18 | 14 |
| L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8                | 18 | 15 |
| L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10               | 18 | 16 |
| L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 6                | 18 | 25 |
| L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 8                | 18 | 25 |
| L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10               | 18 | 26 |
| L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 12               | 18 | 26 |

Wersja L805PIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).

| Kod         | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 <sub>H9</sub> | Q  | g  |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------------------|----|----|
| L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 6                | 15 | 9  |
| L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8                | 18 | 15 |
| L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10               | 18 | 26 |



# L808



MODELLO  
DEPOSITATO

## NAKRĘTKA MOTYŁKOWA "EUROMODEL" Z TULEJĄ Z GŁADKIM OTWOREM PZELOTOWYM BEZ ZAŚLEPKI

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

#### L808:


Tuleja z gładkim otworem przełotowym, wykonanym z mosiądzu (tolerancja otworu H9).

#### L808PIN:

Tuleja z gładkim otworem przełotowym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja otworu H9).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

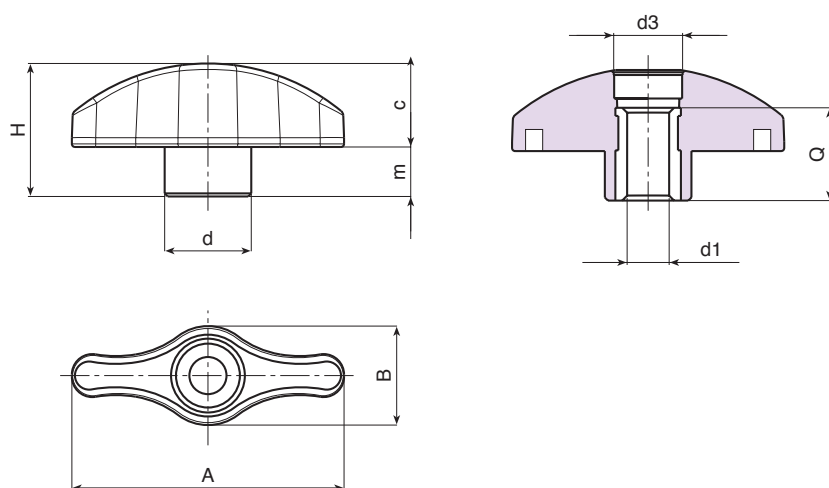

Wersja L808: standardowa wkładka mosiężna.

| Kod         | art.          | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1H9 | Q  | g  |
|-------------|---------------|----|----|------|-----|------|----|----|------|----|----|
| L80844.0001 | L80844.TD0501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 5    | 15 | 8  |
| L80844.0002 | L80844.TD0601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 6    | 15 | 8  |
| L80844.0004 | L80844.TD0801 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 8    | 15 | 9  |
| L80852.0005 | L80852.TD0501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5    | 18 | 13 |
| L80852.0001 | L80852.TD0601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6    | 18 | 13 |
| L80852.0002 | L80852.TD0801 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8    | 18 | 14 |
| L80852.0004 | L80852.TD1001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10   | 18 | 15 |
| L80867.0001 | L80867.TD0601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 6    | 18 | 24 |
| L80867.0002 | L80867.TD0801 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 8    | 18 | 24 |
| L80867.0003 | L80867.TD1001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10   | 18 | 25 |
| L80867.0005 | L80867.TD1201 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 12   | 18 | 25 |

Wersja L808PIN: wkładka ze stali inox (AISI 303).

| Kod         | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1H9 | Q  | g  |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------|----|----|
| L80844.0003 | L80844.TD0601PIN | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 6    | 15 | 8  |
| L80852.0003 | L80852.TD0801PIN | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8    | 18 | 14 |
| L80867.0004 | L80867.TD1001PIN | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10   | 18 | 25 |

INOX



# L250CIN

## NAKRĘTKA MOTYŁKOWA ZE STALI INOX INTEGRALNEJ Z NIEPRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM



INOX

### Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:


Naturalny.

### Otwór:

Ślepy otwór gwintowany uzyskany w wyniku dalszej obróbki (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wyrób może być dostarczony w wykonaniu ze stali inox AISI 316.

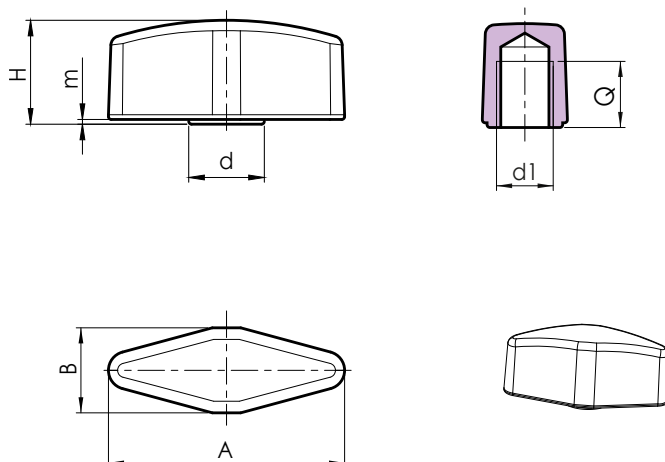

| Kod         | Art.           | A  | B  | H    | m   | d  | d1 <sub>6H</sub> | Q | g  |
|-------------|----------------|----|----|------|-----|----|------------------|---|----|
| L25025.0001 | L25025.HM06CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 6 | 8  |
| L25030.0001 | L25030.HM08CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 8 | 16 |
| L25036.0001 | L25036.HM10CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 9 | 27 |

# L251CIN



INOX

## POKRĘTŁO MOTYŁKOWE ZE STALI INOX INTEGRALNEJ Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM

### Materiały:

Precyzyjnie odlewana stal nierdzewna (AISI 304).

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Naturalny.




### Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

UWAGA: Kołek mocowany za pomocą kleju.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wyrób może być dostarczony w wykonaniu ze stali inox AISI 316.

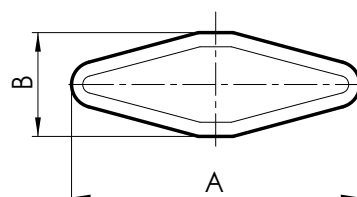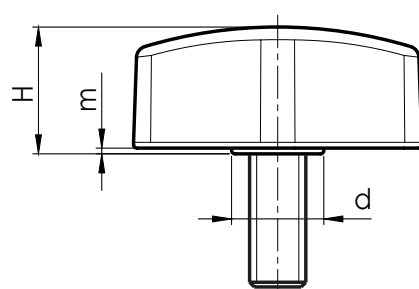

| Kod         | Art.              | A  | B  | H    | m   | d  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|-------------------|----|----|------|-----|----|------------------|----|----|
| L25125.0002 | L25125.HM06X16CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 16 | 11 |
| L25125.0003 | L25125.HM06X20CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 20 | 12 |
| L25125.0004 | L25125.HM06X25CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6               | 25 | 13 |
| L25130.0001 | L25130.HM08X16CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 16 | 22 |
| L25130.0002 | L25130.HM08X20CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 20 | 24 |
| L25130.0003 | L25130.HM08X25CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 25 | 26 |
| L25130.0004 | L25130.HM08X32CIN | 30 | 11 | 13,5 | 0,5 | 10 | M8               | 32 | 29 |
| L25136.0001 | L25136.HM10X20CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 20 | 41 |
| L25136.0002 | L25136.HM10X30CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 30 | 46 |
| L25136.0003 | L25136.HM10X40CIN | 36 | 13 | 15,5 | 0,5 | 12 | M10              | 40 | 50 |

Długości trzpienia na życzenie, przy minimalnej ilości 100 sztuk.



# L750



## NAKRĘTKA MOTYLKOWA Z TULEJĄ Z NIEPRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

#### L750:




Tuleja mosiężna z nieprzełotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

#### L750CIN:

Tuleja z nieprzełotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].



Wersja L750: z mosiężną wkładką.

| Kod         | Art.          | A  | B  | H    | m | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q | g  |
|-------------|---------------|----|----|------|---|------|------------------|---|----|
| L75032.0001 | L75032.TM0501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M5               | 7 | 7  |
| L75032.0003 | L75032.TM0601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M6               | 7 | 6  |
| L75032.0007 | L75032.TM0801 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M8               | 7 | 6  |
| L75048.0001 | L75048.TM0601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M6               | 7 | 10 |
| L75048.0002 | L75048.TM0801 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M8               | 7 | 10 |

Wersja L750CIN: z wkładką ze stali inox AISI 303.

INOX

| Kod         | Art.             | A  | B  | H    | m | d    | d1 <sub>6H</sub> | Q | g |
|-------------|------------------|----|----|------|---|------|------------------|---|---|
| L75032.0002 | L75032.TM0501CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M5               | 7 | 9 |
| L75032.0004 | L75032.TM0601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M6               | 7 | 8 |
| L75032.0008 | L75032.TM0801CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M8               | 7 | 8 |
| L75048.0003 | L75048.TM0801CIN | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M8               | 7 | 8 |



# L751

## POKRĘTŁO MOTYŁKOWE Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

#### L751:


Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

#### L751CIN:

Gwintowany kołek ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

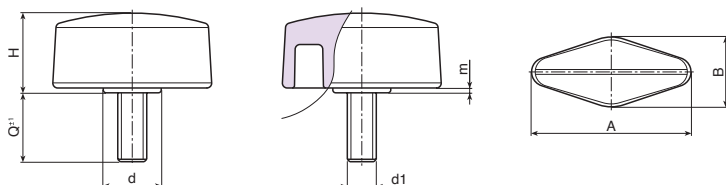

12

Wersja L751: z kołkiem gwintowanym z ocynkowanej stali.

| Kod         | Art.             | A  | B  | H    | m | d    | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  |      |
|-------------|------------------|----|----|------|---|------|----|------------------|----|------|
| L75132.0006 | L75132.TM05X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 16 | 8    |
| L75132.0009 | L75132.TM05X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 25 | 9    |
| L75132.0011 | L75132.TM05X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 30 | 11   |
| L75132.0012 | L75132.TM05X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5               | 40 | 15   |
| L75132.0017 | L75132.TM06X1001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 10 | 9    |
| L75132.0021 | L75132.TM06X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 16 | 11   |
| L75132.0029 | L75132.TM06X2001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 20 | 12   |
| L75132.0033 | L75132.TM06X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 25 | 12   |
| L75132.0036 | L75132.TM06X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 30 | 12,5 |
| L75132.0040 | L75132.TM06X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6               | 40 | 15,5 |
| L75132.0047 | L75132.TM08X1001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 10 | 13,5 |
| L75132.0055 | L75132.TM08X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 16 | 14,5 |
| L75132.0061 | L75132.TM08X2001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 20 | 16   |
| L75132.0064 | L75132.TM08X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 25 | 17,5 |
| L75132.0067 | L75132.TM08X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 30 | 19   |
| L75132.0071 | L75132.TM08X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8               | 40 | 22   |
| L75148.0001 | L75148.TM06X1001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M6               | 10 | 13   |
| L75148.0002 | L75148.TM06X1601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M6               | 16 | 15   |
| L75148.0003 | L75148.TM06X2001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M6               | 20 | 16   |
| L75148.0014 | L75148.TM08X1601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 16 | 18   |
| L75148.0016 | L75148.TM08X2001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 20 | 20   |
| L75148.0020 | L75148.TM08X2501 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 25 | 21,5 |
| L75148.0021 | L75148.TM08X3001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 30 | 23   |
| L75148.0023 | L75148.TM08X4001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12,5 | 70 | M8               | 40 | 27   |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Wersja L751 CIN: z wkładką ze stali inox AISI 303.

| Kod         | Art.                | A  | B  | H    | m | d  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  |    |
|-------------|---------------------|----|----|------|---|----|----|------------------|----|----|
| L75132.0018 | L75132.TM06X1101CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6               | 11 | 11 |
| L75132.0022 | L75132.TM06X1601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6               | 16 | 13 |
| L75132.0037 | L75132.TM06X3001CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6               | 30 | 17 |
| L75132.0057 | L75132.TM08X1601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M8               | 16 | 15 |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 250 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.



# L754

## NAKRĘTKA MOTYKŁKOWA DUŻA Z TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:


Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

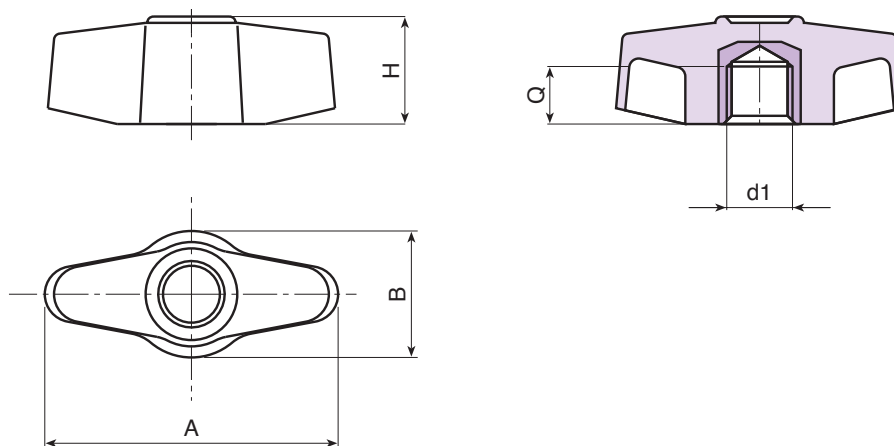

| Kod         | Art.          | A  | B  | H  | d1 <sup>6H</sup> | Q | g  |
|-------------|---------------|----|----|----|------------------|---|----|
| L75448.0001 | L75448.TM0601 | 45 | 20 | 17 | M6               | 7 | 11 |
| L75448.0002 | L75448.TM0801 | 45 | 20 | 17 | M8               | 7 | 11 |
| L75448.0005 | L75448.TM1001 | 45 | 20 | 17 | M10              | 6 | 12 |

# L755



## NAKRĘTKA MOTYKŁKOWA DUŻA Z TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:



Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja z przełotowym otworem gwintowanym ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

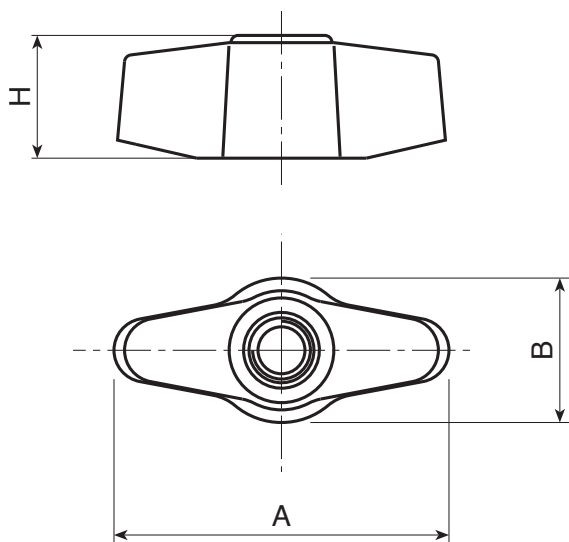

| Kod         | Art.          | A  | B  | H  | d2  | d3 | d1 <sub>6H</sub> |  |
|-------------|---------------|----|----|----|-----|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L75548.0001 | L75548.TM0601 | 45 | 20 | 17 | 9.5 | 10 | M6               | 17                                                                                    |
| L75548.0002 | L75548.TM0801 | 45 | 20 | 17 | 9.5 | 10 | M8               | 16                                                                                    |

# L756

## DUŻE POKRĘTŁO MOTYLKOWE Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:



Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

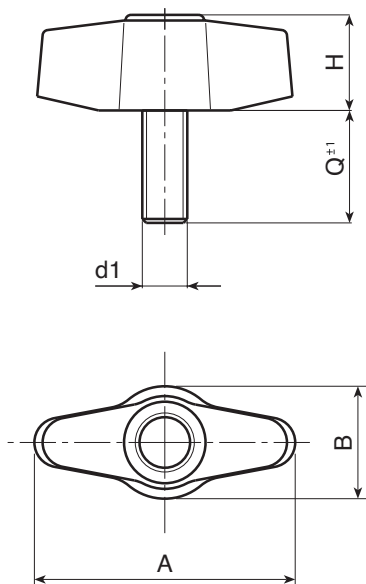

12

| Kod         | Art.             | A  | B  | H  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g    |
|-------------|------------------|----|----|----|----|------------------|----|------|
| L75648.0004 | L75648.TM06X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6               | 16 | 14,5 |
| L75648.0005 | L75648.TM06X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6               | 20 | 15   |
| L75648.0013 | L75648.TM08X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 16 | 17   |
| L75648.0014 | L75648.TM08X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 20 | 18,5 |
| L75648.0016 | L75648.TM08X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 25 | 20   |
| L75648.0018 | L75648.TM08X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 30 | 21,5 |
| L75648.0021 | L75648.TM08X3501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 35 | 23   |
| L75648.0026 | L75648.TM08X5001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8               | 50 | 26   |
| L75648.0028 | L75648.TM10X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 20 | 26   |
| L75648.0029 | L75648.TM10X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 25 | 28,5 |
| L75648.0030 | L75648.TM10X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10              | 30 | 30   |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.  
LM = Maksymalna długość tłoczona.



# L747



## NAKRĘTKA MOTYLKOWA O WYMIARZE 28 Z TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:


Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

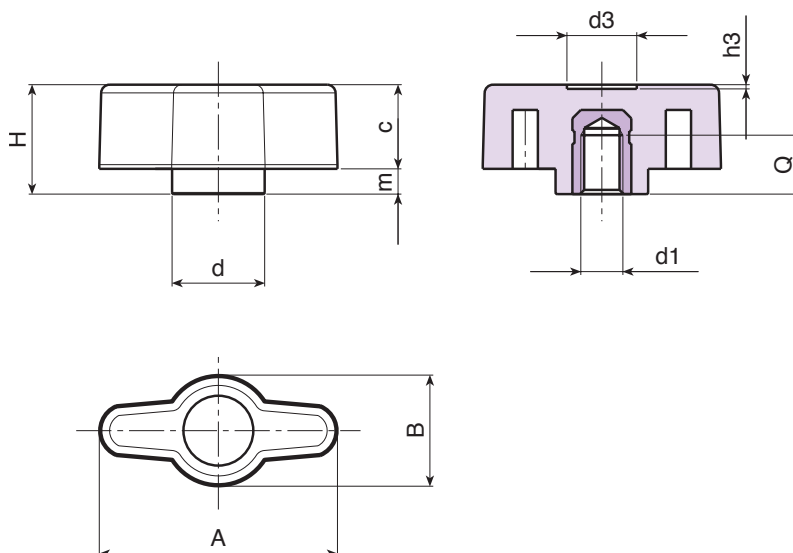

| Kod         | Art.          | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | d1 <sub>6H</sub> | Q | g |
|-------------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|------------------|---|---|
| L74728.0001 | L74728.TM0401 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M4               | 8 | 4 |
| L74728.0002 | L74728.TM0501 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M5               | 8 | 5 |
| L74728.0003 | L74728.TM0601 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M6               | 8 | 6 |

# L748

## NAKRĘTKA MOTYŁKOWA O WYMIARZE 28 Z TULEJĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM PRZELOTOWYM



### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:


Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja mosiężna z przełotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

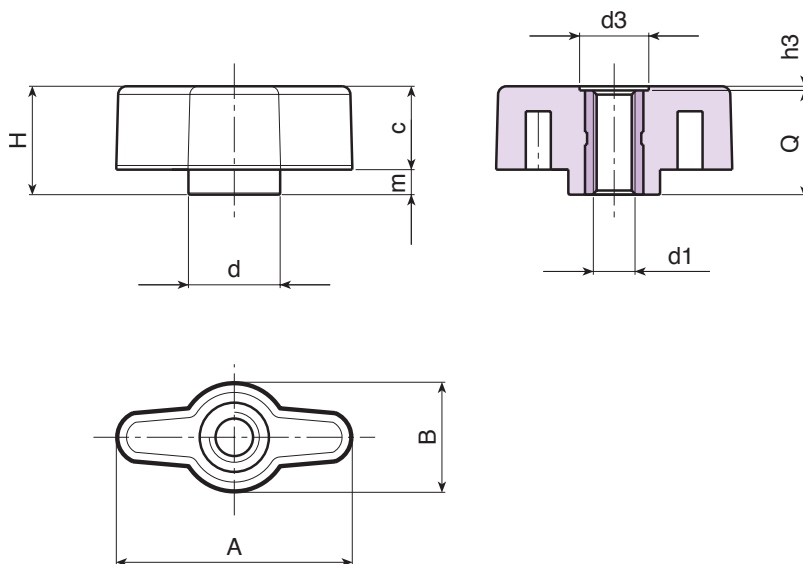

| Kod         | Art.          | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | d1 <sub>6H</sub> | Q    | g |
|-------------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|------------------|------|---|
| L74828.0001 | L74828.TM0401 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M4               | 12.5 | 5 |
| L74828.0002 | L74828.TM0501 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M5               | 12.5 | 5 |
| L74828.0003 | L74828.TM0601 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M6               | 12.5 | 6 |

# L749



## POKRĘTŁO MOTYŁKOWE O WYMIARZE 28 Z GWINTOWANYM TRZPIeniem

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:


Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.
- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

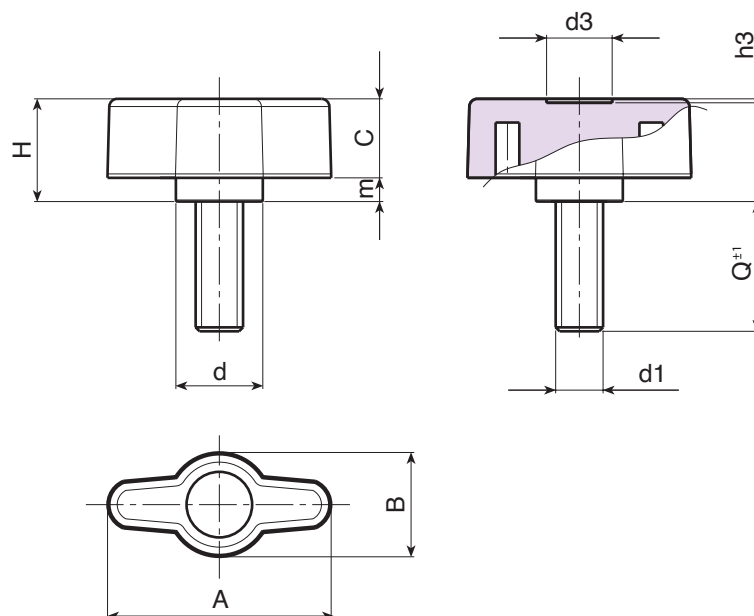

12

| Kod         | Art.             | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | LM | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|------------------|----|----|
| L74928.0024 | L74928.TM06X4001 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | 75 | M6               | 40 | 11 |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.  
LM = Maksymalna długość tłoczona.





ZAPRZYJAŻNIJ SIĘ Z OPŁACALNOŚCIĄ.