




RODZINA - 20

AKCESORIA SPECJALNE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

Akcesoria specjalne BOTEKO do maszyn i urządzeń.
Rodzina akcesoriów do maszyn w ich ogóle oraz do maszyn do obróbki drewna.
Znajdziesz tu zaciski, zaślepki otworów, listwy zaciskowe i akcesoria, osłony wrzeciona i osłony piły. Wizualizacja odnośnej karty technicznej umożliwia szczegółowe zapoznanie się z charakterystyką poszczególnych produktów.

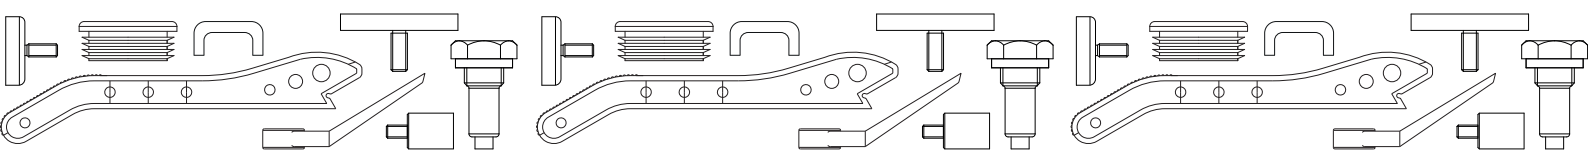

R530

LISTWA ZACISKKOWA DUŻA, 4-PRZEWODOWA



Materiały:

Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Tuleja mosiężna z otworem, gwintowana.
Śruba ze stali ocynkowanej M04x10 DIN 84.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

Elementy kompatybilne:

Pokrywa listwy zaciskowej R531 [str. 810].

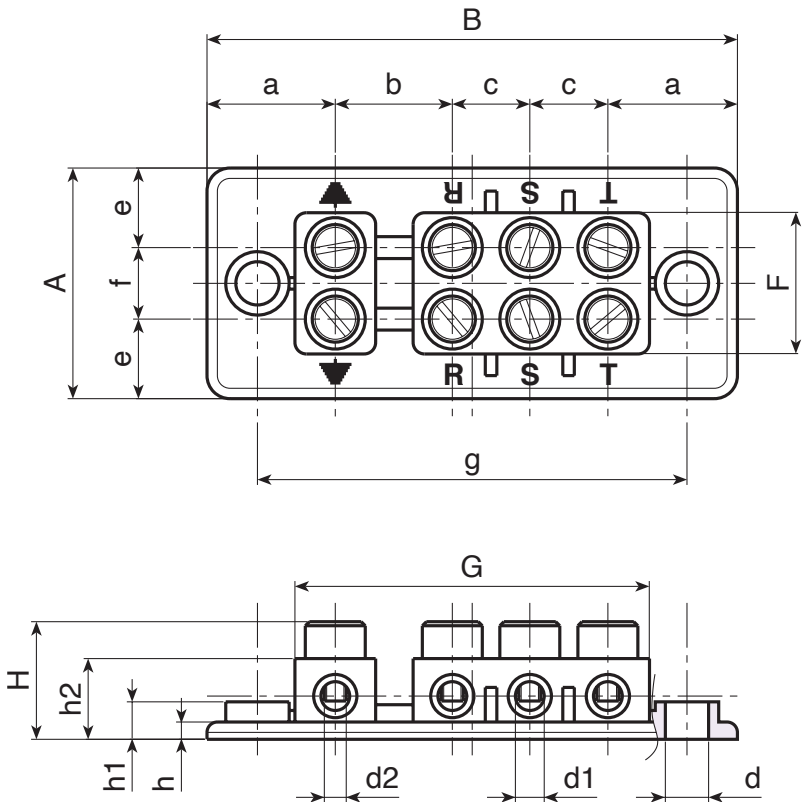

Kod	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1	d2	9
R53091.0001	R53091.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	22	20,5	13,5	14	12,5	75	3,5	7	15,5	7,5	5	M4	70

R531

POKRYWA LISTWY ZACISKKOWEJ R530




Materiały:
Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.

Powierzchnia:
Gładka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

Elementy kompatybilne:
Listwa zaciskowa R530 [str. 809].

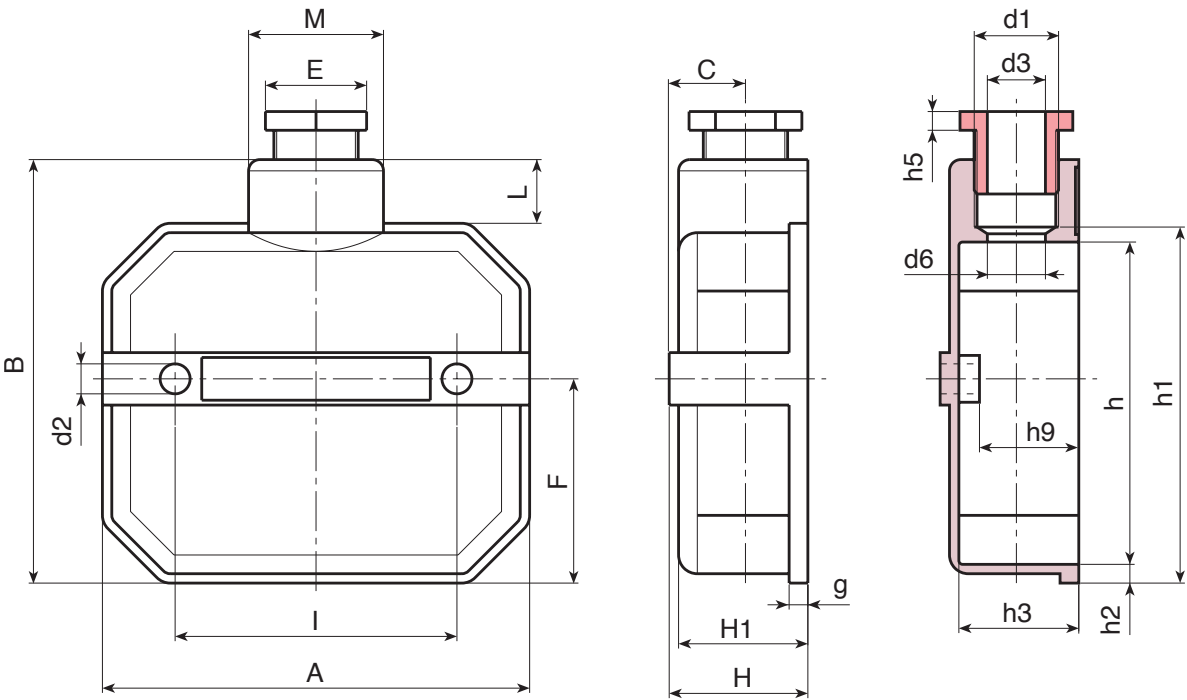

Kod		Art.		A	B	C	E	F	H	H1	I	L
R531114PG16.0001		R531114PG16.P01		114	114	20,5	27	53,5	37	35	75	18
M	d1	d2	d3	d6	g	h	h1	h2	h3	h5	h9	g
35,5	PG16	7,5	17,5	16	5	86	96	5	32,5	5	27,5	86

R532

LISTWA ZACISKOWA MAŁA 4-PRZEWODOWA



Materiały:
Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.


Powierzchnia:
Gładka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkładki:
Tuleja mosiężna z otworem, gwintowana.
Śruba ze stali ocynkowanej M04x10 DIN 84.

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

Elementy kompatybilne:
Pokrywa puszkii listwy zaciskowej R533 [str. 812].

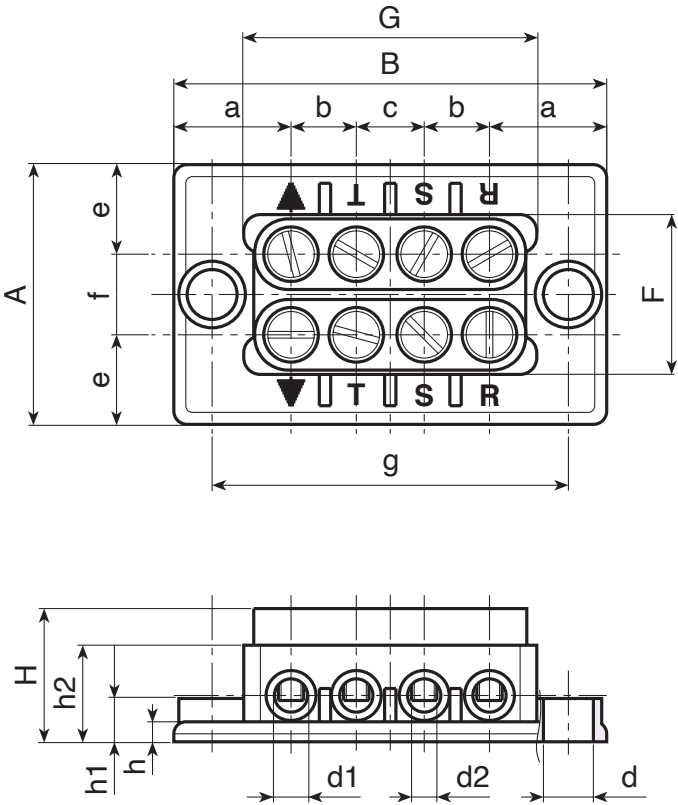

Kod	Art.	A	B	H	F	G	a	b	c	e	f	g	h	h1	h2	d	d1	d2	g
R53265.0001	R53265.P01	39,5	65,5	21	24,5	44	18	9,7	10,3	13,5	12,5	54	3	6	15	7	5	M4	27

R533

POKRYWA PUSZKI MAŁEJ LISTWY ZACISKKOWEJ Z OTWOREM NAPOWIERZAJĄCYM


Materiały:
Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.

Powierzchnia:
Gładka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

Elementy kompatybilne:
Listwa zaciskowa R532 [str. 811].

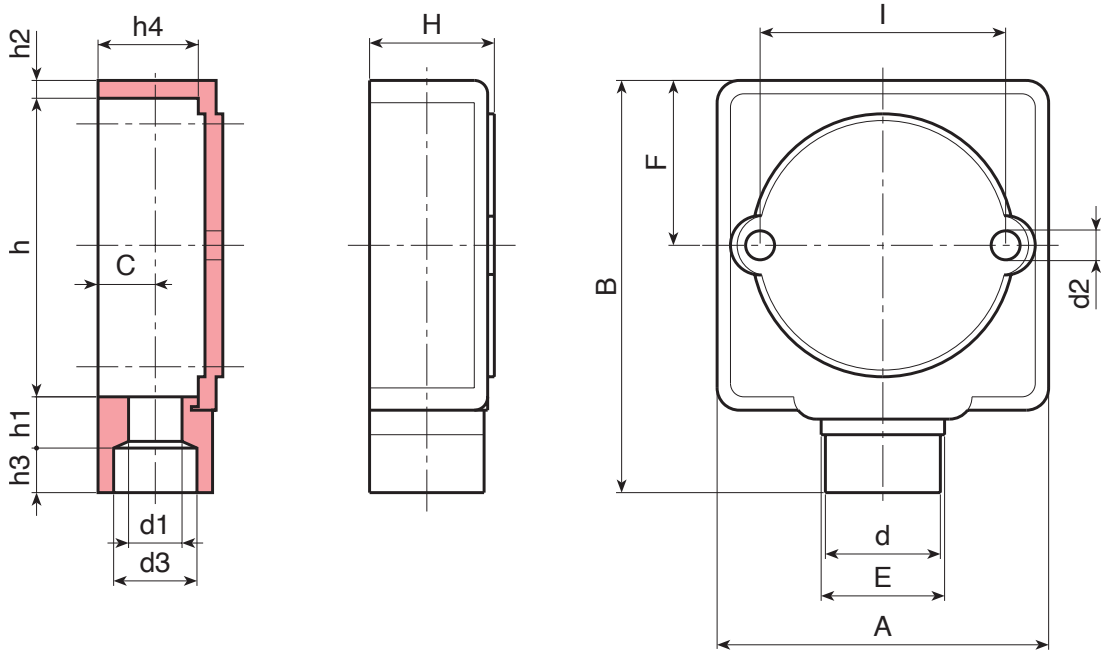

Kod	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	g
R53376.0001	R53376.P01	75	92	29	53	13	28	37,5	26	12	6.5	19	67	11.5	4	10	23	57

R534

LISTWA ZACISKOWA 5-PRZEWODOWA



Materiały:

Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:


Tuleja mosiężna z otworem, gwintowana.
Śruba ze stali ocynkowanej M4x10 DIN 84.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

Elementy kompatybilne:

Pokrywa puszki listwy zaciskowej R535 [str. 814].
Pokrywa listwy zaciskowej R531 [str. 810].

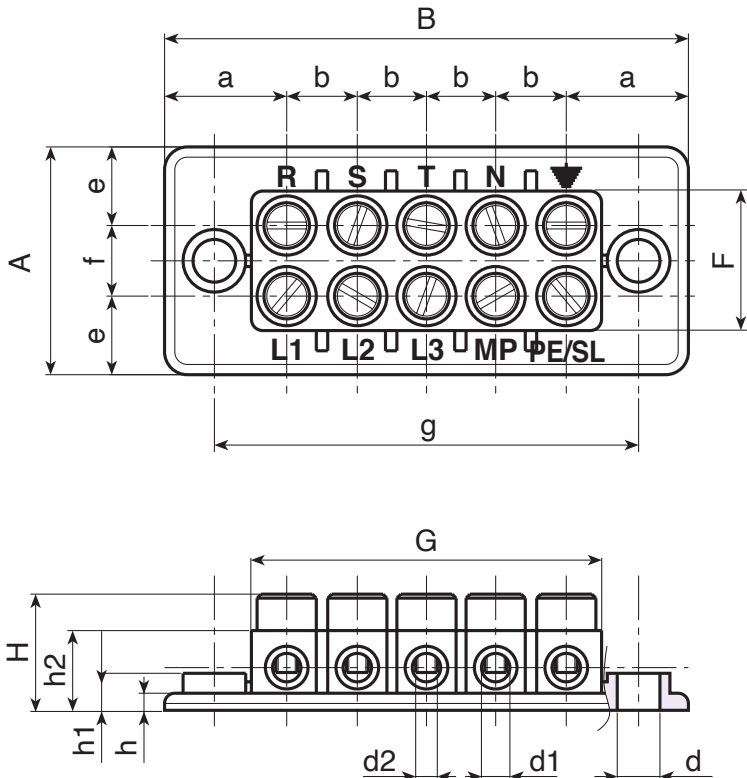

Kod	Art.	A	B	H	F	G	a	b	g	e	f	h	h1	h2	d	d1	d2	g
R53491.0001	R53491.P01	40,5	92,5	21	25	62,5	21,5	12,5	75	14	12,5	3	7	15,5	7,5	5	M4	83

R535



POKRYWA PUSZKI LISTWY ZACISKOWEJ Z PODSTAWĄ I USZCZELKĄ, Z OTWOREM NAPOWIERZAJĄCYM PG16

Materiały:
(1-2-4) Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.
(3-5) Kauczuk termoplastyczny 75 Shore.

Powierzchnia:
Gładka.




Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

Elementy kompatybilne:
Listwa zaciskowa R530 [str. 809].
Listwa zaciskowa R534 [str. 813].



20

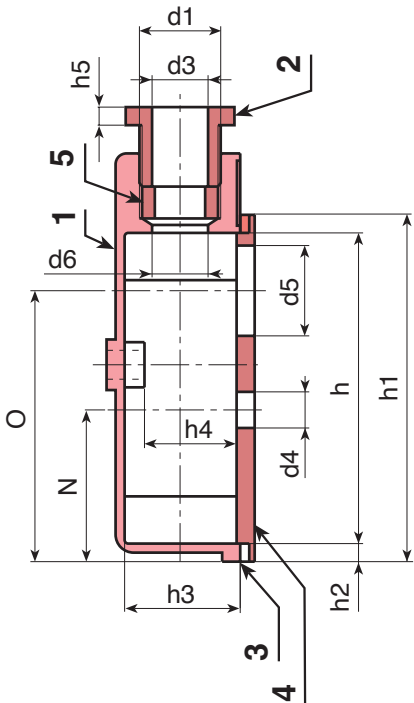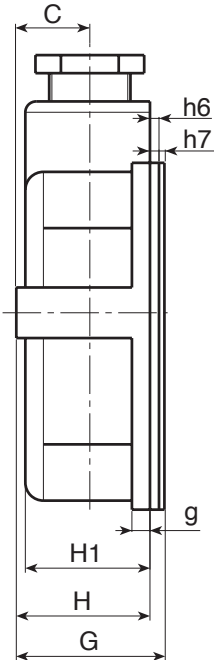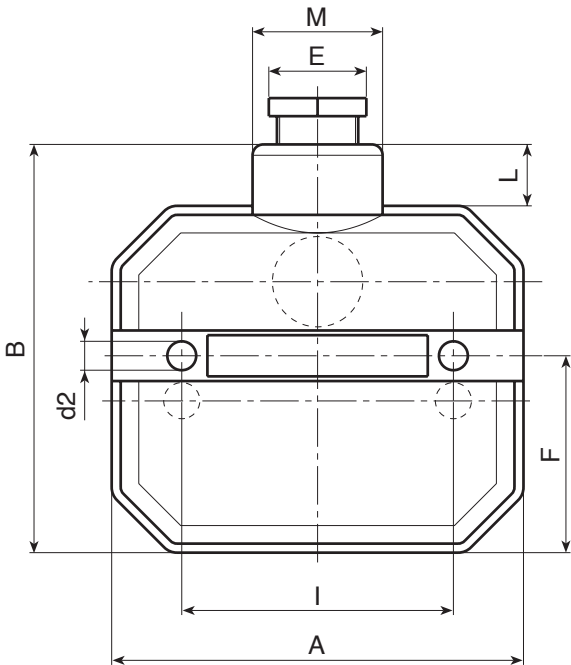

Kod		art.		A	B	C	E	F	G	H	H1	I	L	M	N	O
R535114.0001		R535114.P01		114	114	20,5	27	53,5	41,5	37	35	75	18	35,5	42	75
d1	d2	d3	d4	d5	d6	g	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	g	
PG16	7,5	17,5	9	25	16	5	86	96	5	32,5	25	5	2,5	4	115	

R536



POKRYWA PUSZKI LISTWY ZACISKKOWEJ Z OTWORAMI PO PRZEKĄTNEJ I OTWOREM NAPOWIERZAJĄCYCM

Materiały:

Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

Elementy kompatybilne:

Listwa zaciskowa R532 [str. 811].

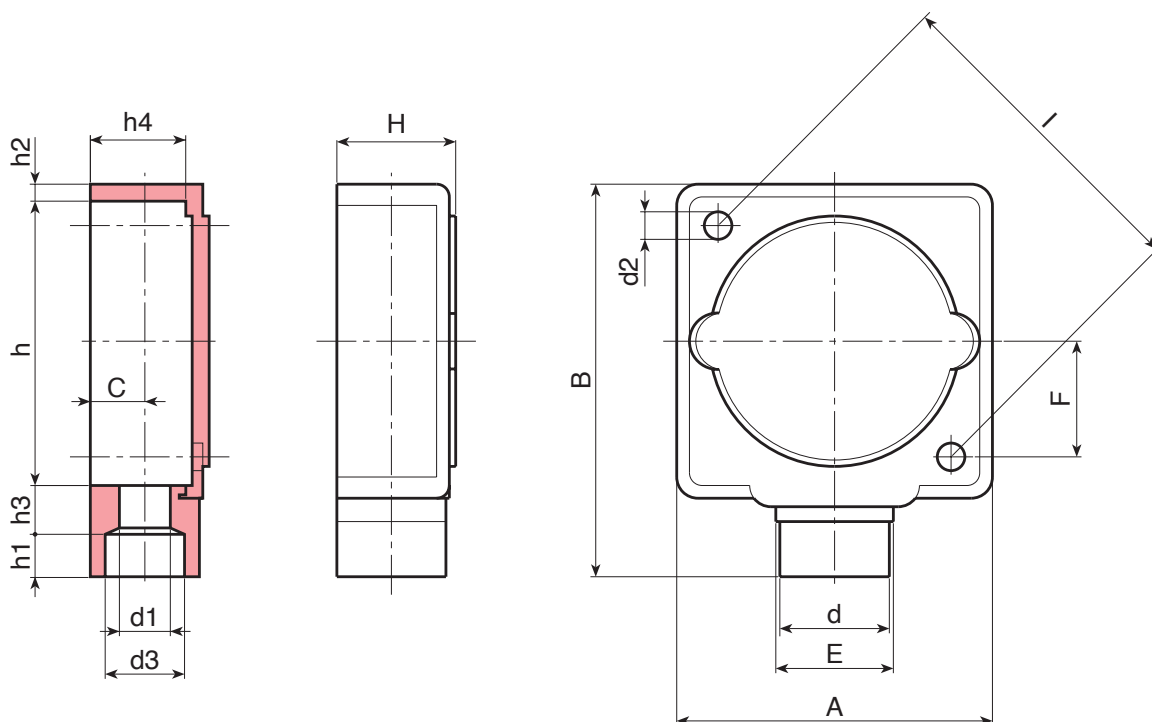

20

Kod	Art.	A	B	H	I	C	E	F	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	g
R53676.0002	R53676.P01	75	92	29	78,5	13	28	28	26	12	6,5	19	67	11,5	4	10	23	57

R537

LISTWA ZACISKKOWA KOMPLETNA Z 5-PRZEWODOWA "SZCZELNA"



- Materiały:**
(1-3) Polistyren wysokoudarowy, samogasnący.
- Powierzchnia:**
Gładka.
- Kolor:**
Czarny (RAL 9011).


- Wkładki:**
Tuleja mosiężna z otworem, gwintowana.
(4) Wkręt samogwintujący 4.2x22 ocynkowany DIN 7981/UNI6954.
(2) Kauczuk termoplastyczny 75 Shore.
(5) Śruba ze stali ocynkowanej M4x10 DIN 84.
(6) Tylna osłona zacisków.

- Stopień ochrony:**
IP54.
- Wykonanie na specjalne zamówienie:**
- Nie uwzględnia się.

Produkt zgodny z normą EN 50262 (20-57).



20

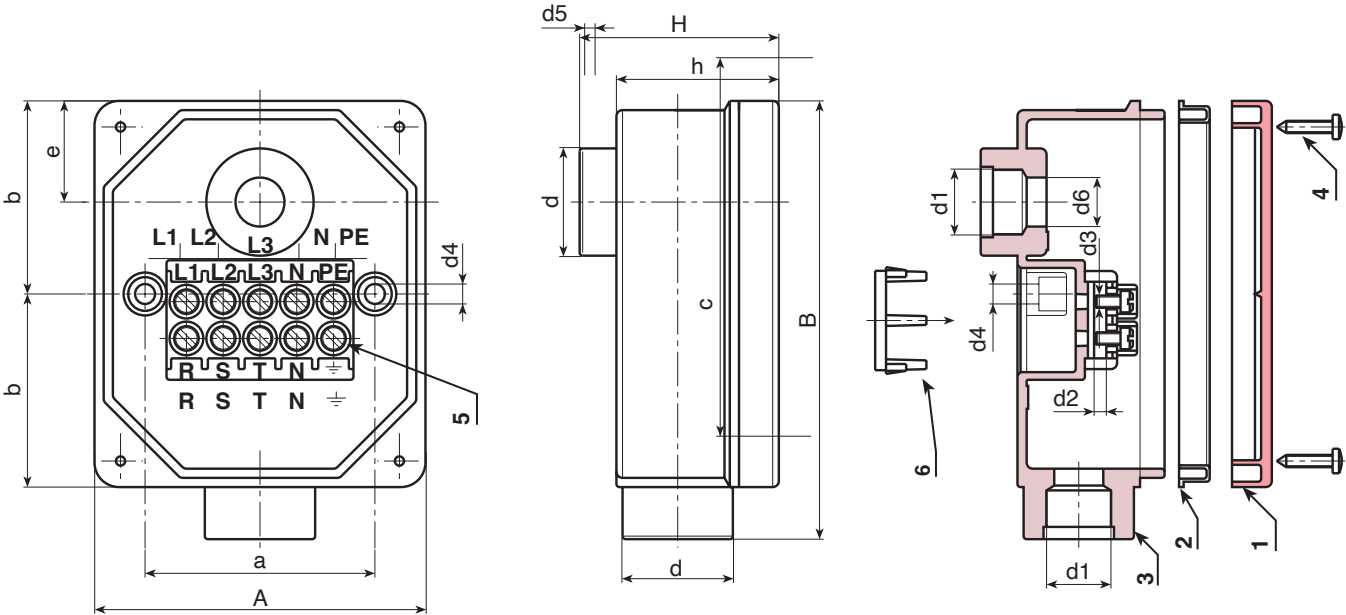

Kod	Art.	A	B	H	h	d	a	b	c
R537126M20.0001	R537126M20.P01	108,5	144	67,5	54,5	36	75	63	120,5
R537126M25.0001	R537126M25.P01(*)	108,5	144	67,5	54,5	36	75	63	120,5

e	d1	d2	d3	d4	d5	d6	g
30	M20x1,5	5	M4	6	3,5	18,5	345
30	M25x1,5	5	M4	6	3,5	18,5	345

(*) Przekrój kabla zaciskowego: 2,5mm2 trójbiegunowy (220V) - 1,5 mm2 pięciobiegunowy (380V)

R551

OSŁONA STRUGA (Boomerang)




Materiały:
Polistyren uderzeniowy.

Powierzchnia:
Satynowana.


Kolor:
Pomarańczowy (RAL 2004).

Otwór:
Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.


Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

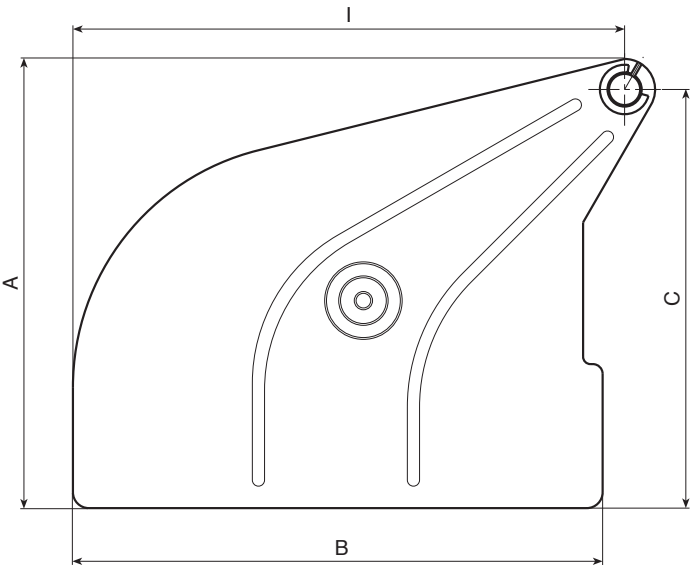

R551450.P03Z1

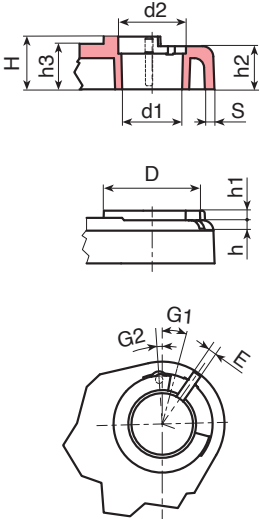

R551300.P02
R551395.P02

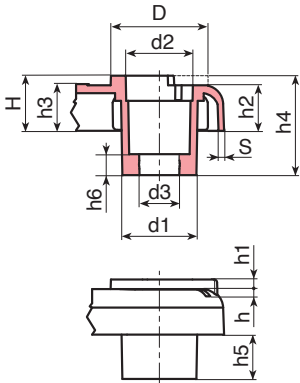

20

Kod	Art.	A	B	C	I	D	E	S	H	G1	G2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4	g
R551300.0001	R551300.P02	264	314	235	340	41	3	2,5	23	-	10	7	4	19	19	41,5	18,5	8,5	25	28	16,5	30,5	320
R551395.0001	R551395.P02	281	357	255	372	41	3	2,5	23	15	10	6,5	4	18	19,5	41,5	18,5	9	25	28	16,5	30,5	420
R551450.0002	R551450.P03Z1	370	436	344	455	41	3,5	4	22	10	4	3,5	4	18	19	-	-	-	25	28	-	-	745

R552

OSŁONA WRZECIONA




Materiały:
Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:
Gładka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

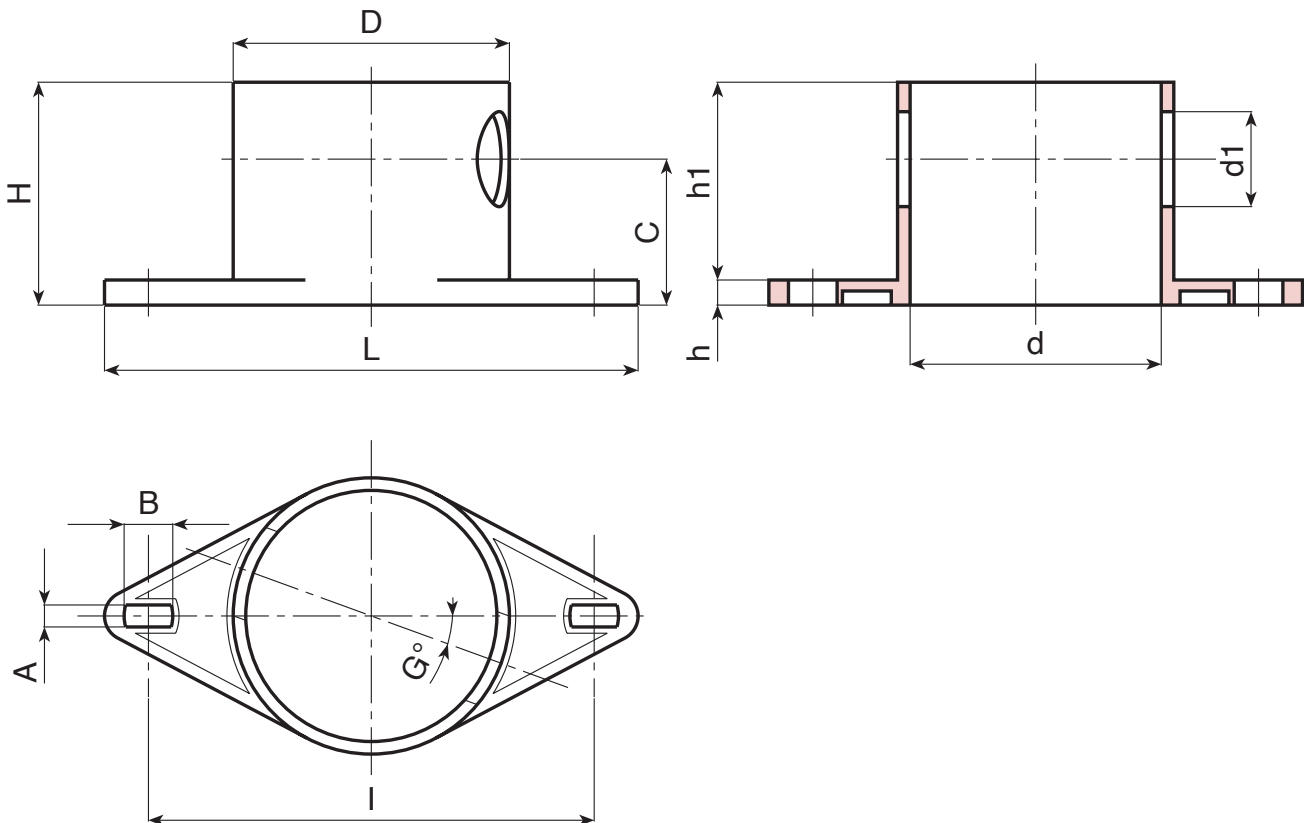

Kod	Art.	H	D	d	L	I	A	B	G	c	h	h1	d1	g
R552170.0001	R552170.T01	71	88	80	170	142	7	15	20	46.5	8	63	30	104

R553AP

OSŁONA WRZECIONA OTWARTA



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:


Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

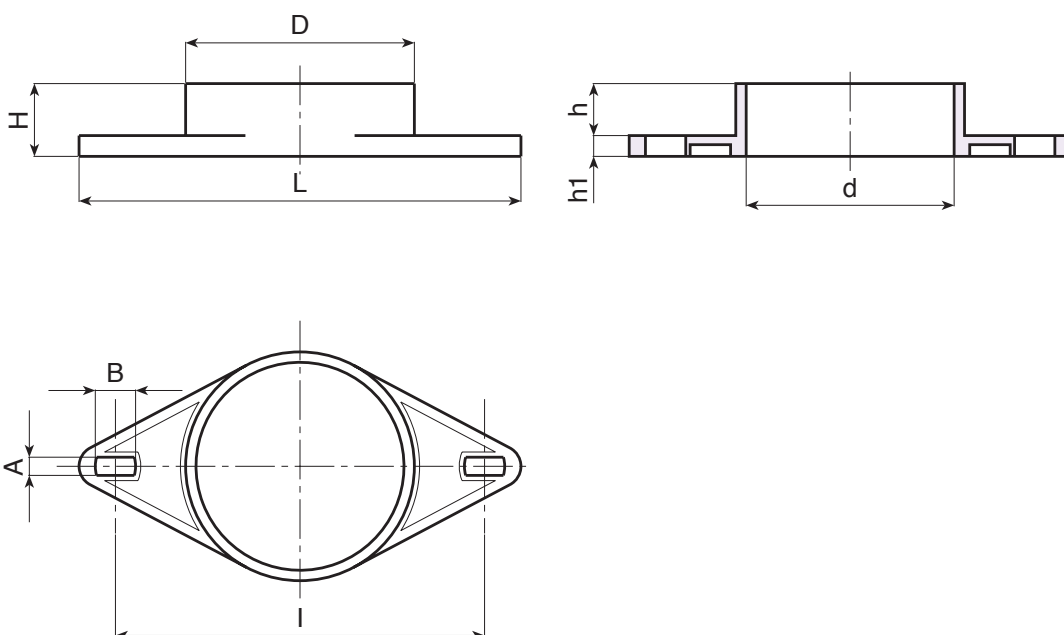

20

Kod	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	g
R553170AP0001	R553170AP.T01	28	88	80	170	142	7	15	8	20	50

R553CH

OSŁONA WRZECIONA ZAMKNIĘTA





Materiały:
Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:
Gładka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

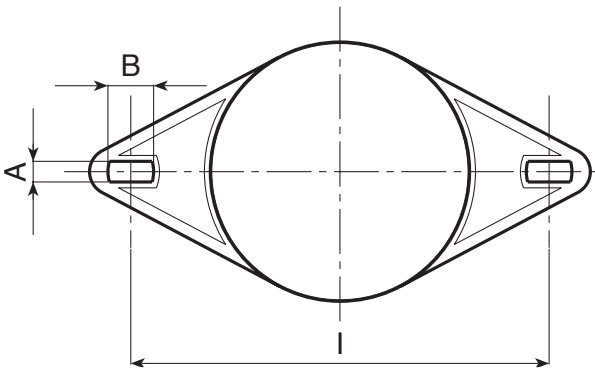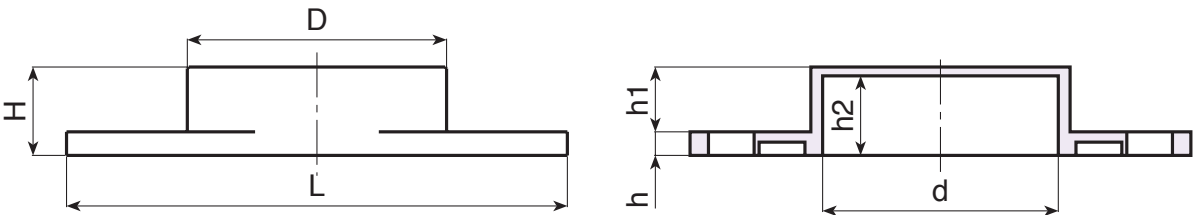

Kod	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	h2	g
R553170CH.0001	R553170CH.T01	30,5	88	80	170	142	7	15	8	22,5	27,5	90

R554

OSŁONA WRZECIONA WESCOTT



Materiały:

Polistyren uderowy.

Powierzchnia:




Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

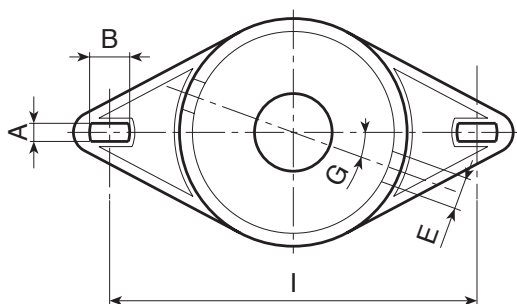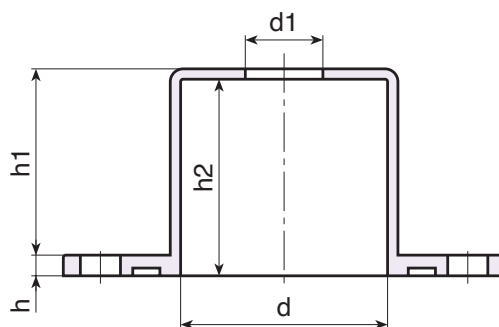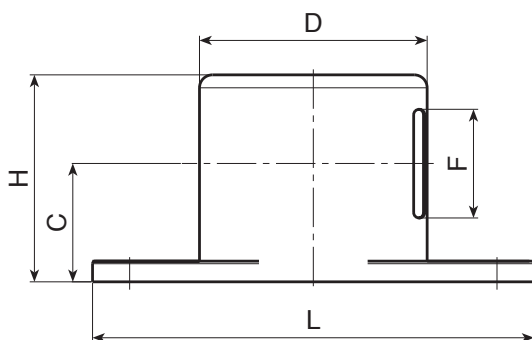

Kod	Art.	H	D	d	L	I	A	B	E	F	G	C	h	h1	h2	d1	g
R554170.0001	R554170.T01	80	88	79,6	170	142	7	15	12,5	42	20	46	8	72	75,6	30	120

R555

OSŁONA WRZECIONA BEZ BOCZNYCH OTWORÓW




Materiały:
Polistyren uderowy.

Powierzchnia:
Gładka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

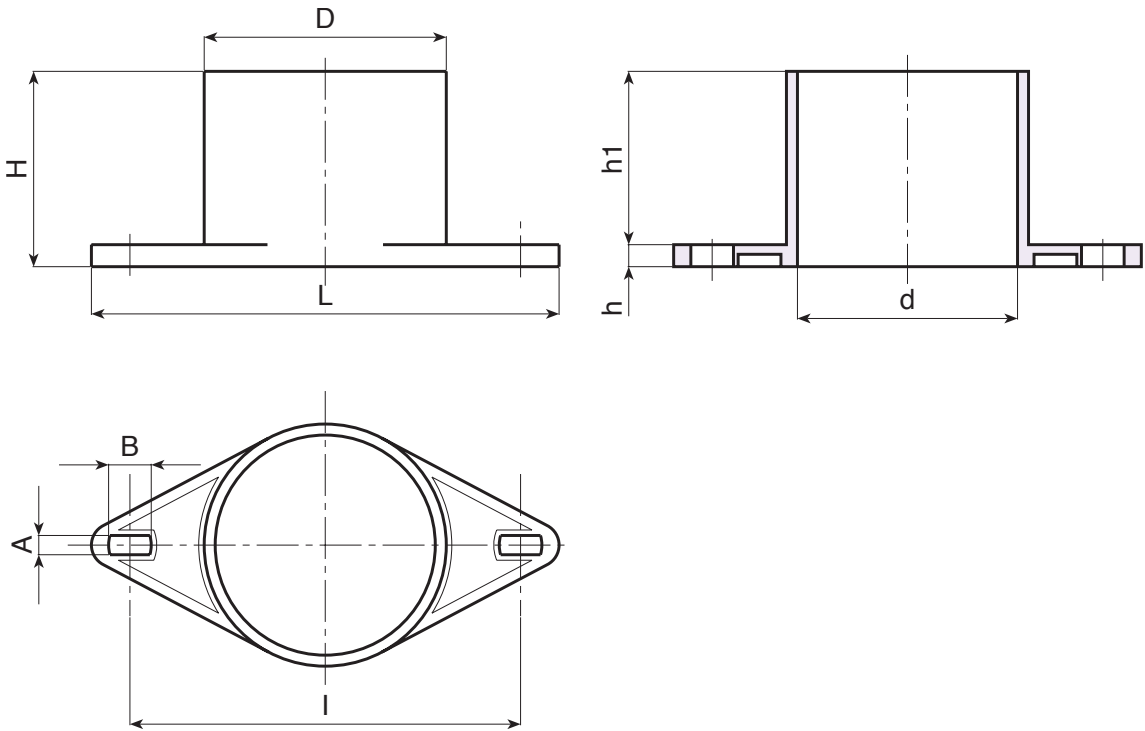

Kod	Art.	H	D	d	L	I	A	B	h	h1	g
R555170.0001	R555170.T01	71	88	80	170	142	7	15	8	63	100

R809

ZACISK DRAŻKA



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.

Wkładki:


(1) Nakrętka gwintowana przelotowa ze stali ocynkowanej
DIN 934 / UNI 5588

Pokrętło dociskowe:

R809130: art. G73230.TM06X25.
R809158: art. G73240.TM06X30.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

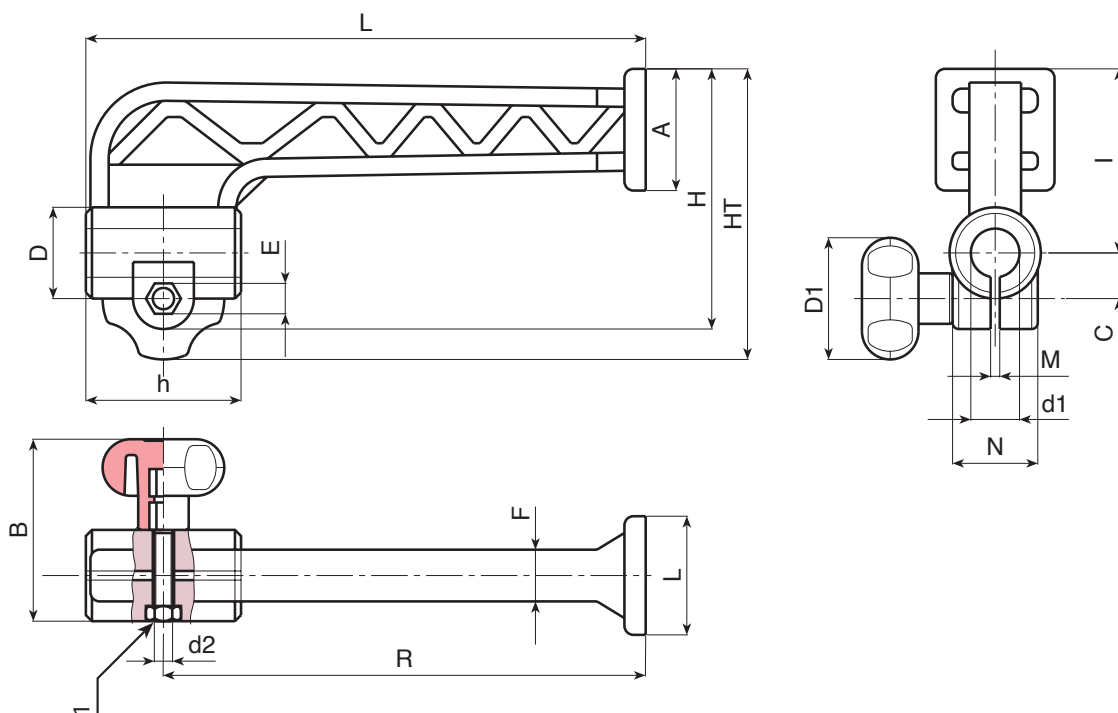

Kod	Art.	R	L	H	HT	D	D1	A	B	C	E	F	I	M	N	h	d1	d2	g
R809130.0001	R809130.TD1201	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	12	M6	70
R809130.0002	R809130.TD1301	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	13	M6	70
R809130.0003	R809130.TD1601	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	16	M6	67
R809158.0001	R809158.TD1601	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	16	M6	130
R809158.0002	R809158.TD2001	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	20	M6	130

T200

ZACISK Z OTWORAMI 90° I MOCOWANIEM NA ŚRUBĘ



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Śruba z łbem cylindrycznym i sześciokątnym wklęsłym (TCCE) ze stali ocynkowanej DIN 912.




Nakrętka przelotowa ze stali ocynkowanej, z gwintem DIN 934/UNI 5588.

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zacisk może być wykonany z otworami d1 i d2 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zacisk może być wykonany z kwadratowymi otworami d1 i d2.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw na str. 959.

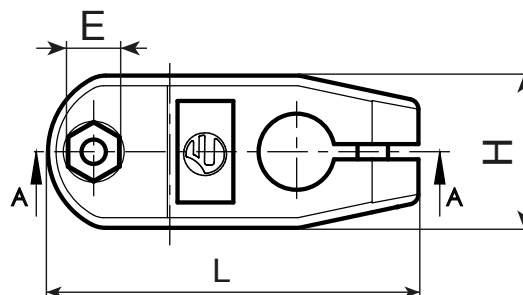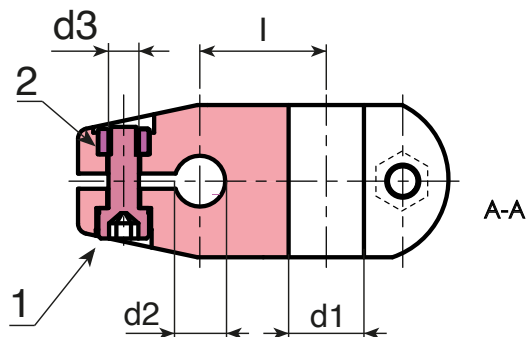

Kod	art.	L	A	H	E	l	c	d3	d1	d2	g
T20073.0003	T20073.TG121001	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	10	72
T20073.0004	T20073.TG121201	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	12	70
T20073.0005	T20073.TG121401	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	14	69
T20073.0006	T20073.TG121601	73	30	30	10	25	2,8	M06	12	16	68

T480

OKRĄGŁA ZAŚLEPKA RURY



Materiały:

Zaślepka okrągła z okrągłymi wkładkami płytkowymi z polietylenu (LDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

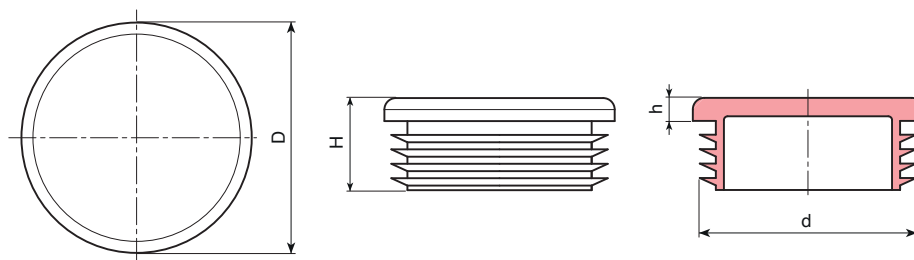

Kod	art.	D	H	h	d grubość rury (min - max)	g
T480010.0001	T480010.D01	10	15	3.5	1-2	0.5
T480012.0001	T480012.D01	12	15	3.5	1-2	0.5
T480013.0001	T480013.D01	13	15	4.5	1-2	0.5
T480014.0001	T480014.D01	14	17	5	1-2	1
T480015.0001	T480015.D01	15	16	5	1-2	1
T480016.0001	T480016.D01	16	17	5	1-2	1.5
T480018.0001	T480018.D01	18	17	5	1-2,5	1.5
T480019.0001	T480019.D01	19	17	5	1-2,5	1.8
T480020.0001	T480020.D01	20	17	5	1-2,5	2
T480022.0001	T480022.D01	22	17	5	1-3	2
T480023.0001	T480023.D01	23	17	5	1-2,5	2.5
T480024.0001	T480024.D01	24	17	5	1-2,5	2.5
T480025.0001	T480025.D01	25	17	5	1-3	2.5
T480026.0001	T480026.D01	26	17	5	1-3	3
T480027.0001	T480027.D01	27	17	5	1-3	3
T480028.0001	T480028.D01	28	17	5	1-2,5	3
T480030.0001	T480030.D01	30	17	5	1-2,5	4
T480032.0001	T480032.D01	32	17	5	1-2,5	3.5
T480034.0001	T480034.D01	34	17	5	1-3	5
T480035.0001	T480035.D01	35	17	5	1-3	4.5
T480036.0001	T480036.D01	36	17	5	1-3	4.5
T480037.0001	T480037.D01	37	17	5	1-3	5
T480038.0001	T480038.D01	38	17	5	1-3,5	5.5
T480040.0001	T480040.D01	40	17	5	1-3	5.5
T480042.0001	T480042.D01	42	17	5	1-2,5	7
T480043.0001	T480043.D01	43	17	5	2-2,5	7
T480045.0001	T480045.D01	45	17	5	1-3,5	7
T480046.0001	T480046.D01	46	17	5	1-3,5	7.5
T480048.0001	T480048.D01	48	17	5	1-3,5	7.8
T480050.0001	T480050.D01	50	17	5	1-2,5	8
T480052.0001	T480052.D01	52	19	5	1,5-3,5	9.5
T480055.0001	T480055.D01	55	17	5	1-3	9.5
T480060.0001	T480060.D01	60	24	5	1,5-3	16.5
T480065.0001	T480065.D01	65	25	5	1,5-3,5	18.5
T480070.0001	T480070.D01	70	25	5	1,5-4,5	25
T480075.0001	T480075.D01	75	27	6	1-3,5	24
T480080.0001	T480080.D01	80	25	4	1,5-3	32.5
T480085.0001	T480085.D01	85	27	6	1,5-4	28
T480090.0001	T480090.D01	90	26	6	2,5-5	34
T480095.0001	T480095.D01	95	27	6	1-4	34.5
T480100.0001	T480100.D01	100	35	6	2-4,5	43

T481

KWADRATOWA ZAŚLEPKA RURY



Materiały:

Zaślepka kwadratowa z kwadratowymi wkładkami płytkowymi z polietylenu (LDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:




Czarny (RAL 9011).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

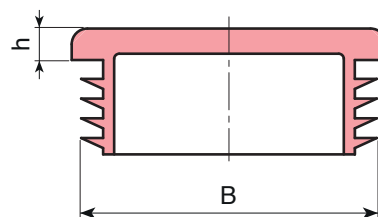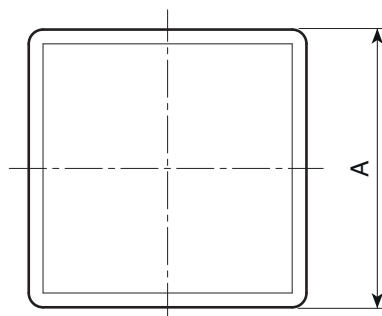

Kod	art.	A	H	h	B grubość rury (min - max)	g
T481010.0001	T481010.D01	10	16	4	1-2	1
T481012.0001	T481012.D01	12	16	4	1-3	1
T481013.0001	T481013.D01	13	16	4	1-2	1
T481015.0001	T481015.D01	15	17	4	1-2	1
T481016.0001	T481016.D01	16	17	5	1-2,5	1,5
T481018.0001	T481018.D01	18	17	5	1,5-3	2
T481020.0001	T481020.D01	20	17	5	1-3	2,5
T481022.0001	T481022.D01	22	17	5	1-3,5	2,5
T481025.0001	T481025.D01	25	17	5	1-3	3,5
T481028.0001	T481028.D01	28	17	5	1-3	4
T481030.0001	T481030.D01	30	17	5	1-2,5	4,5
T481032.0001	T481032.D01	32	17	5	1-3,5	6
T481034.0001	T481034.D01	34	20	5	1-3	6
T481035.0001	T481035.D01	35	20	5	1-3	6
T481038.0001	T481038.D01	38	20	5	1-3,5	7,5
T481040.0001	T481040.D01	40	20	5	1-3	8
T481045.0001	T481045.D01	45	20	5	v	9
T481050.0001	T481050.D01	50	20	5	1-2,5	11
T481055.0001	T481055.D01	55	20	5	2-4,5	12,5
T481060.0001	T481060.D01	60	29	5	1,5-3,5	19
T481065.0001	T481065.D01	65	26	5	2-4,5	23,5
T481070.0001	T481070.D01	70	24	5	2-5	25
T481075.0001	T481075.D01	75	27	6	2-4,5	26,5
T481080.0001	T481080.D01	80	27	6	2-4	28
T481090.0001	T481090.D01	90	31	6	3-5	47,5
T481095.0001	T481095.D01	95	28	6	3,5-5,5	52
T481100.0001	T481100.D01	100	31	7	1-4	51,5

T482

PROSTOKĄTNA ZAŚLEPKA RURY



Materiały:

Prostokątna zaślepka z prostokątnymi wkładkami płytkowymi z polietylenu (LDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:




Czarny (RAL 9011).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

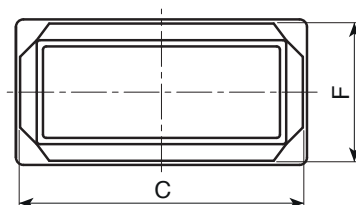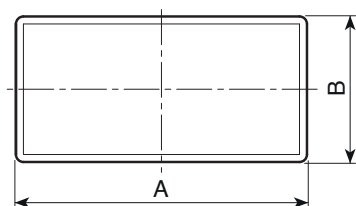

Kod	art.	AxB	H	h	CxF grubość rury (min - max)	g
T482.0007	T482.D20X1001	20x10	14	3	0,8-2	1
T482.0008	T482.D20X1501	20x15	17	5	1-2	2,5
T482.0009	T482.D25X1001	25x10	15	3	0,8-2	1,5
T482.0010	T482.D25X1501	25x15	17	5	1-2,5	2,5
T482.0011	T482.D25X2001	25x20	17	5	1-3	3
T482.0012	T482.D30X1001	30x10	15	3	1-2	2
T482.0013	T482.D30X1501	30x15	17	5	1-2,5	3
T482.0014	T482.D30X2001	30x20	17	5	1-3	3
T482.0015	T482.D35X1001	35x10	17	5	1-2	2,5
T482.0016	T482.D35X2001	35x20	17	5	1-2,5	4
T482.0017	T482.D35X2501	35x25	17	5	1-3	4,5
T482.0018	T482.D40X1501	40x15	17	5	1-2	3,5
T482.0019	T482.D40X2001	40x20	17	5	1-3	6
T482.0020	T482.D40X2501	40x25	17	5	1-3	5,5
T482.0021	T482.D40X3001	40x30	17	5	1-3	6,5
T482.0022	T482.D40X3501	40x35	17	5	1-3	7
T482.0023	T482.D45X1501	45x15	16	5	1,5-2	4
T482.0024	T482.D45X2001	45x20	17	5	1-3	5
T482.0025	T482.D45X2501	45x25	17	5	1-3	5,5
T482.0026	T482.D45X3001	45x30	17	5	1-2,5	6,5
T482.0027	T482.D45X3501	45x35	17	5	1-3,5	7,5
T482.0028	T482.D50X2001	50x20	19	5	1-3	6
T482.0030	T482.D50X2501	50x25	20	5	1-3	7
T482.0032	T482.D50X3001	50x30	19	5	1-3	8
T482.0033	T482.D50X3501	50x35	20	5	1-3,5	11
T482.0034	T482.D50X4001	50x40	18	5	1,5-3	10
T482.0035	T482.D55X4001	55x40	20	5	1,5-4	11,5

Kod	art.	AxB	H	h	CxF grubość rury (min - max)	g
T482.0036	T482.D60X2001	60x20	20	5	1-3	8
T482.0037	T482.D60X2501	60x25	19	3	1-3	8,5
T482.0038	T482.D60X3001	60x30	20	3	1-3	10
T482.0039	T482.D60X3501	60x35	20	5	1,5-3,5	12
T482.0040	T482.D60X4001	60x40	19	5	1-3	11,5
T482.0041	T482.D60X4501	60x45	20	5	1,5-4	13
T482.0042	T482.D60X5001	60x50	20	5	1,5-3,5	14
T482.0043	T482.D70X2001	70x20	24	5	1-3,5	13
T482.0044	T482.D70X2501	70x25	23	5	1,5-2,5	11,5
T482.0045	T482.D70X3001	70x30	23	3	1-2	13
T482.0046	T482.D70X3501	70x35	20	5	1,5-3,5	12
T482.0047	T482.D70X4001	70x40	23	5	1,5-3	17
T482.0048	T482.D80X2001	80x20	23	5	1-3	12
T482.0049	T482.D80X3001	80x30	20	5	1-2,5	13
T482.0050	T482.D80X4001	80x40	20	5	1-3	15
T482.0051	T482.D80X5001	80x50	23	5	1,5-4	24
T482.0052	T482.D80X6001	80x60	30	5	1,5-3,5	26
T482.0053	T482.D90X2001	90x20	20	5	1-2,5	12
T482.0054	T482.D90X4001	90x40	20	5	2-4	17
T482.0055	T482.D90X5001	90x50	28	6	2-4,5	18,5
T482.0056	T482.D90X7001	90x70	28	6	3-5,5	19
T482.0001	T482.D100X3001	100x30	20	5	1,5-3,5	17
T482.0002	T482.D100X4001	100x40	20	5	1,5-4	20
T482.0003	T482.D100X5001	100x50	30	5	1,5-4,5	30
T482.0005	T482.D100X6001	100x60	30	5	1,5-4,5	35
T482.0006	T482.D100X8001	100x80	26	5	3-5,5	35

T500

ALUMINIOWA ZAŚLEPKA DO ZBIORNIKA Z MAGNESEM



Materiały:

- (1) Aluminiowa zaślepka (stop 6060).
- (4) Magnes neodymowy -NdFeb- (N35SH) odporny do 120°C.
- (2) Odporność napisu „MAGNETIC” wykonanego metodą tampodruku, do 120°C wymiary.
- (3) Uszczelka z kauczuku NBR.

Powierzchnia:



Toczona.

Kolor:

Naturalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, istnieje możliwość wykonania tampodruku według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, gwint d1 może być wykonany według projektu.

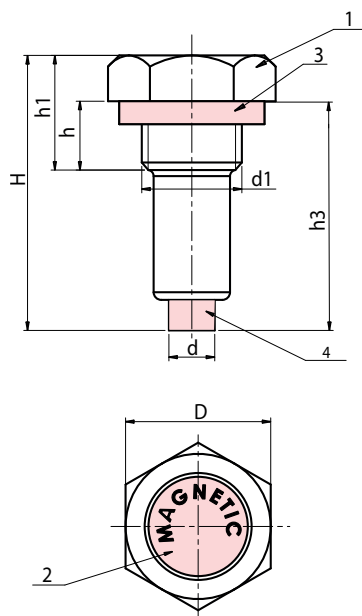

Wersja z gwintami GAS

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	g
-	T50019.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
-	T50022.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
-	T50026.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
-	T50032.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Wersja z drobnzwojnym gwintem metrycznym

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	g
-	T50022.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
-	T50026.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
-	T50032.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

T501



ALUMINIOWA ZAŚLEPKA DO ZBIORNIKA Z MAGNESEM (ODPORNY DO 200°C)

Materiały:

- (1) Aluminiowa zaślepka (stop 6060).
- (4) Magnes neodymowy -NdFeb- (N35EH) odporny do 200°C.
- (2) Napis "MAGNETIC" wytłoczony, odporność do 200°C.
- (3) Uszczelka z fluoroelastomeru (VITON®), odporna do 200°C

Powierzchnia:


Toczona.

Kolor:

Naturalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, istnieje możliwość wykonania napisów według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, gwint d1 może być wykonany według projektu.

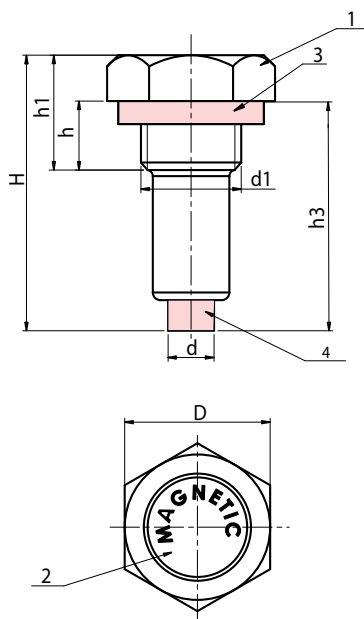

20

Wersja z gwintami GAS

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1 (GAS)	g
-	T50119.AT1-4	19	6	36	9	15	28	1/4	14
-	T50122.AT3-8	22	8	36	9	15	30	3/8	21
-	T50126.AT1-2	26	8	40	11	18	34	1/2	-
-	T50132.AT3-4	32	8	44	12	20	36	3/4	-

Wersja z drobnozwojnym gwintem metrycznym

Kod	art.	D	d	H	h	h1	h3	d1	g
-	T50122.AB16X1,5	22	8	36	9	15	30	M16X1,5	21
-	T50126.AB20X1,5	26	8	40	11	18	34	M20X1,5	-
-	T50132.AB27X1,5	32	8	44	12	20	36	M27X1,5	-

T252

POPYCHACZ DO DREWNA (AKCESORIUM DO T556)

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.


Kolor:

Czarny (RAL 9011 kod 01).
Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).
Pomarańczowy (RAL 2011 kod 03).
Żółty (RAL 1007 kod 09).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

Produkt zgodny ze zharmonizowaną normą UNI EN 19085-5:2017.

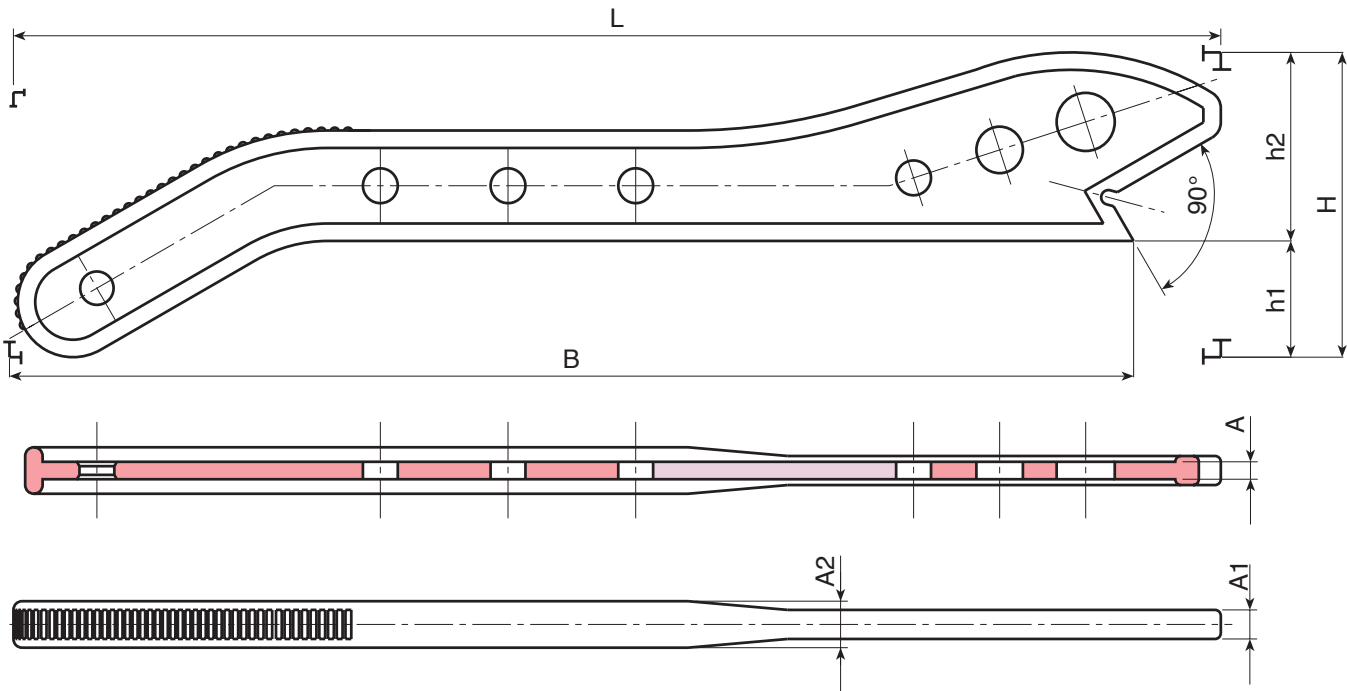

Kod	art.	L	B	H	h1	h2	A	A1	A2	g
T252420.0001	T252420.T01	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0002	T252420.T02	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0003	T252420.T03	415	386	105	40	65	6	10	16	160
T252420.0004	T252420.T09	415	386	105	40	65	6	10	16	160

T253

WIESZAK DO POPYCHACZA DREWNA (AKCESORIUM DO T252)



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wykonanie na specjalne zamówienie:


- Nie uwzględnia się.



T253+T252



T253+T252

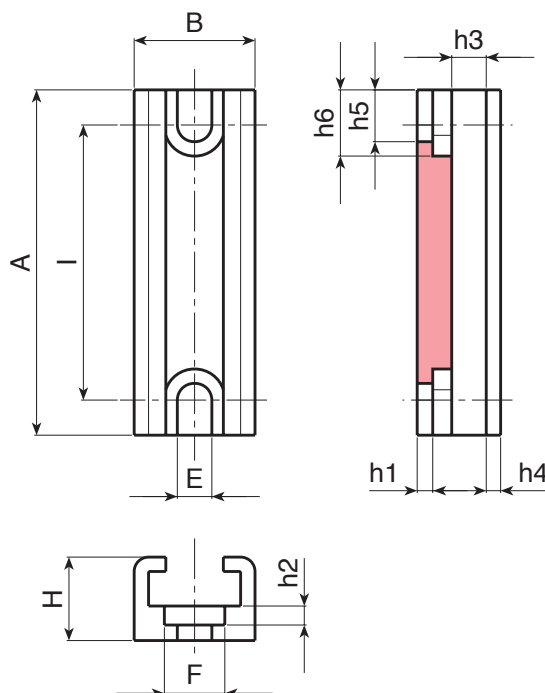

Kod	Art.	A	B	H	I	E	F	h1	h2	h3	h4	h5	h6	g
T25360.0001	T25360.T01	60	21.5	14.5	48	6.5	10.5	2.7	3.3	6	2.5	9	11.5	13

T556

OSŁONA PIŁY (DO PIŁY TARCZOWEJ)



Materiały:

(1-2) Poliwęglan.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Wkładki:

(3) Nit aluminiowy AL4.010 4.0x10.

(4) Tuleja z mosiądzu gwintowana, przelotowa.

(5) Podkładka ze stali ocynkowanej.

(6) Toczony trzpień z wręgim ze stali ocynkowanej d.6x30.

(7) Wkręt samogwintujący M3x10 z mosiądzu DIN 97.

Dźwignia dociskowa:

Dźwignia zatrzaskowa art. A523065.TM08X3001.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, osłona może być wykonana w kolorze żółtym (RAL 1007) lub w wersji przezroczystej.
- Adaptator węża ssącego D. 40 zamawiany osobno - art. T556040.T01.

Produkt zgodny ze standardem UNI EN 19085-5:2017.



Kod	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T556250.0003	T556250.C03	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5
T556300.0006	T556300.C03	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5



BOTELO

OSŁONA PIŁY (DO PIŁY TARCZOWEJ)



Materiały:

(1-2-9) Poliwęglan.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Przezroczyste.

Wkładki:


- (3) Nit aluminiowy AL4.010 4.0x10.
- (4) Tuleja z mosiądzu gwintowana, przelotowa.
- (5) Podkładka ze stali ocynkowanej.
- (6) Kołek elastyczny d.6x30 z oksydowanej sprężystej stali DIN 148.
- (7) Wkręt samogwintujący M03x10 z mosiądzu DIN 97.
- (8) Sworzeń ustalający i obracający przedłużkę, z toczzonego mosiądzu.
- (9) Przedłużka osłonowa ruchomego noża dzielącego.

Dźwignia dociskowa:


Dźwignia zatrzaskowa art. A523065.TM08X3001.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Adaptator węża ssącego D. 40 w kolorze czarnym, zamawiany osobno – art. T556040.T01.

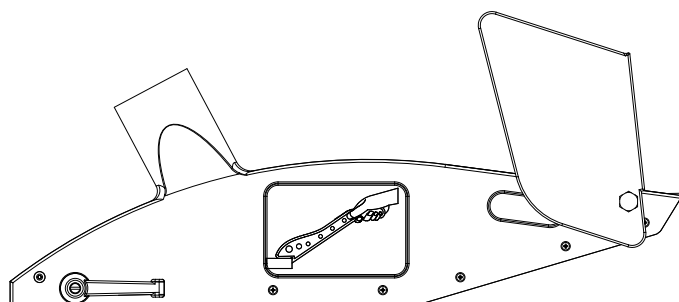

Przedłużka w najwyższym położeniu.

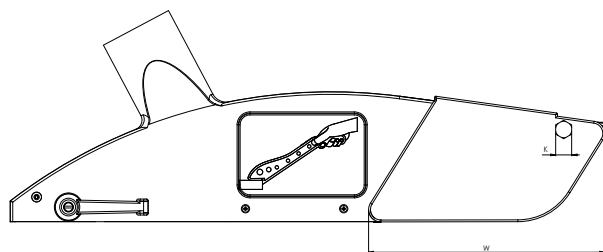


Przedłużka w najniższym położeniu.

Kod	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	I	I1	I2	I3	I4	I5	I6	h1	h2	h3	h4
T559300.0001	T559300.CCRI	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5	52	14.5

T559

OSŁONA PIŁY Z PRZEDŁUŻKĄ NA NÓŻ GRAWERSKI

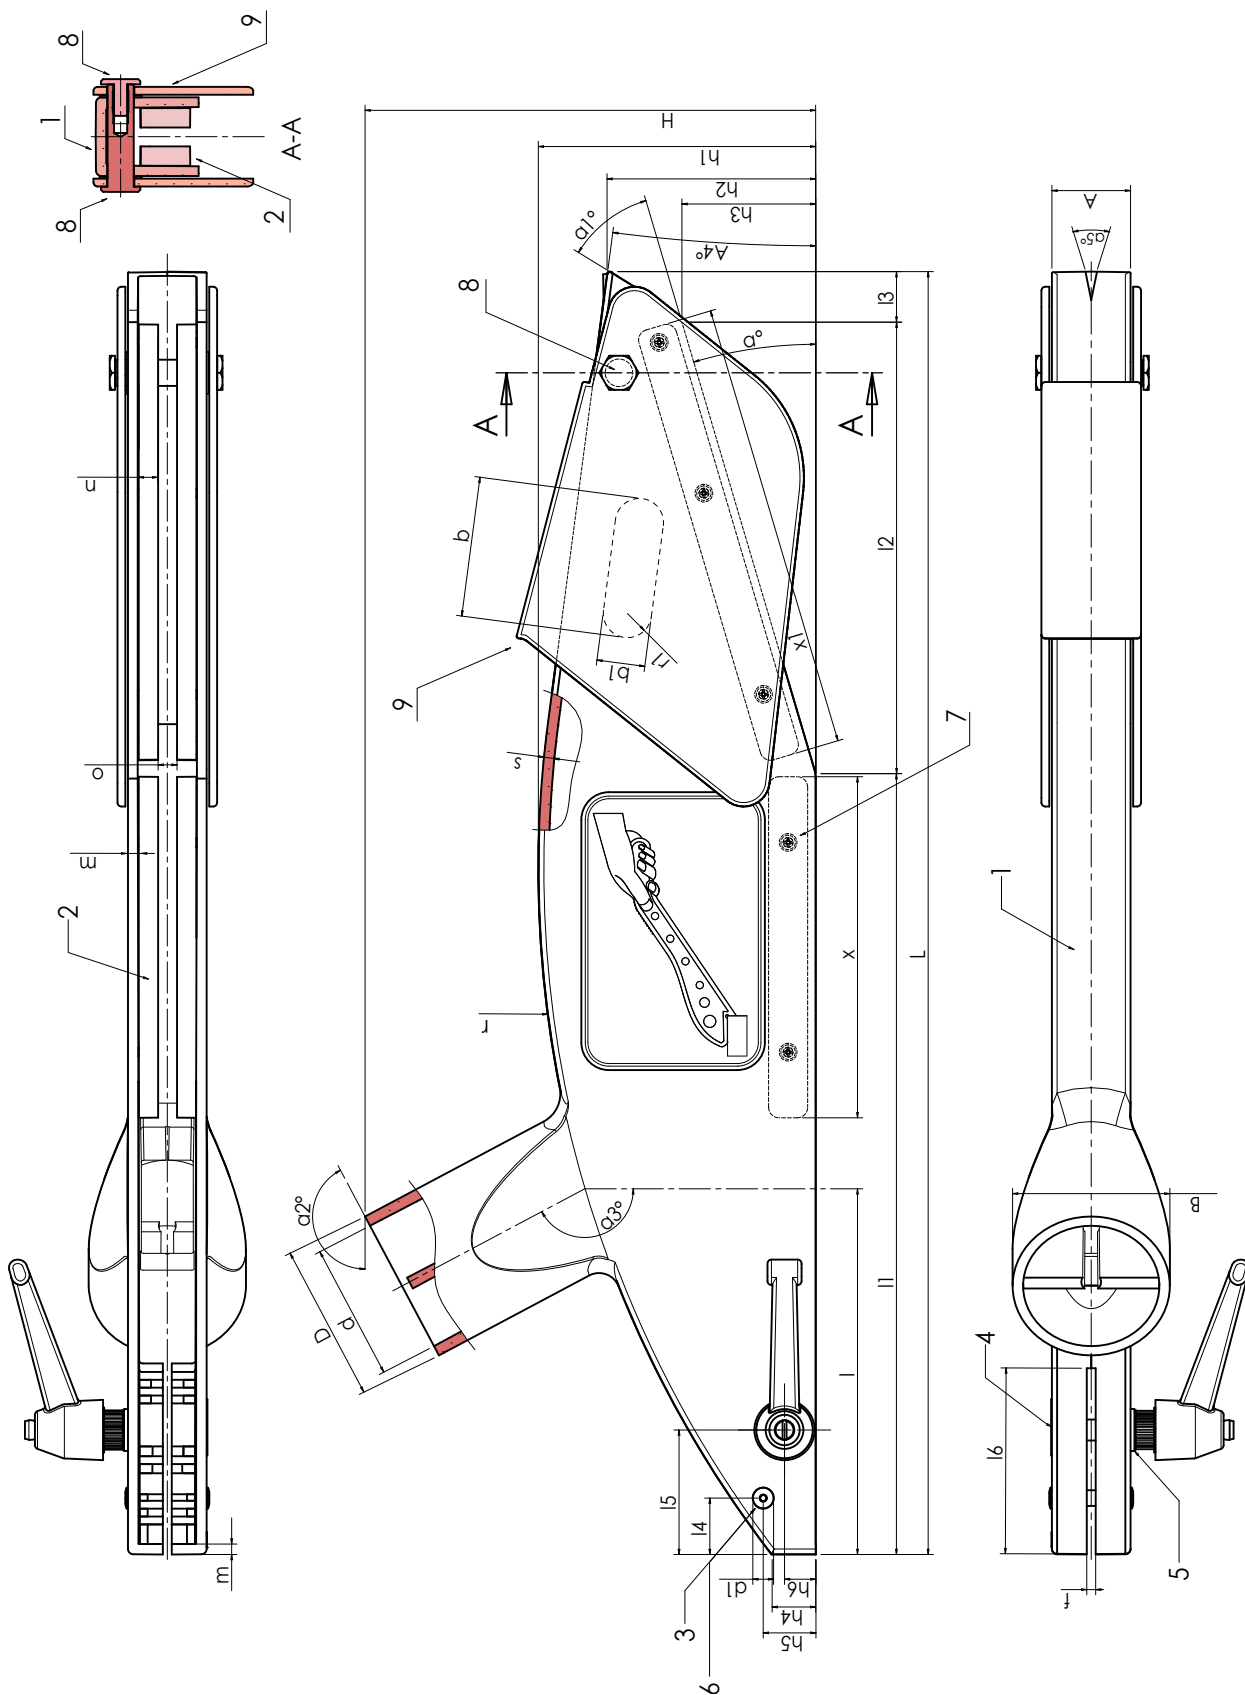

20

Kod	h5	h6	a°	a1°	a2°	a3°	a4°	a5°	b	b1	f	m	n	o	r	r1	s	x	x1	W	K	g
T559300.0001	20	11.5	16.5	41	152	152	7.5	22	56	21	3	4	7	8	430	10	4	130	170	192	13	650



T558

ZESTAW PRZEDŁUŻKI NOŻA DZIELĄCEGO DO T556300



Materiały:

Poliwęglan.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Przezroczyste.

Wkładki:




(1A) Sworzeń obrotowy z łbem sześciokątnym z toczzonego mosiądzu.

(1B) Specjalna śruba mocująca z łbem sześciokątnym z toczzonego mosiądzu.

(2) Podkładka dystansowa D. 16x0,8 otwór 10,3 z mosiądzu.



Przedłużacz dostarczany jest z tekturową przekładką odległościową i zdemontowanym osprzętem.

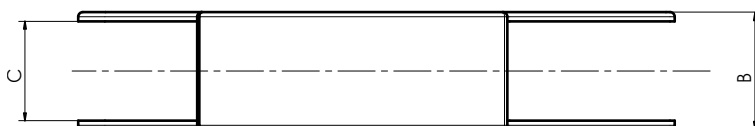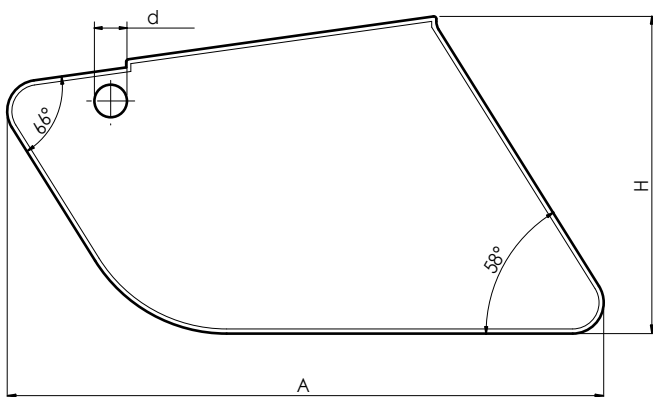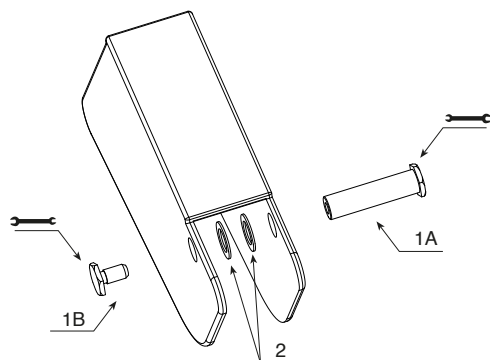

Wskazania do wiercenia w T556300:

Wymiary mają charakter orientacyjny ze względu na niestabilne kurczenie się materiałów. Przed przystąpieniem do wierceń należy sprawdzić każdą partię materiału. Różnice to rząd kilku dziesiątych milimetra.

Kod	art.	A	H	B	C	d	C	E	g
T558300.0001	T558300.CCRI	192	102	38	32	10.5	32	13	122



T251

DOCISK DREWNA



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Nakrętka przelotowa ze stali ocynkowanej, z gwintem DIN 934/
UNI 5588.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

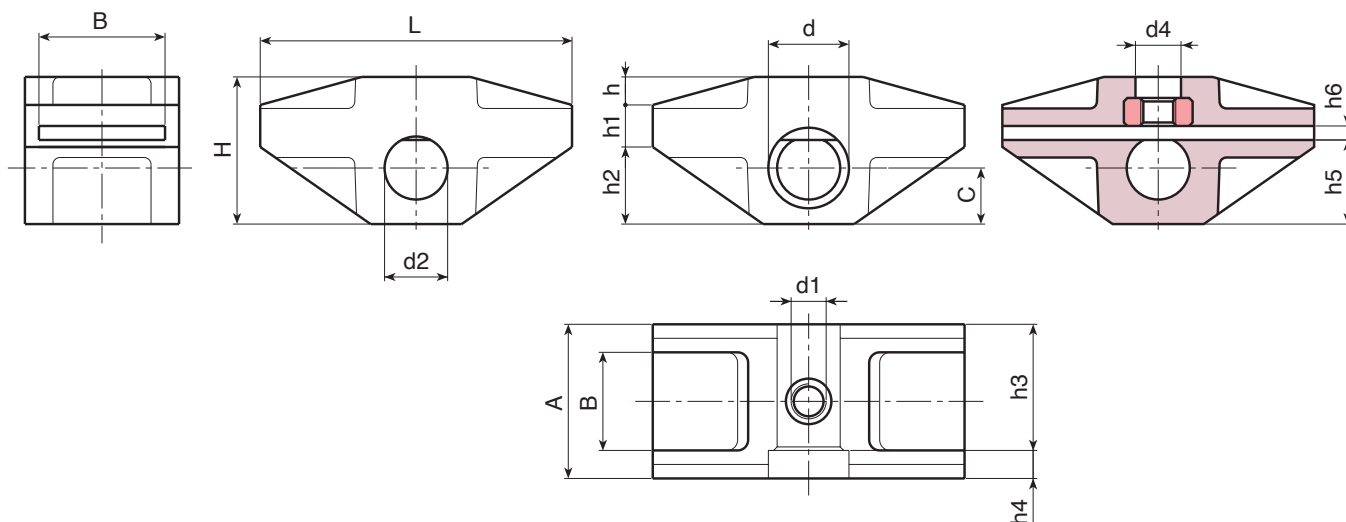

Kod	art.	L	H	A	B	c	E	d	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d1	g
T25190.0001	T25190.TM1001	89	42	44	29	16	36	23	18	13.5	10	12	20	35	9	24.5	3	M10	100



BOTELO®

T808

ZAŚLEPKA ZAMKA DRZWI



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. 959].

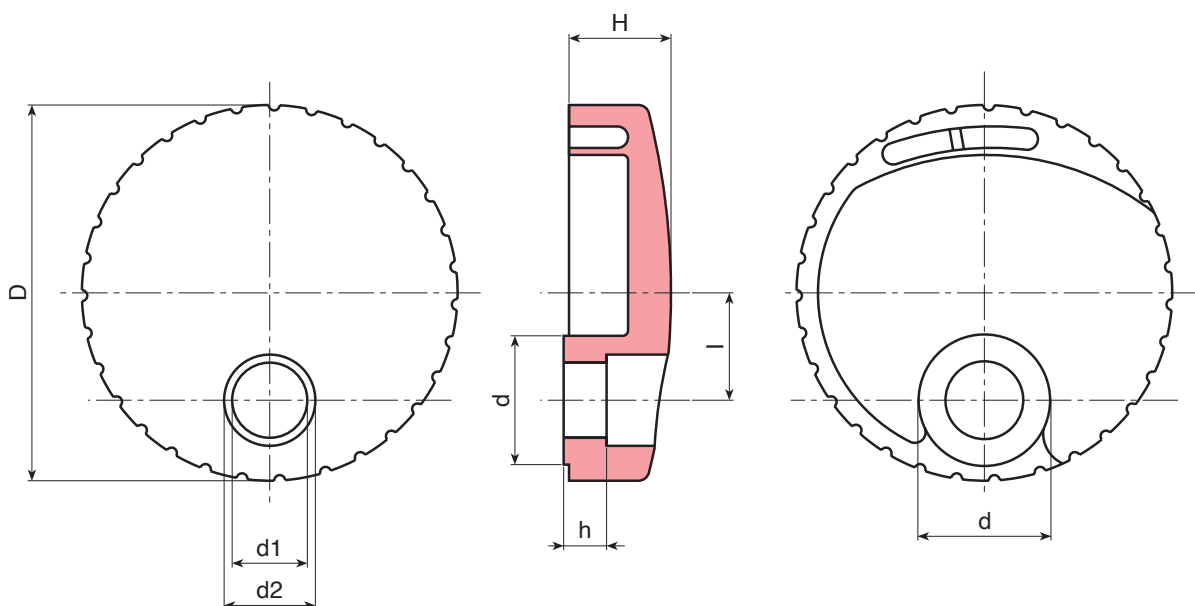

Kod	Art.	D	H	l	h	d	d1	d	d2	g
T808L.0001	T808L.T01	70	20	20	8	24	14.5	24	42	120

T815

OSŁONY KĄTOWE




Materiały:
Polietylen.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Nie uwzględnia się.

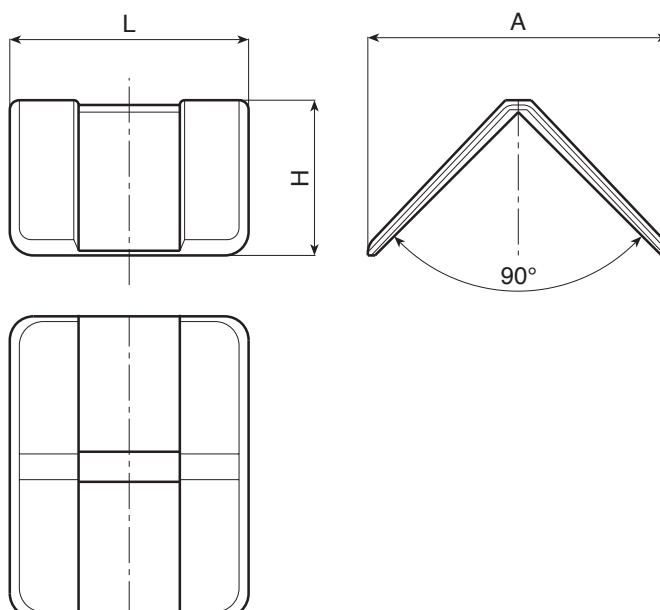

20

Kod	art.	L	A	H	g
T815.0001	T815.T01	60	49	32	10



ZABEZPIECZ WŁASNE AMBICJE.

