






BOTECO®
TWÓJ ELEMENT MECHANICZNY

24

AKCESORIA DO PRODUKTÓW BOTEÇO

Akcesoria do produktów BOTEKO

Ta gama gromadzi niektóre części zamienne lub akcesoria do wszystkich uchwytów BOTEKO. Zaślepki do artykułów z grup C-D-E, łańcuchów powstrzymujących, plaketek samoprzylepnych, nakrętek i cylindrów dociskowych. Wizualizacja odnośnej karty technicznej umożliwia szczegółowe zapoznanie się z charakterystyką poszczególnych produktów.



ZAŚLEPKA OTWORU DO NAKRĘTEK MOTYLKOWYCH "EUROMODEL"

Materiały:

Poliamid z ADS.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Szary RAL 7035 kod 13.(standard).

Mocowanie:

Wciskowy.

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).


Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.



Wersja: 01 - Czarny RAL 9011

Kod	art.	D	H	g
-	TAP.1101	11	5,5	0,1
-	TAP.1301	13	6,5	0,2
-	TAP.1601	16	7,5	0,3

Wersja: 02 - Pomarańczowy RAL 2004

Kod	art.	D	H	g
-	TAP.1102	11	5,5	0,1
-	TAP.1302	13	6,5	0,2
-	TAP.1602	16	7,5	0,3

Wersja: 07 - Niebieski RAL 5015

Kod	art.	D	H	g
-	TAP.1107	11	5,5	0,1
-	TAP.1307	13	6,5	0,2
-	TAP.1607	16	7,5	0,3

Wersja: 10 - Żółty RAL 1021

Kod	art.	D	H	g
-	TAP.1110	11	5,5	0,1
-	TAP.1310	13	6,5	0,2
-	TAP.1610	16	7,5	0,3

Wersja: 13 - Szary RAL 7035

Kod	art.	D	H	g
-	TAP.1113	11	5,5	0,1
-	TAP.1313	13	6,5	0,2
-	TAP.1613	16	7,5	0,3

Wersja: 16 - Czerwony RAL 3000

Kod	art.	D	H	g
-	TAP.1116	11	5,5	0,1
-	TAP.1316	13	6,5	0,2
-	TAP.1616	16	7,5	0,3

Wersja: 17- Zielony RAL 6024

Kod	art.	D	H	g
-	TAP.1117	11	5,5	0,1
-	TAP.1317	13	6,5	0,2
-	TAP.1617	16	7,5	0,3

Materiały:

Poliamid z ADS.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Szary RAL 7035 kod 13.(standard).

Mocowanie:

Wciskowy.

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).


Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na życzenie, w zależności od ilości, zaślepki mogą być wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.

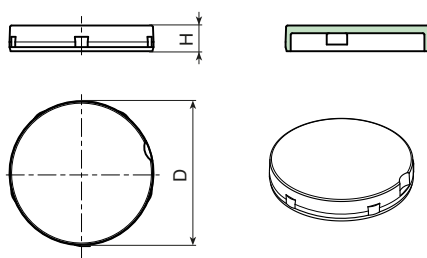**Wersja: 01 - Czarny RAL 9011**

Kod	art.	D	H	g
-	COP.1601	16	2,2	0,1
-	COP.1801	18	3	0,7
-	COP.2001	20	5	0,8
-	COP.2201	22	5	0,9
-	COP.2601P	26	5	1,2
-	COP.2801P	28	5	1,3
-	COP.3401	34	5	1,8
-	COP.4001	40	6	3
-	COP.5201	52	6	-
-	COP.5501	55	6	-

Wersja: 02 - Pomarańczowy RAL 2004

Kod	art.	D	H	g
-	COP.1602	16	3	0,5
-	COP.1802	18	3	0,7
-	COP.2002	20	5	0,8
-	COP.2202	22	5	0,9
-	COP.2602P	26	5	1,2
-	COP.2802P	28	5	1,3
-	COP.3402	34	5	1,8
-	COP.4002	40	6	3

Wersja: 07 - Niebieski RAL 5015

Kod	art.	D	H	g
-	COP.1807	18	3	0,7
-	COP.2007	20	5	0,8
-	COP.2207	22	5	0,9
-	COP.2607P	26	5	1,2
-	COP.2807P	28	5	1,3
-	COP.3407	34	5	1,8
-	COP.4007	40	6	3
-	COP.5507	55	6	-



Wersja: 10 - Żółty RAL 1021

Kod	art.	D	H	g
-	COP.1810	18	3	0,7
-	COP.2010	20	5	0,8
-	COP.2210	22	5	0,9
-	COP.2610P	26	5	1,2
-	COP.2810P	28	5	1,3
-	COP.3410	34	5	1,8

Wersja: 13 - Szary RAL 7035

Kod	art.	D	H	g
-	COP.1613	16	3	0,5
-	COP.1813	18	3	0,7
-	COP.2013	20	5	0,8
-	COP.2213	22	5	0,9
-	COP.2613P	26	5	1,2
-	COP.2813P	28	5	1,3
-	COP.3413	34	5	1,8
-	COP.4013	40	6	3
-	COP.5213	52	6	-
-	COP.5513	55	6	-
-	COP.6713	67	6	-

Wersja: 16 - Czerwony RAL 3000

Kod	art.	D	H	g
-	COP.1616	16	2,2	0,1
-	COP.1816	18	3	0,7
-	COP.2016	20	5	0,8
-	COP.2216	22	5	0,9
-	COP.2616P	26	5	1,2
-	COP.2816P	28	5	1,3
-	COP.3416	34	5	1,8
-	COP.4016	40	6	3
-	COP.5516	55	6	-

Wersja: 17- Zielony RAL 6024

Kod	art.	D	H	g
-	COP.2017	20	5	0,8
-	COP.2217	22	5	0,9
-	COP.2617P	26	5	1,2
-	COP.2817P	28	5	1,3
-	COP.3417	34	5	1,8

COP.H4

ZASŁEPKA OTWORU WYSOKOŚĆ 4 DO SERII B

**PA6****UL94
HB****Materiały:**

Poliamid z ADS.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Szary RAL 7035 kod 13.(standard).

Mocowanie:

Wciskowy.

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).


Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na życzenie, w zależności od ilości, zaślepki mogą być wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.

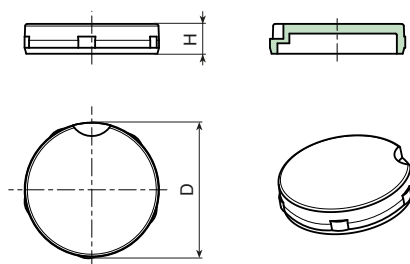**Wersja: 01 - Czarny RAL 9011**

Kod	art.	D	H	
-	COP.D16H401	16	4	0,2
-	COP.D18H401	18	4	1

Wersja: 02 - Pomarańczowy RAL 2004

Kod	art.	D	H	
-	COP.D16H402	16	4	0,2
-	COP.D18H402	18	4	1

Wersja: 07 - Niebieski RAL 5015

Kod	art.	D	H	
-	COP.D16H407	16	4	0,2
-	COP.D18H407	18	4	1

Wersja: 10 - Żółty RAL 1021

Kod	art.	D	H	
-	COP.D16H410	16	4	0,2
-	COP.D18H410	18	4	1

Wersja: 16 - Czerwony RAL 3000

Kod	art.	D	H	
-	COP.D16H416	16	4	0,2
-	COP.D18H416	18	4	1

Wersja: 17- Zielony RAL 6024

Kod	art.	D	H	
-	COP.D16H417	16	4	0,2
-	COP.D18H417	18	4	1



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:




Czarny (RAL 9011 kod 01).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

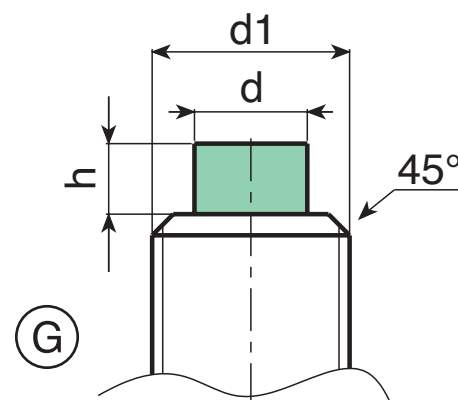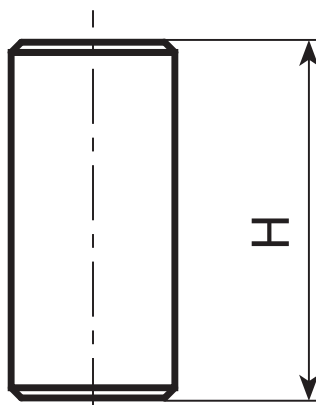



Kod	art.	D	H	g
-	CIL.T03X6	3	6	0,1
-	CIL.T05X7	5	7	0,3
-	CIL.T06X7	6	7	0,4

Materiały:
Łańcuszek z acetalu (POM).
Złącze ze stali nierdzewnej sprężynowej (AISI 302).
Pierścień ze stali nierdzewnej sprężynowej (AISI 302).

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
• Długość łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

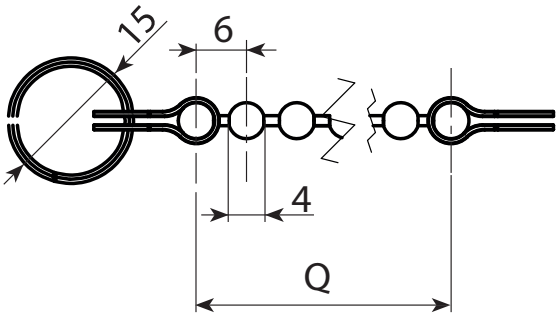

Kod	art.	Q	g
-	KIT.CAT100	100	5
-	KIT.CAT200	200	10
-	KIT.CAT300	300	15

PLAKIETKA SAMOPRZYLEPNA Z ŻYWICY POLIURETANOWEJ – Z MOŻLIWOŚCIĄ SPERSONALIZOWANEGO NADRUKU

Materiały:

Plakietka z dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej, przezroczysta.
Z podkładem samoprzylepnym do nadruku.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Przezroczyste.

Mocowanie:


Z samoprzylepnym spodem.

Personalizacja:

Na spodzie samoprzylepnej plakietki możemy nadrukować logo, markę, napisy, piktogramy lub dowolny inny wzór czy obraz. Nadruk zostanie wykonany w czterech kolorach. Plakietka z żywicy ma lekko soczewkowaty przekrój z tendencją do powiększania obrazu znajdującego się pod spodem. Samoprzylepna plakietka została zoptymalizowana do stosowania na zaślepkach lub wieczkach naszych kółek lub na wgłębieniach gałek z serii F i G. Istnieje możliwość ich osobnej sprzedaży. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadruk jest lepiej zabezpieczony i uwydatnia obraz znajdujący się pod spodem, a także jest znacznie trwalszy niż standardowy tampondruk.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Istnieje możliwość wykonania samoprzylepnych nalepek o niestandardowych, spersonalizowanych średnicach, przy określonym minimum ilościowym dla danej średnicy.

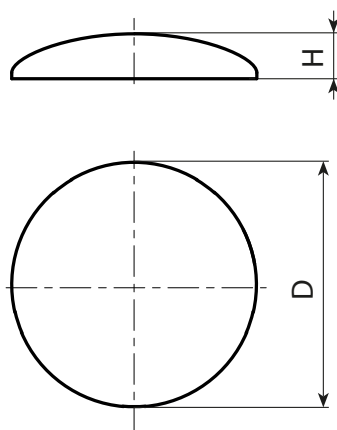

Kod	Art.	D	H	g
-	X.ET09.7....	9,7	1,8	0,1
-	X.ET10.4....	10,4	1,8	0,13
-	X.ET11.4....	11,4	1,8	0,15
-	X.ET12.2....	12,2	1,8	0,20
-	X.ET14.0....	14	1,8	0,25
-	X.ET17.0....	17	2	0,40
-	X.ET18.0....	18	2	0,50
-	X.ET19.0....	19	2	0,60
-	X.ET23.8....	23,8	2	1
-	X.ET27.0....	27	2	1,5
-	X.ET33.0....	33	2	2

W miejsce kropek kodu zostanie wpisany kod klienta.

Materiały:**Wersja FZ, FB:**

Stal standardowa, klasa wytrzymałości 4.8.

Wersja IN:

Stal inox (AISI 304).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:**Wersja FZ, FB:**


Stal standardowa, klasa wytrzymałości 4.8.

Wersja IN:

Stal inox (AISI 304).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

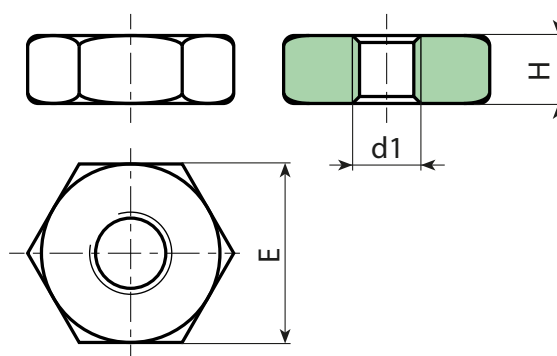**Wersja ze stali oksydowanej.**

Kod	Art.	E	H	d1 6H	p	g
-	DAM.FBEM05	8	4	M5	0,8	1
-	DAM.FBEM06	10	5	M6	1	2,5
-	DAM.FBEM08	13	6,5	M8	1,25	5
-	DAM.FBEM10	17	8	M10	1,5	12

Wersja ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	E	H	d1 6H	p	g
-	DAM.FZEM05	8	4	M5	0,8	1
-	DAM.FZEM06	10	5	M6	1	2,5
-	DAM.FZEM08	13	6,5	M8	1,25	5
-	DAM.FZEM10	17	8	M10	1,5	12
-	DAM.FZEM12	19	10	M12	1,75	17
-	DAM.FZEM16	24	13	M16	2	33
-	DAM.FZEM20	30	16	M20	2,5	65
-	DAM.FZEM24	36	19	M24	3	110

INOX

Wersja ze stali inox.

Kod	Art.	E	H	d1 6H	p	g
-	DAM.HNEM06	10	5	M6	1	2,5
-	DAM.HNEM08	13	6,5	M8	1,25	5
-	DAM.HNEM10	17	8	M10	1,5	12
-	DAM.HNEM12	19	10	M12	1,75	17
-	DAM.HNEM16	24	13	M16	2	33
-	DAM.HNEM20	30	16	M20	2,5	65
-	DAM.HNEM24	36	19	M24	3	110